

Mezclador Amplificador con Mp3/FM/Bluetooth FXMA-240FMB



DATOS TÉCNICOS

Modelo	FXMA-240FMB
Descripción	Amplificador mezclador con USB/SD/FM/Bluetooth
Potencia nominal de salida	240W
Salida de altavoz	100V o 70V y 4Ohm-8 Ohm-16 Ohm
Conector	- Entrada Mic 1 por XLR balanceada con alimentación phantom de +48 V - Entrada Mic/Línea 2-3 conmutable por jack 6,3 mm no balanceado. - Entradas de Línea 3-4 por RCA. - Salida de línea por RCA
Entradas	MIC1-3: 5-8mV, 600Ω; Línea, 150-470mV, 10KΩ, RCA no balanceado.
Salida de línea	0,775 (0 dBV)
Frecuencia de respuesta	60Hz-15kHz(±3dB)
Relación Señal/Ruido	Línea ≥ 85dB, Mic ≥ 72dB
THD	<0,5%
Protección	Alta temperatura, cortocircuito, clip y sobrecarga
Fuente de Alimentación	110V AC to 230V AC; 50-60Hz
Consumo	310W
Dimensiones (AnchoxAltoxFondo)	484 x 88 x 405 mm.
Peso	8,6Kg


CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- ✓ Amplificador mezclador de sobremesa con reproductor de Mp3, radio FM y Bluetooth.
- ✓ Montaje en rack de 19" y 2U de altura.
- ✓ Potencia de salida de 240W.
- ✓ Salida de altavoz de 100V, 70V, 4 Ohm, 8 Ohm o 16 Ohm.
- ✓ Reproductor Mp3 con entrada USB/SD en el panel frontal, mando a distancia IR para reproductor Mp3, radio FM y Bluetooth.
- ✓ Indicadores LED de alimentación, clip, protección y señal.
- ✓ Mic 1 de entrada XLR balanceada con interruptor de phantom on/off.
- ✓ Mic/Línea 2-3 entradas Jack 6,3 mm conmutables no balanceadas.
- ✓ Entrada de línea 1-2 de RCA
- ✓ Salida de línea RCA.
- ✓ Control de volumen para Mic1-3, Línea1-4, graves/agudos y MASTER.
- ✓ Protección contra sobrecarga, cortocircuito, clip y alta temperatura.
- ✓ Sistema de alimentación de 110V AC a 230V AC.

APLICACIONES

- ✓ Venta al por menor
- ✓ Sala de reuniones
- ✓ Comercios, restaurantes, bar
- ✓ Corporativo
- ✓ Ocio

Mezclador Amplificador con Mp3/FM/Bluetooth FXMA-240FMB

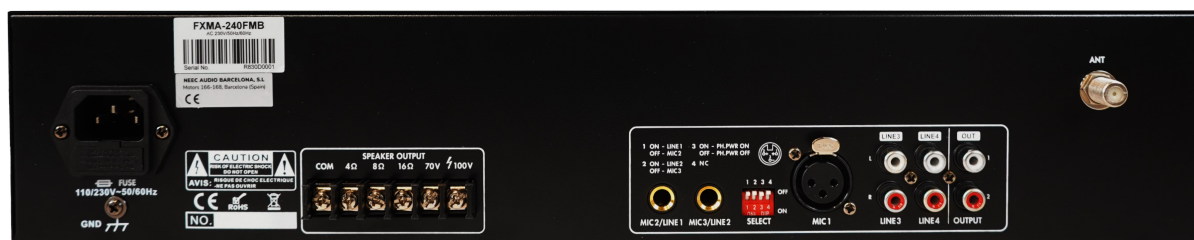

Todas las características del producto están sujetas a variación debido a las tolerancias de producción.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en el diseño o fabricación que puedan afectar las especificaciones de este producto.

Para consultas técnicas diríjase a su proveedor, distribuidor o complete el formulario de contacto en nuestro sitio web, en [Contacto](#).

C/ Motors, 166-168 - 08038 Barcelona - España | Tel. (+34) 932238403 | info@av-fox.com | www.av-fox.com