GREENICE
C/CUENCA, 31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA

Bañador de pared

RIPCIÓN

Bañador de Pared diseñado para ofrecer una iluminación de exterior
Para bañar cualquier superficie. Con un IP 65, resistente al agua
Óptica compuesta por lentes para una alta transmisión del haz de luz

A DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Tº de Color (k)	Flujo max. (lm)
PL623027-W	36 W	3000-6000	2560

CARACTERISTICAS

Material	Fundición aluminio
Difusor	Cristal templado
Acabado	Gris
Índice de protección	IP 65
Indice de protección	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	4000 /3000 K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 76 lm/W
Vida útil	L80B10 50.000h
Regulación	No
Instalación	Superficie
Driver	Interno
Tº de Operación	-10ºC a 25ºC
Clasificación energética	G
Grados de apertura	60º

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
36	996	77.4	97	1.2

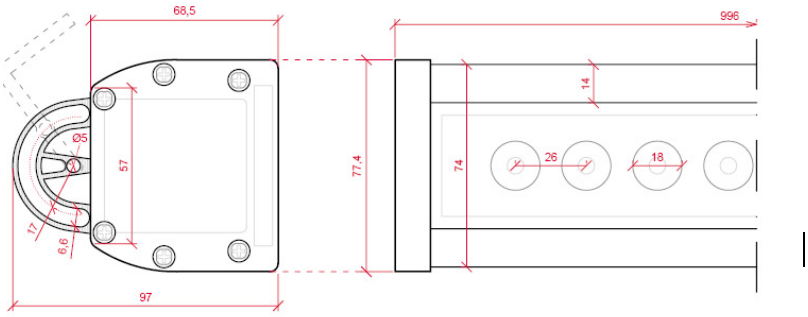

FOTOMETRIA