



APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,45 kVA 280 W 4 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SC450RMI1U

Nombre del producto : Smart-UPS




Smart-UPS SC, 280 Watts, 450 VA, Entrada 230V, Salida 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Altura del bastidor 1 U

APC Smart-UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,45 kVA, Potencia de salida: 280 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 108 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5,9 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Gris, Capacidad del rack: 1U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOL



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Prueba de baterías automática	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,45 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	280 W	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Forma de onda *	Seno	Capacidad del rack	1U
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Color del producto *	Gris
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V	Indicadores LED	Cambio de batería
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Índice de aumento de energía	320 J	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Tiempo de espera (mín.)	4 ms	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tiempo de espera (máx.)	8 ms	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Nivel de ruido	38 dB	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Protección de sobrecarga	✓	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Funciones de protección de sobrecarga	Línea de abonado digital (DSL, Digital Subscriber Line), Fax, Módem, Red	Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Certificación	C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOL
Auto-rearranque	✓	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Estante de montaje	✓
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Cables incluidos	RS-232
Conector	C14 acoplador	Incluye tarjeta de gestión	✗
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Manual de usuario	✓
Número de puentes de salida IEC	2	Peso y dimensiones	
Interfaz en serie	✓	Ancho	432 mm


Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Tipo de serie de interfaz	RS-232	Profundidad	383 mm
Puerto serial	1	Altura	44 mm
SmartSlot	✗	Peso	10,2 kg
Puerto SmartConnect	✗	Empaquetado	
Batería		CD de software	✓
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	476 mm
Capacidad de la batería	108 VAh	Profundidad del paquete	589 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	5,9 min	Altura del paquete	164 mm
Tiempo típico de respaldo a media carga	19,4 min	Peso del paquete	11,7 kg
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Datos logísticos	
Tiempo de recarga de la batería	5 h	Cantidad por palé	24 pieza(s)
Batería hot-swap	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	484,92
		Otras características	
		Voltaje nominal de salida	230 V

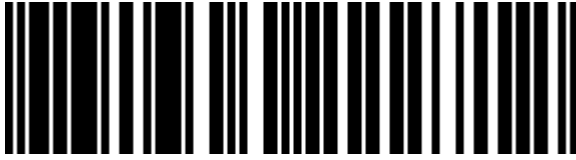

0731304222712



731304222712

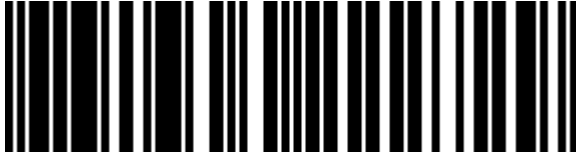

0731304222729



731304222729



0071090238727



071090238727

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.