


MPN: FIB422003

# Cable de Fibra Óptica, LC-SC, Multimodo, Dúplex, OM3 (Azul Aqua), 3m

El cable de fibra óptica multimodo OM3 de 50/125µm con insensibilidad a la curvatura presenta menos atenuación cuando se dobla o tuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que hace que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 es ideal para conectar transceptores 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc., para conexiones Ethernet de 10G/40G/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet de 10G. Los cables de conexión multimodo se fabrican utilizando cables LSZH que cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Baja Emisión de Humo y Cero Halógenos) y retardante de llama
- Cumple con RoHS

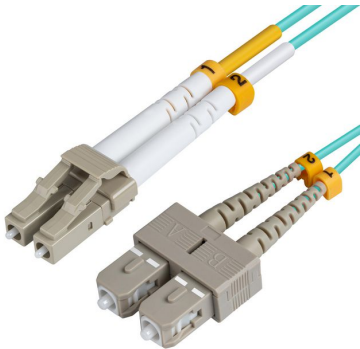

## Especificaciones

|                        |                                     |                               |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Features               | Color producto                      | Blue                          |
|                        | Conector 1                          | LC/UPC                        |
|                        | Conector 1 género                   | Male                          |
|                        | Conector 2                          | SC/UPC                        |
|                        | Conector 2 género                   | Male                          |
|                        | Conformidad RoHS                    | Yes                           |
|                        | Diámetro del núcleo                 | 50 µm                         |
|                        | Diámetro del revestimiento          | 125 µm                        |
|                        | Estructura modo fibra               | Multi-mode                    |
|                        | Full duplex                         | Yes                           |
|                        | Libre de halógeno                   | Yes                           |
|                        | Longitud del cable                  | 3 m                           |
|                        | Material cubierta                   | Low smoke zero halogen (LSZH) |
|                        | Pérdida de inserción                | 0,3 dB                        |
|                        | Tipo de fibra óptica                | OM3                           |
| Operational conditions | Temperatura de almacenamiento (T-T) | -40 - 85 °C                   |
|                        | Temperatura de funcionamiento (T-T) | -40 - 85 °C                   |
| Vendor information     | Brand Name                          | MicroConnect                  |
|                        | Warranty                            | 25 Año/s                      |
| Weight & dimensions    | Diámetro del cable                  | 2 mm                          |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | OM1        | OM2          | OM3        | OM4         |
|--------------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 0,5                | FIB4200005 | FIB4220005-2 | FIB4220005 | FIB4220005P |
| 1,0                | FIB420001  | FIB422001-2  | FIB422001  | FIB422001P  |
| 1,5                |            |              | FIB4220015 | FIB4220015P |
| 2,0                | FIB420002  | FIB422002-2  | FIB422002  | FIB422002P  |
| 3,0                | FIB420003  | FIB422003-2  | FIB422003  | FIB422003P  |
| 5,0                | FIB420005  | FIB422005-2  | FIB422005  | FIB422005P  |
| 6,0                |            |              | FIB422006  |             |
| 7,0                | FIB420007  | FIB422007-2  | FIB422007  | FIB422007P  |
| 9,0                |            |              | FIB422009  |             |
| 10,0               | FIB420010  | FIB422010-2  | FIB422010  | FIB422010P  |
| 12,0               |            |              |            | FIB422012P  |
| 15,0               | FIB420015  | FIB422015-2  | FIB422015  | FIB422015P  |
| 20,0               | FIB420020  | FIB422020-2  | FIB422020  | FIB422020P  |
| 25,0               | FIB420025  | FIB422025-2  | FIB422025  | FIB422025P  |
| 30,0               |            |              | FIB422030  | FIB422030P  |
| 35,0               |            |              | FIB422035  |             |
| 40,0               |            |              | FIB422040  |             |
| 50,0               |            |              | FIB422050  |             |

| Longitud del cable | OM5        |
|--------------------|------------|
| 0,5                | FIB5610005 |
| 1,0                | FIB561001  |
| 1,5                |            |
| 2,0                | FIB561002  |
| 3,0                | FIB561003  |
| 5,0                | FIB561005  |
| 6,0                |            |
| 7,0                | FIB561007  |
| 9,0                |            |
| 10,0               | FIB561010  |
| 12,0               |            |
| 15,0               | FIB561015  |
| 20,0               | FIB561020  |
| 25,0               | FIB561025  |
| 30,0               |            |

| Longitud del cable | OM5 |
|--------------------|-----|
| 35,0               |     |
| 40,0               |     |
| 50,0               |     |

## Otras imágenes

