



Dahua Technology CS4006-4ET2GT-60 switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Azul



Marca : Dahua Technology

Código del producto: CS4006-4ET2GT-60

Nombre del producto : CS4006-4ET2GT-60

Dahua Technology CS4006-4ET2GT-60. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 4,8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 53 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared


Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✗
Capa del interruptor	L2	Color del producto	Azul
Administración basada en web	✓	Material de la carcasa	Metal
Administrado a través de la nube	✓	Botón de restaurar	✓
Puertos e Interfaces		Indicadores LED	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	6	Montaje de pared	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Desempeño	
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	4	Tiempo medio entre fallos	2037751,2 h
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	2	Control de energía	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Fuente de energía *	DC/PoE
Conexión		Fuente de alimentación incluida *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q	Voltaje de entrada DC	53 V
Soporte 10G *	✗	Corriente de entrada	1.22 A
Espejeo de puertos	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte de control de flujo	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Control de transmisión de tormentas	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	60 W
Soporte VLAN	✓	Condiciones ambientales	
Número de VLANs	32	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Capacidad de conmutación *	4,8 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tasa de reenvío	3,57 Mpps	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Peso y dimensiones	
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho	84 mm
Tramas Jumbo	9216	Profundidad	115 mm
Memoria intermedia de paquetes	4 MB	Altura	27 mm
Seguridad		Peso	200 g
Características de DHCP	DHCP client	Contenido del embalaje	
Protección contra loops	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Vinculación de puertos IP-MAC	✓	Guía de configuración rápida	✓
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	114 mm
		Profundidad del paquete	195 mm

Funciones de multidifusión		Empaquetado	
Multidifusión, soporte	✓	Altura del paquete	83 mm
		Peso del paquete	760 g



6939554921773

Catalog Object Cloud

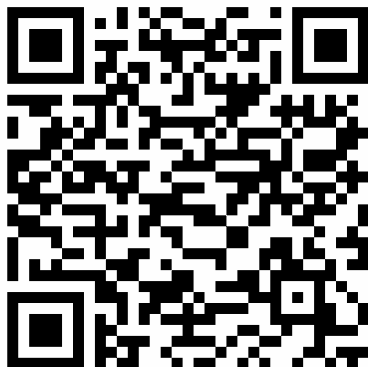

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.