

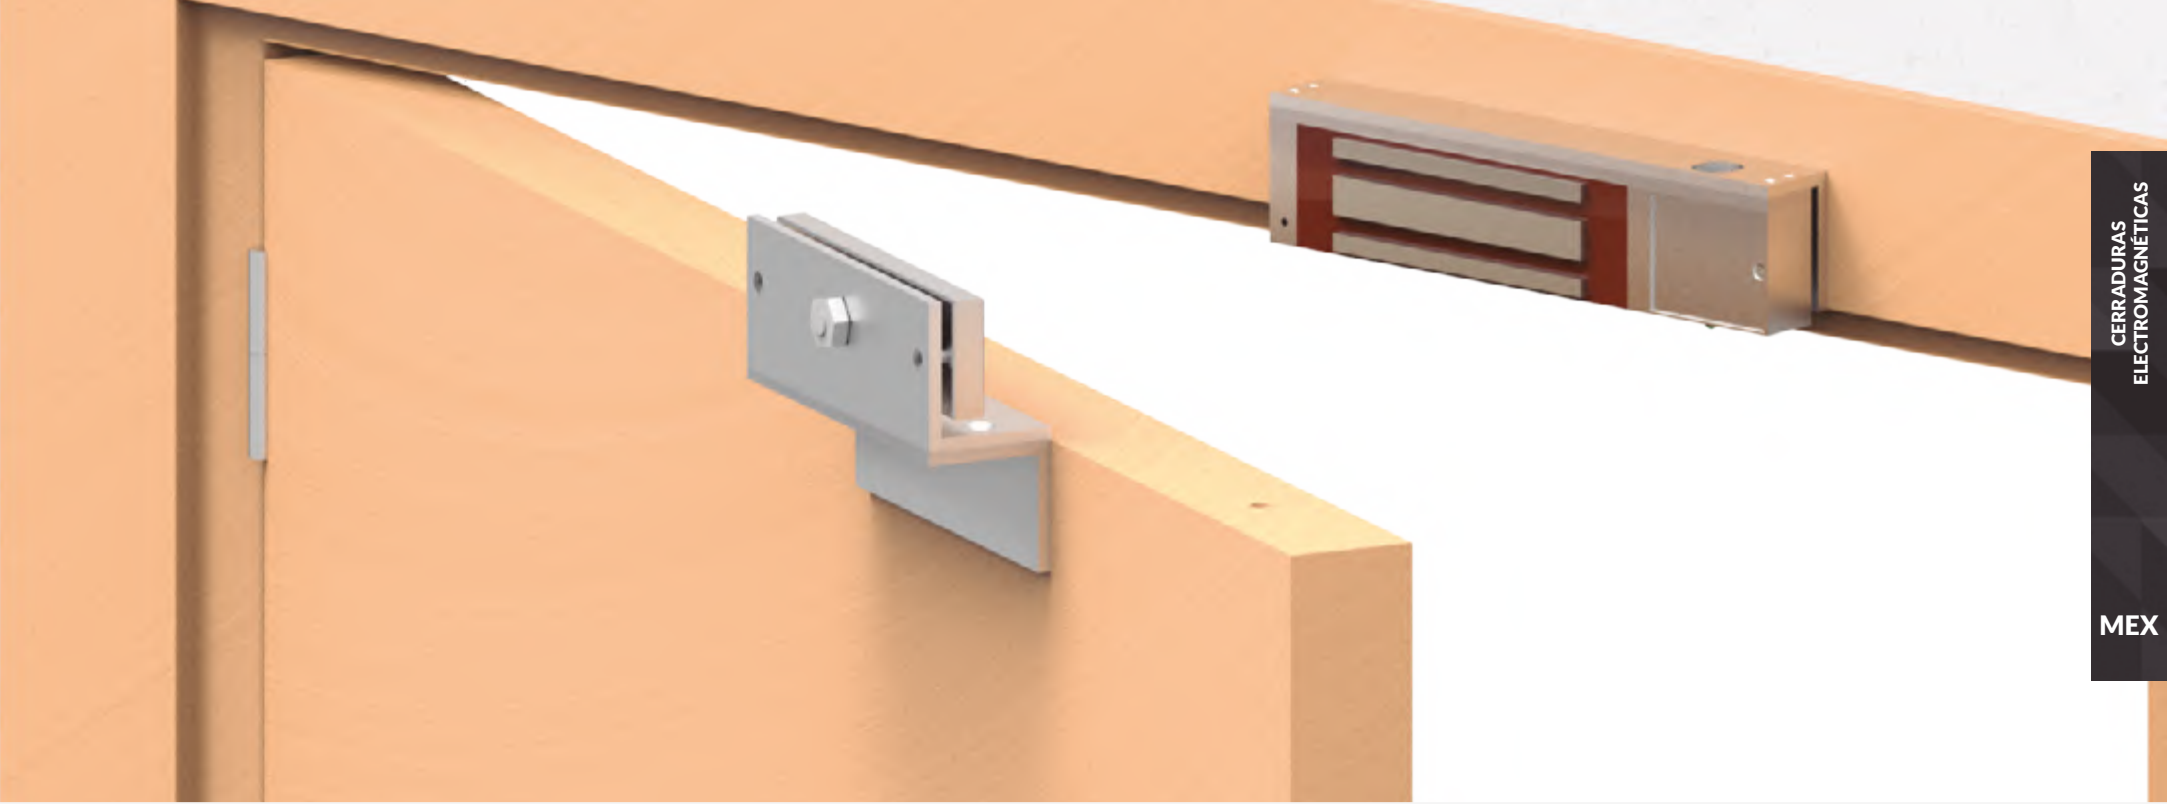
SERIE MEX

RESISTENCIA MÁXIMA

Alta potencia y bajo consumo

Para satisfacer todas sus necesidades hemos creado un producto que usa la menor cantidad de energía posible sin perder un ápice de fuerza de retención. Dispone de un temporizador integrado y la mayoría de modelos de la Serie MEX vienen con un sistema de detección de voltaje automático (12-24V AC/DC).

La protección anti-vandalismo evita cualquier manipulación externa. Asegura la cerradura electromagnética para que no pueda ser manipulada o robada.



MEX500/530
5.000 N de fuerza de cierre





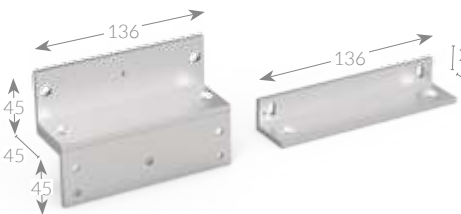
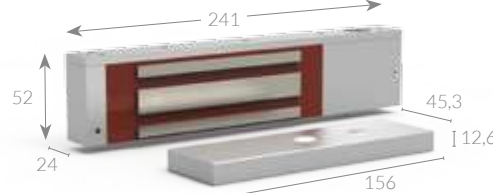

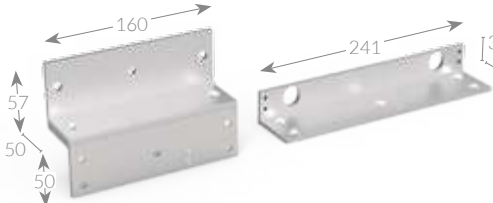


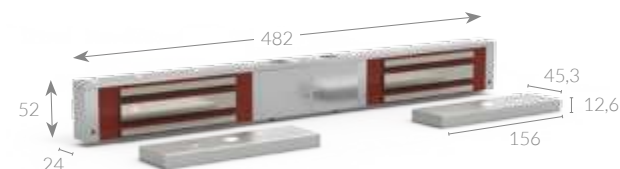
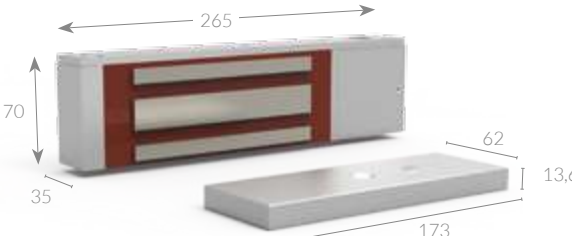

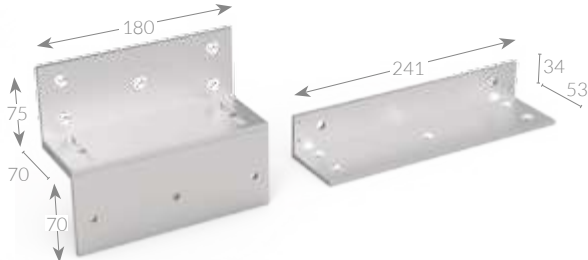

MEX600/630
2.800 N x2 de fuerza de cierre

MEX400/430
2.800 N de fuerza de cierre

MEX100
1.800 N de fuerza de cierre

MEX70
500 N de fuerza de cierre

La más pequeña y la más poderosa.
Nuestra diminuta MEX70 ha sido especialmente diseñada para mantener sus armarios, cajones y vitrinas seguras.

		Fuerza de cierre	12 V DC	Manual 12 / 24 V DC	Automático 12 - 24 V DC	Estado de la puerta (Switch)	LED	Temporizador de 5, 10, 20 o 30 s (5 por defecto)	L Puerta hacia fuera	Z Puerta hacia dentro	U Para cristal	F Para cortafuego
 3,3 W / 0,5 Kg 12 V DC (300 mA) 24 V DC (150 mA)	MEX70	500 N	-	Sí	-	Sí	-	-		MEXZ1 	MEXU1 	
									MEXL1 	MEXZ2 	MEXU2 	
 3,3 W / 2,25 Kg 12 V DC (270 mA) 24 V DC (180 mA)	MEX400	2.800 N	-	-	Sí	-	-	-	MEXL2 	MEXZ3 	MEXU3 	MF1 
	MEX430	2.800 N	-	-	Sí	Sí		5 s				
 3,3 W / 4,4 Kg 12 V DC (270 mA x2) 24 V DC (180 mA x2)	MEX600	2.800 N x2	-	-	Sí	-	-	-	MEXL2 x2 	MEXZ3 x2 	MEXU3 x2 	MF1 x2 
	MEX630	2.800 N x2	-	-	Sí	Sí		5 s				
 3,3 W / 4,1 Kg 12 V DC (270 mA) 24 V DC (180 mA)	MEX500	5.000 N	-	-	Sí	-	-	-	MEXL3 	MEXZ4 		MF1 
	MEX530	5.000 N	-	-	Sí	Sí		5 s				

*Recuerde pedir
2 unidades