


MPN: FIB421010

# Cable de Fibra Óptica, LC-SC, Monomodo, Dúplex, OS2 (Amarillo), 10m

El cable de fibra óptica monomodo es adecuado para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de conexión de fibra. Este cable es ideal para conectar conexiones Ethernet de 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos hasta 10 km a 1310 nm, o hasta 40 km a 1550 nm. Los cables de conexión monomodo se fabrican utilizando cables LSZH que cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Cumple con RoHS

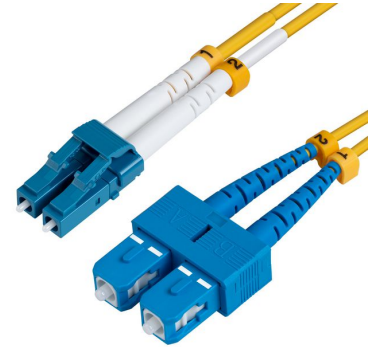

## Especificaciones

|                        |                                     |                               |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Features               | Color producto                      | Yellow                        |
|                        | Conector 1                          | LC/UPC                        |
|                        | Conector 1 género                   | Male                          |
|                        | Conector 2                          | SC/UPC                        |
|                        | Conector 2 género                   | Male                          |
|                        | Conformidad RoHS                    | Yes                           |
|                        | Diámetro del núcleo                 | 9 µm                          |
|                        | Diámetro del revestimiento          | 125 µm                        |
|                        | Estructura modo fibra               | Single-mode                   |
|                        | Full duplex                         | Yes                           |
|                        | Libre de halógeno                   | Yes                           |
|                        | Longitud del cable                  | 10 m                          |
|                        | Material cubierta                   | Low smoke zero halogen (LSZH) |
|                        | Pérdida de inserción                | 0,3 dB                        |
|                        | Tipo de fibra óptica                | OS2                           |
| Operational conditions | Temperatura de almacenamiento (T-T) | -40 - 85 °C                   |
|                        | Temperatura de funcionamiento (T-T) | -40 - 85 °C                   |
| Vendor information     | Brand Name                          | MicroConnect                  |
|                        | Warranty                            | 25 Año/s                      |
| Weight & dimensions    | Diámetro del cable                  | 2 mm                          |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | OS2        |
|--------------------|------------|
| 0,5                | FIB4210005 |
| 1,0                | FIB421001  |
| 1,5                | FIB4210015 |
| 2,0                | FIB421002  |
| 3,0                | FIB421003  |
| 4,0                | FIB421004  |
| 5,0                | FIB421005  |
| 6,0                | FIB421006  |
| 7,0                | FIB421007  |
| 8,0                | FIB421008  |
| 10,0               | FIB421010  |
| 12,0               | FIB421012  |
| 15,0               | FIB421015  |
| 20,0               | FIB421020  |
| 25,0               | FIB421025  |
| 30,0               | FIB421030  |
| 33,0               | FIB421033  |
| 40,0               | FIB421040  |
| 45,0               | FIB421045  |

## Otras imágenes

