


Verdú®

¡en continua evolución!

BISAGRA AIR

SALICE

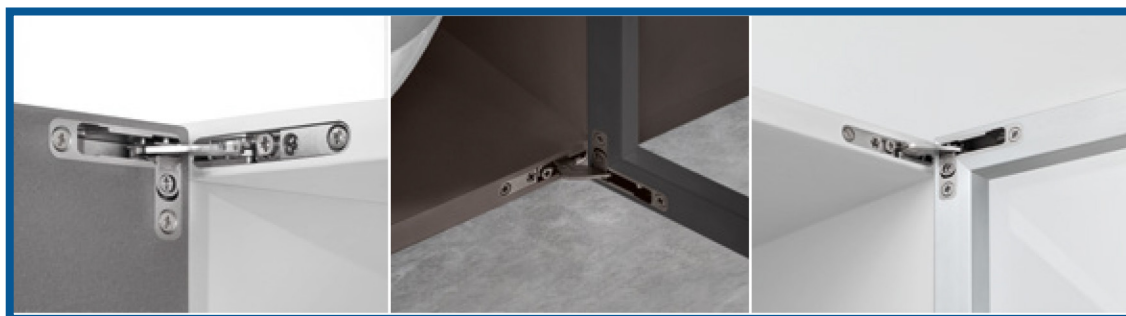


MONTAJE



 verdustore.com

BISAGRA AIR - MONTAJE EN MARCO DE ALUMINIO


Los perfiles que componen la puerta se cortan a la medida deseada a 45° en relación al ángulo y fresan para la inserción de la bisagra.

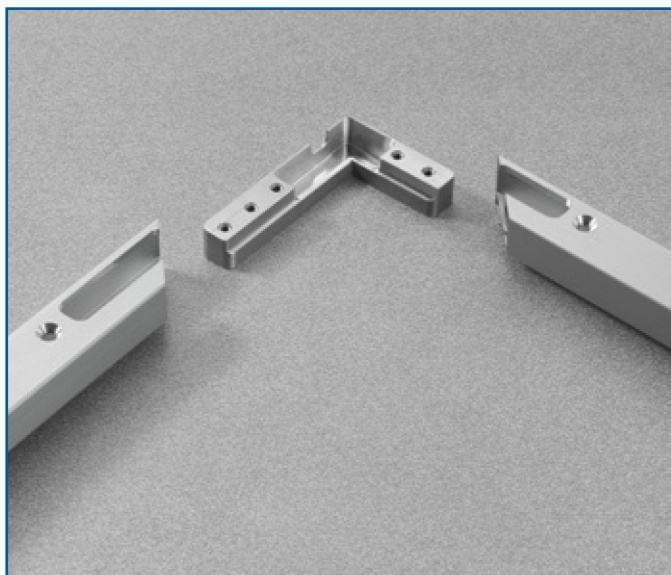


Insertar las bisagras en la ranura.



Insertar las escuadras de unión en el perfil fijándolas con los tornillos provistos.


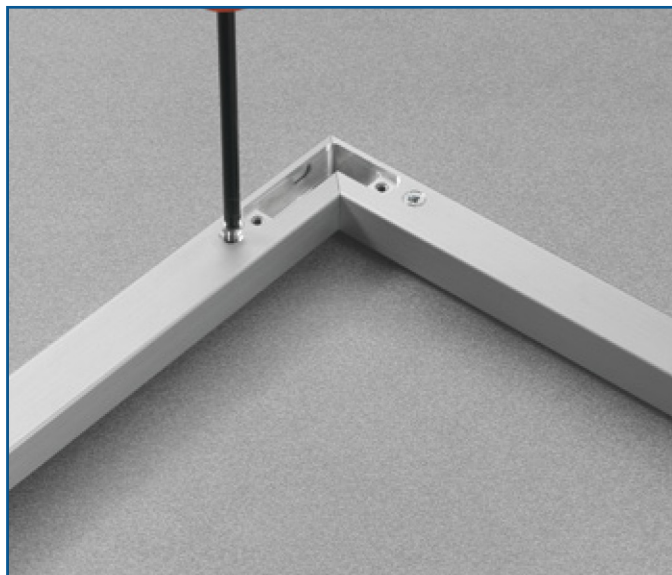


Fijar las bisagras con los tornillos provistos.


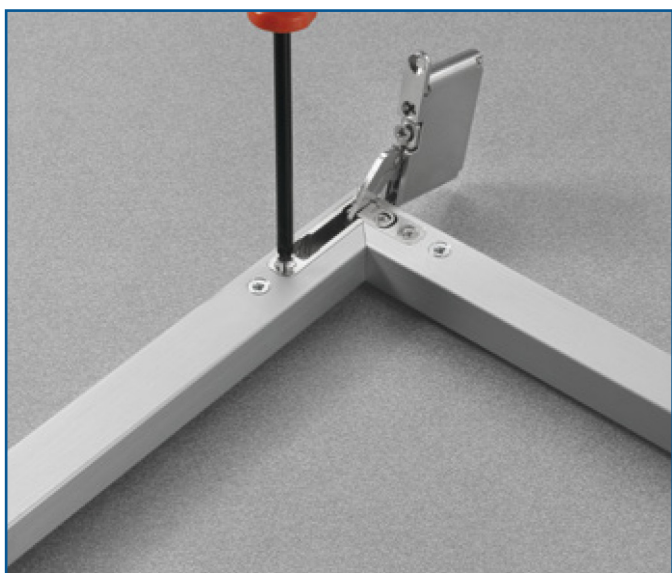


BISAGRA AIR - REGULACIONES

Regulación lateral desde +2 hasta -2

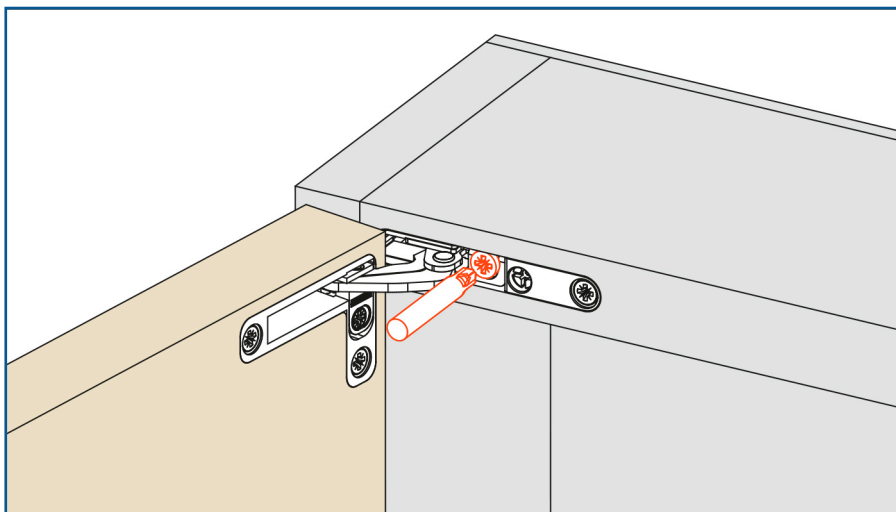

Regulación frontal desde +2 hasta -0.5

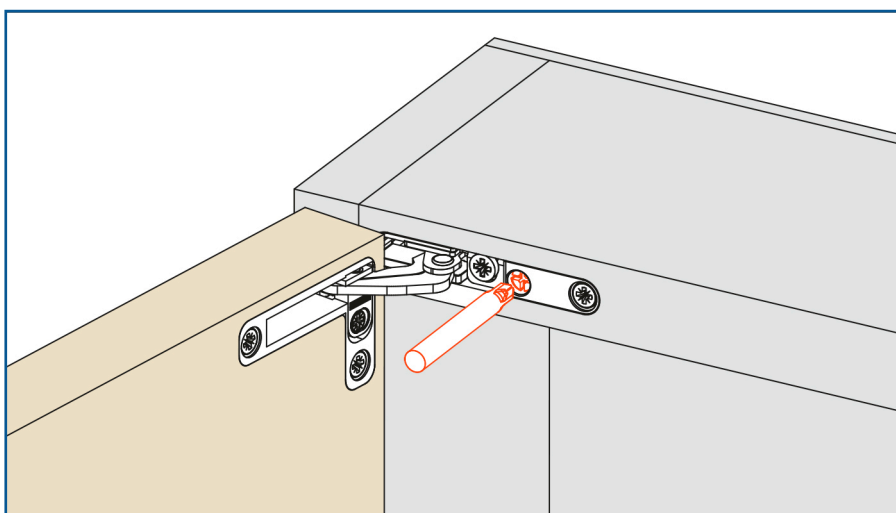

Regulación vertical desde +1.5 hasta -1.5

