


Samsung Flip Pro WM65B - 165 cm (65") Diagonalklasse (163.9 cm (64.5"))

sichtbar) - WMB Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Bildung / Geschäftswesen - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Tizen
OS 6.5 - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge LED - White Gray

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH65WMBWBGCXEN
EAN/UPC	8806094472493

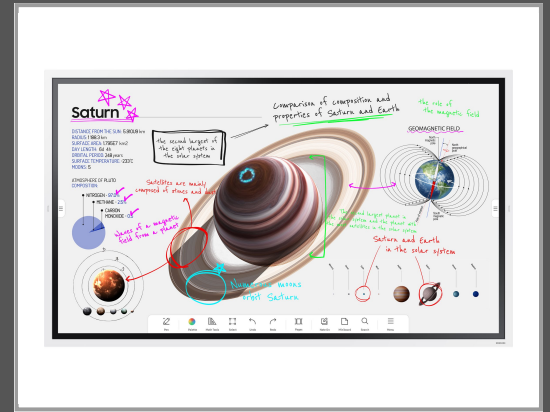

Beschreibung

Da auch im Bildungswesen die Digitalisierung immer weiter voranschreitet, um eine wirkungsvolle, interaktive Lernumgebung zu ermöglichen, gibt Flip Pro Pädagogen die Tools an die Hand, die sie benötigen, um eine Ebene des Lernens zu erschaffen. Mit vielseitiger Kompatibilität, intelligenter Software und intuitiven Funktionen sorgt Flip Pro für die Zukunft des digitalen Lernens.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Flip Pro WM65B WMB Series - 165 cm (65") Klasse (163.9 cm (64.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Bildung / Geschäftswesen
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Diagonale Größe	163.9 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Bildung / Geschäftswesen
Farbe	White Gray
Plattform	Tizen OS 6.5
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Internet-Streaming-Dienste	Google Duo
Profi-Funktionen	MagicINFO Remote Managemen, Boxlight MimioConnect

Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Lautsprechersystem	2-Kanal
Speicherkapazität	32 GB
USB	4 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	192.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	152.24 cm x 6.29 cm x 89.76 cm
Gewicht	39.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	192.5 Watt
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Diagonale Größe	163.9 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Bildung / Geschäftswesen
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	WMB Series
Plattform	Tizen OS 6.5
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Schutz	Bruchsicher
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	152.24 cm
Tiefe	6.29 cm
Höhe	89.76 cm
Gewicht	39.7 kg
Farbe	White Gray
	Bildschirm
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.372 mm
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Beschichtung	2 % Glastrübung, antimikrobielle Beschichtung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	350 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	20
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	MagicINFO Remote Managemen, Boxlight MimioConnect
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	MagicInfo, Infrarot-Multitouch-Technologie, OPS-Slot, unterstützt Apple AirPlay 2, 2048 Erfassungsstufe, Samsung Workspace secured by Knox, Microsoft 365 Cloud
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	4
Konfiguration	ARM Cortex-A72 Quad-Core (1.7 GHz) - 3.5 GB - 32 GB
Betriebssystem	Tizen OS 6.5
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2-Kanal
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Wi-Fi-Protokoll	802.11ac
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.2
Verbinden & Teilen	Bildschirmspiegelung, Bluetooth Human Interface Device (HID), Samsung Smart View+
Internet-Streaming-Dienste	Google Duo
Verbindungen	
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort 2 x USB - Vorderseite USB - Rückseite USB - Vorderseite Audio-Ausgabe RS-232-Eingang LAN
Verschiedenes	

Kennzeichnung	C-Tick, BSMI, GOST, SASO, IEC 60950, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, BSMI CNS 14336-1, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, GB4943.1-2001, EN 55024:2010, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, HDCP 2.2, EN 55032:2015, BSMI CNS 15663, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 14336-1 ITE, UL 2282
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	169.1 cm
Tiefe (Versand)	19.8 cm
Höhe (Versand)	105.5 cm
Gewicht (Versand)	48.2 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.