

Bisagra serie M Ø35 Apertura 270° ESPECIAL OFICINAS

Bisagras a un eje de rotación. Brazo y cazoleta en zamak níquelado. Cierre automático con muelle. Ideales para las aplicaciones mas críticas donde son necesarias una gran estabilidad, resistencia y duración. Certificadas para las aplicaciones en medios públicos según las normas Fira nivel 5 y Ansi grado 1.



Regulación:

Regulación lateral compensada de -3 a +3mm.
Con Base H = 0 la regulación lateral negativa no puede ser utilizada.
Regulación vertical +/-2mm.
Regulación frontal con base serie 200 + 2,8mm.
Regulación frontal con base serie DOMI es de -0,5 a + 2,8mm.
Freno antideslizante de seguridad.

Base:

Bases rectas y avión simétricas y asimétricas serie 200.
Enganche rápido sobre bases DOMI.



ACTUALIZADO EL DIA 16/02/26

		Mecanizado cazoleta
	CMA3A99 30.251	
	 CMA3A99 30.261 	




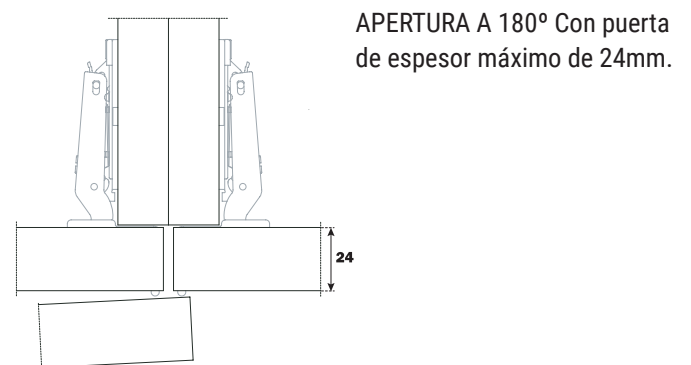


Tabla para la comprobación de la apertura efectiva a 270°.

ESPEJOR COSTADO S	ESPEJOR PUERTA T			
	18	19	20	
	20	2,25	1,25	0,25
	19	3,25	2,25	1,25
	18	4,25	3,25	2,25
	VALOR DE R			

La apertura a 270° solo ocurre con valor $R \geq 0$ y con bases $H = 0$ mm. En caso contrario, la apertura efectiva deberá verificarse con una prueba práctica.

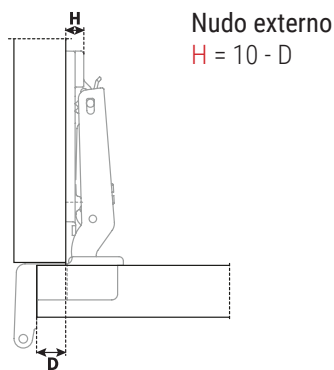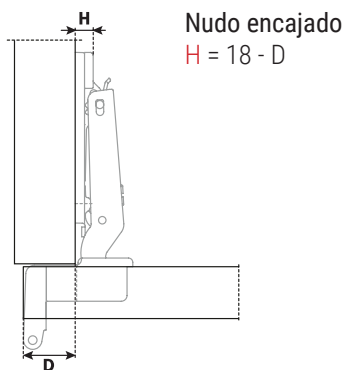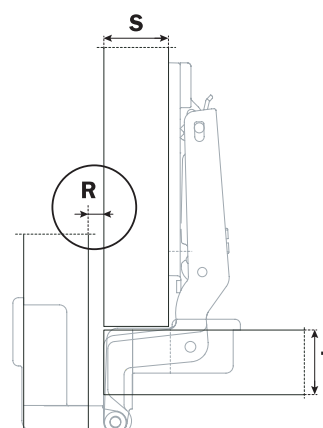

Hoja montaje