


MPN: FIB447015

# Cable de Fibra Óptica, LC-LC, Monomodo, Dúplex, OS2 (Amarillo) 15m

El cable de fibra óptica monomodo es adecuado para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de conexión de fibra. Este cable es ideal para conectar conexiones Ethernet de 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos hasta 10 km a 1310 nm, o hasta 40 km a 1550 nm. Los cables de conexión monomodo se fabrican utilizando cables LSZH que cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Cumple con RoHS

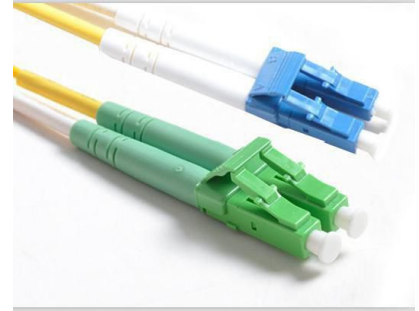

## Especificaciones

|                                |  |                               |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Features</b>                | <b>Color producto</b>                      | Yellow                        |
|                                | <b>Conector 1</b>                          | LC/UPC                        |
|                                | <b>Conector 1 género</b>                   | Male                          |
|                                | <b>Conector 2</b>                          | LC/APC                        |
|                                | <b>Conector 2 género</b>                   | Male                          |
|                                | <b>Conformidad RoHS</b>                    | Yes                           |
|                                | <b>Diámetro del núcleo</b>                 | 9 µm                          |
|                                | <b>Diámetro del revestimiento</b>          | 125 µm                        |
|                                | <b>Estructura modo fibra</b>               | Single-mode                   |
|                                | <b>Libre de halógeno</b>                   | Yes                           |
|                                | <b>Longitud del cable</b>                  | 15 m                          |
|                                | <b>Material cubierta</b>                   | Low smoke zero halogen (LSZH) |
|                                | <b>Pérdida de inserción</b>                | 0,3 dB                        |
|                                | <b>Tipo de fibra óptica</b>                | OS1/OS2                       |
| <b>Operational conditions</b>  | <b>Temperatura de almacenamiento (T-T)</b> | -40 - 85 °C                   |
|                                | <b>Temperatura de funcionamiento (T-T)</b> | -40 - 85 °C                   |
| <b>Vendor information</b>      | <b>Brand Name</b>                          | MicroConnect                  |
|                                | <b>Warranty</b>                            | 25 Año/s                      |
| <b>Weight &amp; dimensions</b> | <b>Diámetro del cable</b>                  | 2 mm                          |