



TP-Link Tapo C260 Cámara de seguridad IP Interior 3840 x 2160 Píxeles Techo/Pared/Escritorio

Marca : TP-Link

Familia de productos: Tapo

Código del producto: TAPO
C260

Nombre del producto : Tapo
C260

TP-Link Tapo C260. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, País de origen: China. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 91.5°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 46.1°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 109.6°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Intervalo de longitud focal: 4.3 mm



Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Colocación soportada *	Interior	Bluetooth *	✓
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	Vista viva	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Medios de almacenaje	
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant	Tarjeta de lectura integrada	✓
Modo día / noche	✓	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Filtro de corte infrarrojo	✓	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Visualización a distancia	✓	Seguridad	
Diseño		Construido en la sirena	✓
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Escritorio	Nivel acústico de la sirena	90 dB
Color del producto *	Blanco	Detección de movimiento en video	✓
País de origen	China	Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Cámara fotográfica		Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente, Mensaje de alerta con fotos adjuntas
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Protección de privacidad	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de rostros, Detección de personas, Detección de cruce de línea, Detección de mascotas, Detección de vehículos
Ángulo de visión de la lente, horizontal	91.5°	Características de administración	
Ángulo de visión de la lente, vertical	46.1°	Administrado a través de la nube *	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	109.6°	Botón de restaurar	✓
Sensor de la imagen		Programación de gestión	Tapo App
Número de sensores	1	Control de energía	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Alimentación *	Corriente alterna, CC
Escaneado progresivo	✓		
Tipo de sensor *	CMOS		


Sistema de lentes		Control de energía	
Capacidad de zoom	✓	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Número de lentes *	1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Intervalo de longitud focal	4.3 mm	Consumo energético	2,5 W
Apertura máxima	1,6	Consumo de energía (max)	8,65 W
Apertura mínima	1,6	Voltaje de salida CC	5
Visión nocturna		Amperaje de salida CC	2 A
Visión nocturna *	✓	Condiciones ambientales	
Distancia de visión nocturna	12 m	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tipo de LED	IR	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Número de LEDs de iluminación	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Longitud de onda infraroja	850 nm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Vídeo		Requisitos del sistema	
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles	Sistemas operativos móviles soportados	iOS 11.0, Android 5.0
Total de megapíxeles *	8 MP	Peso y dimensiones	
Formatos de vídeo compatibles	H.264	Ancho	88,7 mm
Formatos de compresión de vídeo	H.264	Profundidad	118,9 mm
Formatos gráficos soportados	3840 x 2160	Altura	74,6 mm
Formato de vídeo soportado	2160p	Peso	220 g
Grabación de vídeo	✓	Longitud de cable	3 m
Velocidad de cuadro	25 pps	Empaquetado	
Reducción de ruido	✓	Ancho del paquete	105,5 mm
Ajuste de calidad de imagen	DNR	Profundidad del paquete	181,5 mm
Audio		Altura del paquete	121,5 mm
Altavoces incorporados	✓	Peso del paquete	580 g
Sistema de audio	De 2 vías	Tipo de embalaje	Caja
Formatos de audio soportados	RTSP	Sostenibilidad	
Micrófono incorporado	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos
Conexión		Contenido del embalaje	
Ethernet *	✗	Número de cámaras *	1
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Datos logísticos	
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP	Código arancelario del producto (TARIC)	8525890000
Wifi *	✓		



8885021370088



1210002610780

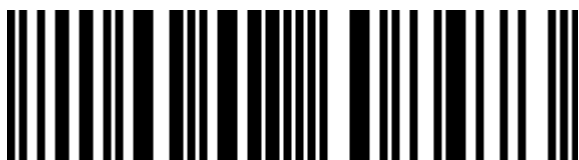

1210002608473

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.