

MPN: VL120007T

Transmisor HDBaseT Extender 70m máx, 4K

El VL120007T es un transmisor HDBaseT para señales HDMI e IR bidireccionales. Se puede utilizar como transmisor para productos como proyectores que tienen entrada HDBaseT directa. La caja contiene la unidad transmisora y la fuente de alimentación para el transmisor. Transmite señales 4K hasta 131 pies (40 m) y señales 1080P hasta 230 pies (70 m) a través de un solo cable Cat5e/Cat6. El conjunto de extensores admite la función PoC, lo que significa que solo se necesita una fuente de alimentación.




- Soporta transmisión de señal de video hasta 4K@60Hz 4:2:0
- La distancia máxima de transmisión es de 4K 131 pies (40 m) y 1080P 230 pies (70 m) a través de un solo cable CAT5e/CAT6
- Ancho de banda alto: 10.2Gbps
- Compatible con HDTV, HDMI1.4 y conforme a HDCP
- Soporta PoC y CEC
- Utiliza tecnología HDBaseT para capacidad y fiabilidad extendidas
- Control IR bidireccional
- Indicadores LED que muestran el estado de funcionamiento

Especificaciones

Features	3D	Yes	
	Ancho de banda	10,2 Gbit/s	
	Bypass HDCP y EDID	Yes	
	Certificación HDBaseT	Yes	
	Color producto	Black	
	HDCP pass-through	Yes	
	Impedancia	75 Ω	
	Indicadores LED	Yes	
	Máxima distancia de transferencia	70 m	
	Modos de vídeo compatibles	3840p	
	Montaje a pared	Yes	
	Paso a través IR	Yes	
	Resolución máxima	4096x2160 Pixeles	
	Soporte técnico Consumer Electronics Control (CEC)	Yes	
	Tipo	HDBaseT transmitter	
	Tipo de control remoto	IR	
	Tipos de cables compatibles	Cat5e, Cat6	
	Traspaso CCA	Yes	
	Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	10 - 90 %
		Temperatura de funcionamiento (T-T)	0 - 50 °C

Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Blaster IR incluido	No
	Receptor IR incluido	No
	Soportes de montaje incluidos	Yes
	Tipos de enchufe de alimentación incluidos	EU, GB
Ports & interfaces	Conector jack de entrada DC	Yes
	Entrada de vídeo	1
	Entrada HDMI	1
	Entrada remota (IR)	1
	Número de salidas HDMI	1
	Puertos de entrada RJ-45	1
	Puertos de salida RJ-45	1
	Salida remota (IR)	1
	Tecnología de conectividad	Wired
	Versión HDMI	1.4
Power	Adaptador de corriente externo	Yes
	Alimentación PoE	Yes
	Consumo de energía (transmisor) (máx.)	9,6 W
	Corriente de salida	1 A
	Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
	Voltaje de funcionamiento (receptor)	12 V
	Voltaje de funcionamiento (transmisor)	12 V
Technical details	Audio	Yes
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Año/s
Weight & dimensions	Dimensiones del transmisor (AnxPxAl)	61 x 120 x 24 mm

Otras imágenes

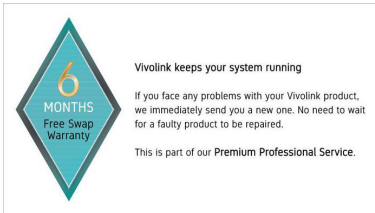

Input (TPHD-BYE-T)	1 x HDMI (female), 1 x IR IN (3.5mm jack)
Output (TPHD-BYE-T)	1 x TP (RJ45), 1 x IR Out (3.5mm jack)
Input (TPHD-BYE-R)	1 x TP (RJ45), 1 x IR IN (3.5mm jack)
Output (TPHD-BYE-R)	1 x HDMI (female), 1 x IR Out (3.5mm jack)
Transmission Mode	HDBaseT
Resolution	1080i/1080p
Range	100x00@60Hz-4Kx2K
Transmission Distance	Maximum distance 4K 131R (40m) and 1080P 238R (80m)
SNR	77.0dB @ 100MHz-100M
Bandwidth	18.20Gps
THD	0.0001% @ 1kHz
HDMI Standard	Support HDMI 1.4 and HDCP 1.4
Impedance	75Ω
Temperature	0-50°C
Reference	10% ~ 90%
Humidity	10% ~ 90%
Power Supply	AC 12V, 1A
Dimension (W*H*D)	161x124x120 mm
Weight	0.59Kg/Set