DIGITUS® Cable adaptador DisplayPort, DP a DVI-D

DB-340301-020-S

EAN 4016032292234



DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+1)M/M, 2.0m, w/interlock, DP 1.1a compatible,

Ten cyfrowy kabel HD konwertuje sygnały DisplayPort na sygnały DVI i nadaje się idealnie do podłączania urządzeń ze złączem DisplayPort do telewizora z obsługą HD, rzutnika komputerowego lub monitora ze złączem DVI.

Rozdzielczość Full HD do 1080p

- Cyfrowy Full HD, Dual Link
- Maks. obsługiwana rozdzielczość wideo: 1920 x 1080p przy 60 Hz
- Obsługiwane tryby transmisji: RBR, HBR, HBR2
- Maksymalna przepustowość: 10,8 Gbps
- Wersja HBR/tryb transferu: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Wersja HDCP: HDCP 1.3


Atrybuty

- Asortyment: Kable DisplayPort
- AWG: 30
- Blokada: Zatrzask
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk DisplayPort
- Złącze 2: Wtyk DVI-D (24+1)
- Długość: 2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	12.50	33.50	29.50	27.00	26,682.80
Opakowanie wewnętrzne	10	2.50	33.50	29.50	27.00	26,682.80
Opakowanie jednostkowe	1	0.25	6.00	16.00	25.50	2,448.00
Netto bez opakowania	1	0.20	6.00	16.00	25.50	2,448.00

Więcej zdjęć

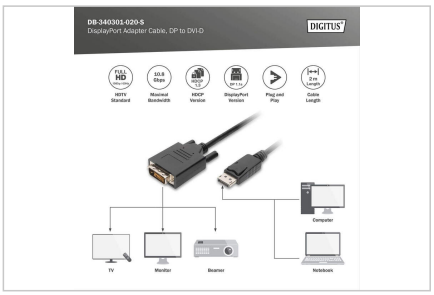





Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com