DIGITUS® Panel krosowy CAT 6A Slim, ekranowany, 8-portowy, 0,5 U, 10", czarny

DN-91608S-SL-EA

EAN 4016032473169



Panel krosowy 10" 8x RJ45, LSA poziom, kat.6A, ekranowany, 0.5U, czarny, prowadnica kabli

8-portowy panel krosowy DIGITUS® oferuje bardzo wysoką gęstość upakowania przy zaledwie 0,5 U. Oznacza to, że na 1 U można zrealizować do 16 portów za pomocą dwóch paneli 0,5 U. Panel krosowy jest ekranowany. Styk ekranowanych kabli 360° zapewnia najlepszą charakterystykę działania. Kable instalacyjne można bezpiecznie zamocować za pomocą zintegrowanych zacisków kablowych. Szybkozłączka na obudowie zapewnia łatwy i beznarzędziowy dostęp do zacisków tnących LSA. Urządzenie jest zgodne ze standardami 802.3at PoE+ i 802.3af PoE.

Oszczędność miejsca (tylko 0,5U) - przyszłościowe standardy i wysoka jakość dla Twojej sieci

- Charakterystyka transmisji: Kategoria 6A, klasa EA
- Obszary zastosowań: Do 500 MHz, 10GBase-T
- Normy: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Nadaje się do montażu w szafie 254 mm (10")
- Gniazda RJ45, 8P8C
- Instalacja kabli za pomocą listew LSA, oznaczonych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Mocowanie kabli za pomocą opasek kablowych
- Centralne połączenie uziemiające
- Kontakt z osłoną 360
- Materiał obudowy: 1,5 mm ocynkowana, walcowana na zimno stal zgodna z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110
- Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0
- Gniazdo RJ45: niklowany brąz fosforowy, pozłacany styk 0,5 ⊠
- Ekranowanie RJ-45: niklowany brąz
- Zacisk tnący LSA: LSA+, UL 94V-0, ocynkowany brąz fosforowy
- Płytka drukowana: FR4, UL 94V-0
- Siła wkładania: maks. 30 N (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568°C)
- Cykl dopasowania gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Zacisk: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Akceptacja przewodów: 22-26 AWG przewody pełne i skręcone
- Rezystancja izolacji: > 500 Mohm
- Rezystancja styków: < 20 miliOhmów
- Wytrzymałość dielektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/uziemienie)
- Przewód uziemiający: Nie wchodzi w zakres dostawy

Atrybuty

- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Porty: 8
- Kategoria okablowania: Kat. 6A


Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Netto bez opakowania	1	0.82	26.00	6.00	12.00	1,872.00


Więcej zdjęć





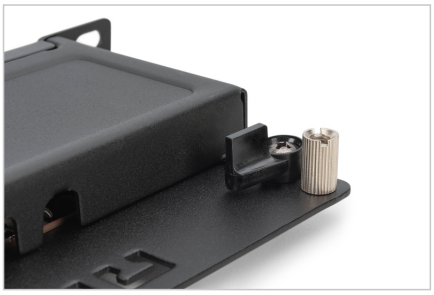

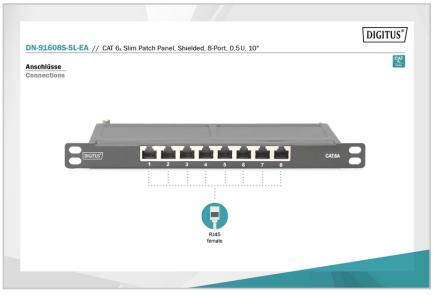

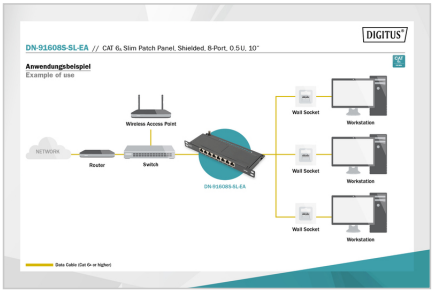





Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com