



TP-Link InSight S325 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/Pared/Poste

Marca : TP-Link

Código del producto: INSIGHT S325(2.8MM)


Nombre del producto : InSight S325

TP-Link InSight S325. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 98.8°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 47 m, Distancia de observación: 19 m, Distancia de reconocimiento: 9 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Colocación soportada *	Exterior	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Smart IR	✓
Filtro de corte infrarrojo	✓		
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Bala (forma)	Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Micrófono incorporado	✓
Color del producto *	Blanco		
Material de la carcasa	Metal	Conexión	
Código IP (International Protection)	IP67	Ethernet *	✓
Cámara fotográfica		Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Iluminación mínima	0,005 lx	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP
Ángulo de rotación	360°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	98.8°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	53.5°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	117°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Puertos e Interfaces	
Alcance de bandeja	0 - 360°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Velocidad de obturador	1/3 - 1/10000 s	Seguridad	
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Protección mediante contraseña	✓
Sensor de la imagen		Detección de movimiento en vídeo	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Alarma de manipulación activa	✓
Escaneado progresivo	✓	Filtro de dirección IP	✓
Tipo de sensor *	CMOS		

Sistema de lentes		Seguridad	
Número de lentes *	1	Cifrado HTTPS	✓
Distancia de detección	47 m	Protección de privacidad	✓
Distancia de observación	19 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas, Intrusión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en zona, Detección de salida de región, Detección de vehículos
Distancia de reconocimiento	9 m		
Apertura máxima	2		
Distancia de identificación	5 m		
Distancia focal fija	2,8 mm	Autenticación de resumen	✓
Visión nocturna		Características de administración	
Visión nocturna *	✓	Navegador web	✓
Distancia de visión nocturna	30 m	Administrado a través de la nube *	✓
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco		
Longitud de onda infrarroja	850 nm		
Vídeo		Control de energía	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Alimentación *	CC, PoE
Total de megapíxeles *	2 MP	Voltaje de salida CC	12
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Condiciones ambientales	
Formatos gráficos soportados	320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Emisión de vídeo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Reducción de ruido	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Peso y dimensiones	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Diámetro	7,4 cm
Tasa de bits	Main Stream: 256 Kbps - 4 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 512 Kbps	Longitud	169,8 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Peso	353 g
Sostenibilidad			
		Certificados de conformidad	BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, VCCI
Contenido del embalaje			
		Número de cámaras *	1

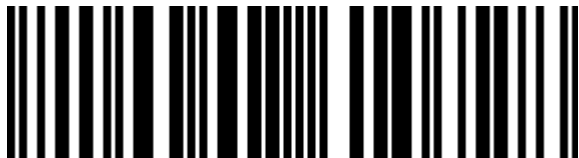

1210002610728

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.