


MPN: UTP607W

Cable de Red CAT6 U/UTP 7m, Blanco

Los cables CAT6 permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en aplicaciones de redes y entretenimiento en pequeñas oficinas y hogares. Estos cables están probados hasta 250 MHz (estándar CAT6) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5e y CAT5. Se producen con protectores (boot), que evitan que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.

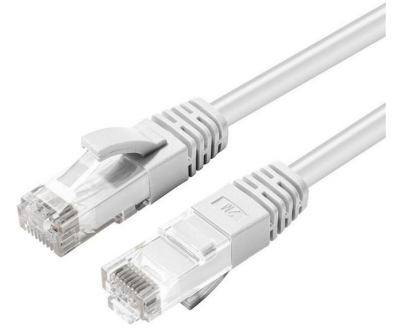

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 35 unidades.
- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno)
- CAT6 probado hasta 250 MHz
- con protección de pestillo
- con alivio de tensión delgado
- con pines chapados en oro

Especificaciones

| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| Features | Arranque de cable sin enganche | Yes | |
| | Blindaje de cable | U/UTP (UTP) | |
| | Cable estándar | Cat6 | |
| | Color producto | White | |
| | Conector 1 | RJ45 | |
| | Conector 1 género | Male | |
| | Conector 2 | RJ45 | |
| | Conector 2 género | Male | |
| | Conformidad RoHS | Yes | |
| | Frecuencia | 250 MHz | |
| | Libre de halógeno | Yes | |
| | Longitud del cable | 7 m | |
| | Material conductor | Copper | |
| | Material cubierta | Low smoke zero halogen (LSZH), Polyethylene (PE) | |
| | Tamaño de cable AWG | 24 | |
| | Tipo de conductor | Stranded | |
| | Velocidad de transferencia de datos | 10000 Mbit/s | |
| | Other features | Características técnicas | Kink Protection, strain relief and Latch Protection |
| | | Serie producto | Round Cable |
| Packaging data | Cantidad por pack | 1 pieza(s) | |
| Technical details | No contiene | Halogen | |
| Vendor information | Brand Name | MicroConnect | |

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------|
| Vendor information | Warranty | 25 Año/s |
| Weight & dimensions | Diámetro exterior | 6 mm |

Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black | Blue | Green | Grey |
|--------------------|----------|----------|----------|---------|
| 0,2 | UTP6002S | UTP6002B | UTP6002G | UTP6002 |
| 0,3 | UTP6003S | UTP6003B | UTP6003G | UTP6003 |
| 0,4 | UTP6004S | UTP6004B | UTP6004G | UTP6004 |
| 0,5 | UTP6005S | UTP6005B | UTP6005G | UTP6005 |
| 1,0 | UTP601S | UTP601B | UTP601G | UTP601 |
| 1,5 | UTP6015S | UTP6015B | UTP6015G | UTP6015 |
| 2,0 | UTP602S | UTP602B | UTP602G | UTP602 |
| 3,0 | UTP603S | UTP603B | UTP603G | UTP603 |
| 5,0 | UTP605S | UTP605B | UTP605G | UTP605 |
| 7,0 | UTP607S | UTP607B | UTP607G | UTP607 |
| 10,0 | UTP610S | UTP610B | UTP610G | UTP610 |
| 15,0 | UTP615S | UTP615B | UTP615G | UTP615 |
| 20,0 | UTP620S | UTP620B | UTP620G | UTP620 |
| 25,0 | | | | UTP625 |
| 30,0 | | | | UTP630 |
| 40,0 | | | | UTP640 |
| 45,0 | | | | UTP645 |
| 50,0 | | | | UTP650 |
| 100,0 | | | | UTP6100 |

| Longitud del cable | Orange | Purple | Red | White |
|--------------------|----------|----------|------------------|----------|
| 0,2 | UTP6002O | UTP6002P | UTP6002R | UTP6002W |
| 0,3 | UTP6003O | UTP6003P | UTP6003R | UTP6003W |
| 0,4 | UTP6004O | UTP6004P | UTP6004R | UTP6004W |
| 0,5 | UTP6005O | UTP6005P | UTP6005R | UTP6005W |
| 1,0 | UTP601O | UTP601P | UTP601R-SOFTCAT | UTP601W |
| 1,5 | UTP6015O | UTP6015P | UTP6015R | UTP6015W |
| 2,0 | UTP602O | UTP602P | UTP602R-SOFTCAT | UTP602W |
| 3,0 | UTP603O | UTP603P | UTP603R-SOFTCAT. | UTP603W |
| 5,0 | UTP605O | UTP605P | UTP605R-SOFTCAT | UTP605W |
| 7,0 | UTP607O | UTP607P | UTP607R | UTP607W |
| 10,0 | UTP610O | UTP610P | UTP610R | UTP610W |
| 15,0 | UTP615O | UTP615P | UTP615R | UTP615W |
| 20,0 | UTP620O | UTP620P | UTP620R | UTP620W |
| 25,0 | | | | UTP625W |

| Longitud del cable | Orange | Purple | Red | White |
|--------------------|--------|--------|-----|---------|
| 30,0 | | | | UTP630W |
| 40,0 | | | | |
| 45,0 | | | | |
| 50,0 | | | | |
| 100,0 | | | | |

| Longitud del cable | Yellow |
|--------------------|----------|
| 0,2 | UTP6002Y |
| 0,3 | UTP6003Y |
| 0,4 | UTP6004Y |
| 0,5 | UTP6005Y |
| 1,0 | UTP601Y |
| 1,5 | UTP6015Y |
| 2,0 | UTP602Y |
| 3,0 | UTP603Y |
| 5,0 | UTP605Y |
| 7,0 | UTP607Y |
| 10,0 | UTP610Y |
| 15,0 | UTP615Y |
| 20,0 | UTP620Y |
| 25,0 | |
| 30,0 | |
| 40,0 | |
| 45,0 | |
| 50,0 | |
| 100,0 | |

Otras imágenes

