


MPN: V-6FUTP-003R

## CAT6 F/UTP CCA PVC Ethernet Cable

### Red 30cm

The ProXtend CAT6 F/UTP CCA ethernet cables are produced with a copper-clad aluminum strands and an AWG of 26 to create a cost-effective product.

The cable is reinforced with strain relief and latch protection allowing for secure installation. The outer layer of the cable is wrapped in a foil screen that enables protection against electromagnetic interference (EMI).

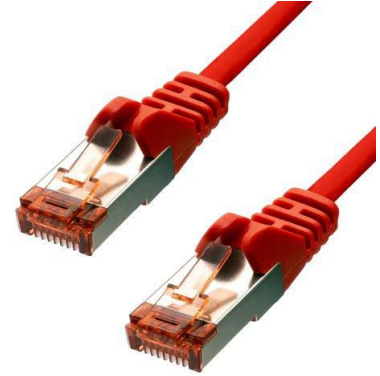

Supporting a variety of cable standards, lengths and shieldings, ProXtend is your one stop shop for ethernet cables ensuring that you are always able to find a cable that best suits your network requirements.

## Especificaciones

|                        |                                         |                             |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Certificates           | Certificación                           | REACH                       |
| Features               | Blindaje de cable                       | F/UTP (FTP)                 |
|                        | Cable estándar                          | Cat6                        |
|                        | Color producto                          | Red                         |
|                        | Conector 1                              | RJ45                        |
|                        | Conector 1 género                       | Male                        |
|                        | Conector 2                              | RJ45                        |
|                        | Conector 2 género                       | Male                        |
|                        | Estándares de red                       | IEEE 802.3af                |
|                        | Longitud del cable                      | 0,3 m                       |
|                        | Material conductor                      | Copper-Clad Aluminium (CCA) |
|                        | Material cubierta                       | Polyvinyl chloride (PVC)    |
|                        | Plug and play                           | Yes                         |
|                        | Revestimiento de contactos del conector | Gold                        |
|                        | Tamaño de cable AWG                     | 26                          |
|                        | Tecnología de cableado                  | 10/100/1000Base-T(X)        |
|                        | Tipo de conductor                       | Stranded                    |
|                        | Velocidad de transferencia de datos     | 1000 Mbit/s                 |
| Operational conditions | Temperatura de almacenamiento (T-T)     | -15 - 60 °C                 |
|                        | Temperatura de funcionamiento (T-T)     | -10 - 60 °C                 |
| Packaging data         | Cantidad por pack                       | 1 pieza(s)                  |
|                        | Manual                                  | No                          |
| Technical details      | Certificados de sostenibilidad          | RoHS                        |

|                     |                         |          |
|---------------------|-------------------------|----------|
| Technical details   | Compliance certificates | RoHS     |
|                     |                         |          |
| Vendor information  | Brand Name              | ProXtend |
|                     | Warranty                | 30 Año/s |
| Weight & dimensions |                         |          |
|                     | Diámetro exterior       | 5,8 mm   |

## Otras imágenes

