

D-Link DXS-3410-32SY switch Gestionado L3 Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DXS-3410-32SY


Nombre del producto : DXS-3410-32SY

D-Link DXS-3410-32SY. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 48000 entradas, Capacidad de conmutación: 760 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s,.... Montaje en rack



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
Capa del interruptor	L3	Soporte SSH/SSL	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protección contra loops	✓
Administración basada en web	✓	Protección y filtrado BPDU	✓
Inspección ARP	✓	Autenticación	VLAN de invitado, Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos
Registro de eventos en sistema	✓		
MIB, soporte	RFC3621, RFC4293, RFC1850, RFC1724, RFC2782, RFC4113, RFC2620, RFC2925, RFC4293, RFC4133,	Funciones de multidifusión	
		Multidifusión, soporte	✓
Puertos e Interfaces		Protocolos	
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	28	Protocolos de red compatibles	IPv6, IPv4
Conector fibra óptica	SFP+	Diseño	
Puerto de consola	RJ-45	Montaje en rack *	✓
Número de puertos SFP28	4	Apilable *	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Color del producto	Negro
Conexión		Número de ventiladores	3 Ventilador(es)
		Seguridad	cUL, CB, BSMI
Estándares de red *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x	Compatibilidad electromagnética	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI
		Desempeño	
Soporte 10G *	✓	Apilamiento físico (unidades)	9
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Apilamiento virtual (unidades)	32
Espejeo de puertos	✓	Nivel de ruido	53,3 dB
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Tiempo medio entre fallos	437675,04 h
Soporte de control de flujo	✓	Control de energía	
Adición de vínculos	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Protocolo de árbol de expansión	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Soporte VLAN	✓	Consumo de energía (max)	104 W
Funciones de LAN virtual	Private VLAN, Port-based VLAN	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Capacidad de conmutación *	760 Gbit/s	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Rendimiento	565,44 Mpps	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tabla de direcciones MAC *	48000 entradas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Número de colas	8		

Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tramas Jumbo	12000	Disipación del calor	354,86 BTU/h
Memoria intermedia de paquetes	4 MB	Peso y dimensiones	
Seguridad		Ancho	441 mm
Características de DHCP	DHCP server, DHCP client	Profundidad	250 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altura	44 mm
IGMP	✓	Peso	3,88 kg

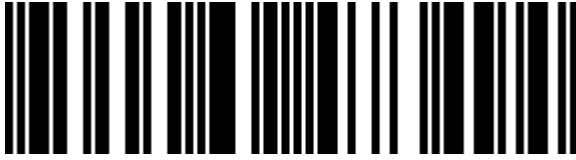

0790069473494



790069473494

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.