
MPN: FIB442100

Cable de Fibra Óptica, LC-LC, Multimodo, Dúplex, OM3 (Azul Aqua) 100m

El cable de fibra óptica multimodo OM3 de 50/125µm con insensibilidad a la curvatura presenta menos atenuación al ser doblado o torcido en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que hace que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 es ideal para conectar transceptores 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc., para conexiones Ethernet de 10G/40G/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet de 10G. Los cables de conexión multimodo se fabrican utilizando cables LSZH que cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

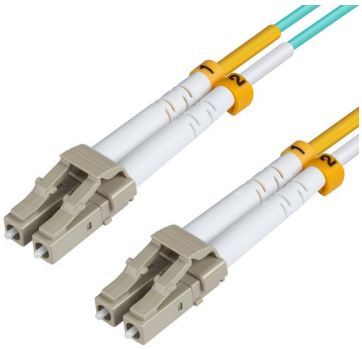

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Baja Emisión de Humo y Cero Halógenos) y retardante de llama
- Cumple con RoHS

Especificaciones

Features	**Color producto**	Aqua colour
	Conector 1	LC/UPC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	LC/UPC
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	50 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Multi-mode
	Full duplex	Yes
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	100 m
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Tipo de cable	LSZH
	Tipo de fibra óptica	OM3
Legal Information	**ADR Information**	No restrictions
	Country of Origin	China
	EU ECCN Code	N/A
	Tariff No.	8544700099
	UNSPSC Code	26121607
	US ECCN Code	EAR99
Operational conditions	**Temperatura de almacenamiento (T-T)**	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento	-40 - 85 °C

Operational conditions	**(T-T)**	-40 - 85 °C
Package dimensions (verified)	**Depth Verified**	27 cm
	Gross Weight Verified	0,702 kg
	Height Verified	6,8 cm
	Width Verified	27,5 cm
Product dimensions	**Net Weight (Product, kg)**	0,602 kg
Vendor information	**Brand Name**	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	**Diámetro del cable**	2 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	OM1	OM2	OM3	OM4
0,2				FIB4404002P
0,5	FIB4400005	FIB4420005-2	FIB4420005	FIB4404005P
1	FIB440001	FIB442001-2	FIB442001	FIB440401P
1,5			FIB4420015	FIB440401.5P
2	FIB440002	FIB442002-2	FIB442002	FIB440402P
2,5				FIB440402.5P
3	FIB440003	FIB442003-2	FIB442003	FIB440403P
4				FIB440404P
5	FIB440005	FIB442005-2	FIB442005	FIB440405P
6	FIB440006		FIB442006	FIB440406P
7	FIB440007	FIB442007-2	FIB442007	FIB440407P
8				FIB440408P
10	FIB440010	FIB442010-2	FIB442010	FIB440410P
12			FIB442012	FIB440412P
13			FIB442013	
15	FIB440015	FIB442015-2	FIB442015	FIB440415P
16	FIB440016			
20	FIB440020	FIB442020-2	FIB442020	FIB440420P
25	FIB440025	FIB442025-2	FIB442025	FIB440425P
30	FIB440030		FIB442030	FIB440430P
35	FIB440035			
40	FIB440040		FIB442040	FIB440440P
45	FIB440045			
50	FIB440050		FIB442050	FIB440450P
55	FIB440055			
60	FIB440060			
70			FIB442070	FIB440470P
75	FIB440075			
100	FIB440100		FIB442100	
120				FIB4404120P
170				FIB4404170P

Longitud del cable	OM5
0,2	
0,5	FIB5510005

Longitud del cable	OM5
1	FIB551001
1,5	
2	FIB551002
2,5	
3	FIB551003
4	
5	FIB551005
6	
7	FIB551007
8	
10	FIB551010
12	
13	
15	FIB551015
16	
20	FIB551020
25	FIB551025
30	
35	
40	
45	
50	
55	
60	
70	
75	
100	
120	
170	

Otras imágenes

