



APC Smart-UPS RT 2200VA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2,2 kVA 1540 W 10 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SURTD2200XLIM

Nombre del producto : Smart-UPS RT 2200VA



Smart-UPS RT 2200VA, 1540 W, 480 J, 55 dB, 54.55 kg, 3U, Negro

APC Smart-UPS RT 2200VA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2,2 kVA 1540 W 10 salidas AC:

APC Smart-UPS On-Line, 1540 Watts / 2200 VA, Entrada 230V / Salida 230V , Interface Port RJ-45 Serial, Smart-Slot , Extended runtime model , Altura del bastidor 3 U

Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Hardware de montaje en racks, Cable de señalización para Smart UPS RS-232, Manual del Usuario




Tiempo de Conducción Estándar: Generalmente en existencias

APC Smart-UPS RT 2200VA. Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 1540 W, Forma de onda: Seno. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Accesibilidad para sustitución de batería: Usuario final, Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 2,5 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 3U. Certificados de conformidad: RoHS, REACH, WEEE, Certificación: CE; DNV; KCC

Características		Condiciones ambientales	
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2,2 kVA	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Potencia de salida *	1540 W	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Forma de onda *	Seno	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Voltaje de entrada de operación (min) *	100 V	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Voltaje de entrada de operación (max) *	280 V	Detalles técnicos	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Embalaje sostenible	✗
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Materiales reciclados del embalaje	Cartón reciclado
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Número SCIP	4282bd22-a353-4f82-bb5c-97bbd7f1d1e9
Índice de aumento de energía	555 J	Proposición 65	✓
Eficiencia	92%	Posición de montaje preferente	lower
Factor de cima	3:1	Sistema de recogida	✗
Apagado de emergencia	✓	Embalaje sin plástico de un solo uso	✗
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%	Aprobaciones regulatoras	
Nivel de ruido	55 dB	Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✓
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	RoHS, REACH, WEEE
Puertos e Interfaces		Certificación	CE; DNV; KCC
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC	Ancho	130 mm
Número de puentes de salida IEC	2	Profundidad	660 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura	432 mm
Batería		Peso	54,5 kg
Accesibilidad para sustitución de batería	Usuario final	Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Peso del paquete	63,6 kg

Batería		Datos logísticos	
Tiempo de recarga de la batería	2,5 h	Código arancelario del producto (TARIC)	8504409590
Cartucho para batería de repuesto	APCRBC140	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Diseño		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	4342,273094382711
Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor	País de origen	Filipinas
Capacidad del rack	3U	Otras características	
Longitud de cable	2,5 m	Tipo de conexión de entrada	BS1363A British; IEC 60320 C20; Schuko CEE 7 / EU1-16P
Color del producto *	Negro	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	130 x 660 x 432 mm
Condiciones ambientales		Voltaje nominal de salida	230 V
Intervalo de temperatura operativa	0 - 55 °C	Voltaje nominal de entrada	230 V
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C	Tipo de conexión de salida	8 IEC 60320C13; 2 IEC Jumpers; 2 IEC 60320C19
		Voltaje de salida	230 V
		Montaje	front
		Voltaje	230 V
		Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	603 x 980 x 347 mm

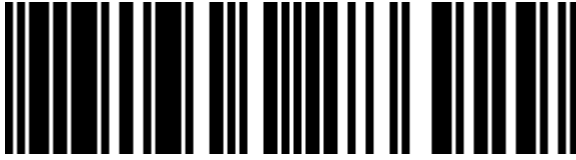

0731304286929



731304286929

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.