



TP-Link Omada ES216G switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro



Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada **Código del producto:** ES216G

Nombre del producto :
ES216G

TP-Link Omada ES216G. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✓
Administración basada en web	✓	Color del producto	Negro
Administrado a través de la nube	✓	Indicadores LED	✓
Configuración estática unificada	✓	Desempeño	
Puertos e Interfaces		Memoria Flash	64 MB
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Firmware actualizable	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Sin ventilador	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16	Tiempo medio entre fallos	2131140 h
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Control de energía	
Conexión		Fuente de energía *	Corriente alterna
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x	Fuente de alimentación incluida *	✓
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte 10G *	✗	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Aprovisionamiento sin intervención (ZTP)	✓	Consumo de energía (max)	8,4 W
Espejeo de puertos	✓	Protección de sobrecarga	✓
Soporte de control de flujo	✓	Voltaje de protección contra sobretensión	6 kV
Adición de vínculos	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Auto MDI / MDI-X	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Auto-negociación	✓	Condiciones ambientales	
Fast leave	✓	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Funciones de LAN virtual	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Número de VLANs	32	Disipación del calor	28,52 BTU/h
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Ancho	294 mm
Tasa de reenvío	23,8 Mpps	Profundidad	140 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura	44 mm
Guardar y remitir	✓	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Tramas Jumbo	15000	Manual de usuario	✓
Memoria intermedia de paquetes	4 MB	Estante de montaje	✓
Seguridad			
Características de DHCP	DHCP client		


Seguridad		Empaquetado	
IGMP	✓	Tipo de embalaje	Caja
Protección contra loops	✓	Aprobaciones reguladoras	
		Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS



1210002600682



1210002600699

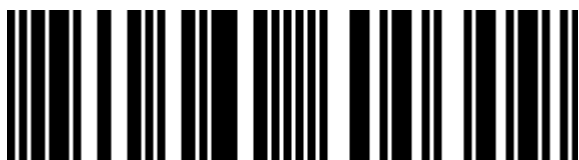

0840460600309



840460600309

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.