

MPN: V-6FUTP-03R


# CAT6 F/UTP CCA PVC Ethernet Cable

## Red 3m

The ProXtend CAT6 F/UTP CCA ethernet cables are produced with a copper-clad aluminum strands and an AWG of 26 to create a cost-effective product.

The cable is reinforced with strain relief and latch protection allowing for secure installation. The outer layer of the cable is wrapped in a foil screen that enables protection against electromagnetic interference (EMI).

Supporting a variety of cable standards, lengths and shieldings, ProXtend is your one stop shop for ethernet cables ensuring that you are always able to find a cable that best suits your network requirements.

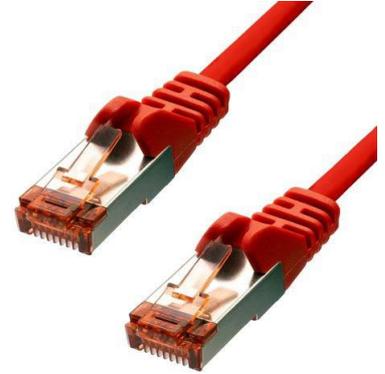

## Especificaciones

<b>Certificates</b>	<b>Certificación</b>	REACH
<b>Features</b>	<b>Blindaje de cable</b>	F/UTP (FTP)
	<b>Cable estándar</b>	Cat6
	<b>Color producto</b>	Red
	<b>Conector 1</b>	RJ45
	<b>Conector 1 género</b>	Male
	<b>Conector 2</b>	RJ45
	<b>Conector 2 género</b>	Male
	<b>Estándares de red</b>	IEEE 802.3af
	<b>Longitud del cable</b>	3 m
	<b>Material conductor</b>	Copper-Clad Aluminium (CCA)
	<b>Material cubierta</b>	Polyvinyl chloride (PVC)
	<b>Plug and play</b>	Yes
	<b>Revestimiento de contactos del conector</b>	Gold
	<b>Tamaño de cable AWG</b>	26
	<b>Tecnología de cableado</b>	10/100/1000Base-T(X)
	<b>Tipo de conductor</b>	Stranded
	<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	1000 Mbit/s
<b>Operational conditions</b>	<b>Temperatura de almacenamiento (T-T)</b>	-15 - 60 °C
	<b>Temperatura de funcionamiento (T-T)</b>	-10 - 60 °C
<b>Packaging data</b>	<b>Cantidad por pack</b>	1 pieza(s)
	<b>Manual</b>	No
<b>Technical details</b>	<b>Certificados de sostenibilidad</b>	RoHS

<b>Technical details</b>	<b>Compliance certificates</b>	RoHS
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	ProXtend
	<b>Warranty</b>	30 Año/s
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Díámetro exterior</b>	5,8 mm

## Otras imágenes

