



APC BX2200MI-GR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)  
Línea interactiva 2,2 kVA 1200 W 4 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BX2200MI-GR

Nombre del producto : BX2200MI-GR



APC BX2200MI-GR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 1200 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Conector: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 8,5 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,2 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Características

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Topología UPS *                         | Línea interactiva      |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *  | 2,2 kVA                |
| Potencia de salida *                    | 1200 W                 |
| Forma de onda *                         | Seno                   |
| Voltaje de entrada de operación (min) * | 140 V                  |
| Voltaje de entrada de operación (max) * | 300 V                  |
| Frecuencia de entrada *                 | 50/60 Hz               |
| Voltaje de operación de salida (min)    | 230 V                  |
| Voltaje de operación de salida (max)    | 230 V                  |
| Frecuencia de salida                    | 50/60 Hz               |
| Regulación de la frecuencia de salida   | 0.5 Hz                 |
| Regulación del voltaje de salida        | 10%                    |
| Regulación automática de voltaje (AVR)  | ✓                      |
| Índice de aumento de energía            | 273 J                  |
| Tiempo de respuesta                     | 6 ms                   |
| Factor de potencia de entrada           | 0,54                   |
| Nivel de ruido                          | 40 dB                  |
| Protección de sobrecarga                | ✓                      |
| Alarma(s) audibles                      | ✓                      |
| Modos de alarma audibles                | Alarma de batería baja |

Puertos e Interfaces

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Tipo de salida AC | Tipo F |
| Conector          | Tipo F |

Batería

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 8,5 min  |
| Vida útil de la batería (máx.)          | 2 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería         | 8 h      |

Diseño

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Factor de forma *                    | Compacto |
| Longitud de cable                    | 1,2 m    |
| Color del producto *                 | Negro    |
| Indicadores LED                      | ✓        |
| Código IP (International Protection) | IP20     |

Condiciones ambientales

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C   |
| Intervalo de temperatura de almacenaje            | -15 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%     |
| Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m  |

Aprobaciones reguladoras

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Certificados de conformidad | RoHS                                               |
| Certificación               | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |


Contenido del embalaje

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Cables incluidos           | Cable de alimentación de entrada |
| Incluye tarjeta de gestión | ✗                                |
| Manual de usuario          | ✓                                |

Peso y dimensiones

|       |        |
|-------|--------|
| Ancho | 140 mm |
|-------|--------|

| Puertos e Interfaces                       |                         | Peso y dimensiones                     |          |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|
| Cantidad de salidas AC                     | 4 salidas AC            | Profundidad                            | 390 mm   |
| Puerto USB                                 | ✓                       | Altura                                 | 190 mm   |
| Cantidad de puertos USB 2.0                | 1                       | Peso                                   | 12,3 kg  |
| Tipo de puerto USB                         | USB Tipo B              | Empaquetado                            |          |
| SmartSlot                                  | ✗                       | Ancho del paquete                      | 235 mm   |
| Puerto SmartConnect                        | ✗                       | Profundidad del paquete                | 495 mm   |
| Batería                                    |                         | Altura del paquete                     | 297 mm   |
| Tecnología de batería                      | Sealed Lead Acid (VRLA) | Peso del paquete                       | 13,3 kg  |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 1 min                   | Datos logísticos                       |          |
|                                            |                         | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |

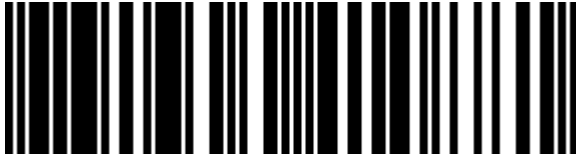

0731304410881



731304410881

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.