


MPN: LVO231812-FLEX

# Cable de fibra óptica multimodo LC-LC dúplex flexible 3m OM4 LSZH

La serie Lanview Bendable está diseñada para una gestión de cables flexible, capaz de doblarse y mantener cualquier ángulo desde una línea recta hasta 90 grados. La bota, moldeada alrededor de un único alambre de acero inoxidable, se ajusta fácilmente a mano, mientras que el alambre interno mantiene el ángulo o dirección establecidos. El diseño de la bota permite reposicionarla en cualquier momento o enderezarla para la desconexión de los conectores. Su versatilidad garantiza una posición ideal de los conectores en situaciones exigentes, como áreas confinadas o entornos de alta densidad.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Color: Púrpura
- Radio de curvatura: 30 mm
- Conector LC/UPC
- Diámetro del cable 2.0mm

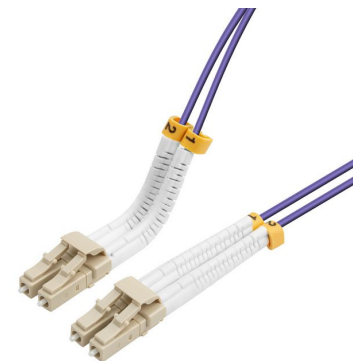

## Especificaciones

|                        |                               |                               |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Features               | Color producto                | Purple                        |
|                        | Conector 1                    | LC/UPC                        |
|                        | Conector 1 género             | Male                          |
|                        | Conector 2                    | LC/UPC                        |
|                        | Conector 2 género             | Male                          |
|                        | Conformidad REACH             | Yes                           |
|                        | Conformidad RoHS              | Yes                           |
|                        | Diámetro del núcleo           | 50 µm                         |
|                        | Diámetro del revestimiento    | 125 µm                        |
|                        | Estructura modo fibra         | Multi-mode                    |
|                        | Fuerza compresiva             | 10                            |
|                        | Full duplex                   | Yes                           |
|                        | Género del conector           | Male/Male                     |
|                        | Libre de halógeno             | Yes                           |
|                        | Longitud del cable            | 3 m                           |
|                        | Longitudes de onda soportadas | 850, 953, 1260, 1280, 1300 nm |
|                        | Material cubierta             | Low smoke zero halogen (LSZH) |
|                        | Pérdida de devolución         | 50 dB                         |
|                        | Pérdida de inserción          | 0,3 dB                        |
|                        | Plug and play                 | Yes                           |
|                        | Tipo de cable                 | Duplex                        |
|                        | Tipo de fibra óptica          | OM4                           |
|                        | Tipo de pulido de conector    | UPC                           |
| Operational conditions | Temperatura de almacenamiento | -40 - +85 °C                  |

|                        |                                     |              |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Operational conditions | (T-T)                               | -40 - +85 °C |
|                        | Temperatura de funcionamiento (T-T) | -40 - +75 °C |
| Other features         | Diámetro del núcleo / revestimiento | 50/125 µm    |
| Technical details      | No contiene                         | Halogen      |
| Vendor information     | Brand Name                          | Lanview      |
|                        | Warranty                            | 25 Año/s     |
| Weight & dimensions    | Diámetro del cable                  | 2 mm         |
|                        | Radio de curvatura                  | 3 cm         |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable |                 |
|--------------------|-----------------|
| 0,5                | LVO2318005-FLEX |
| 1,0                | LVO231810-FLEX  |
| 2,0                | LVO231811-FLEX  |
| 3,0                | LVO231812-FLEX  |
| 5,0                | LVO231818-FLEX  |
| 7,5                | LVO2318075-FLEX |
| 10,0               | LVO231819-FLEX  |
| 15,0               | LVO231820-FLEX  |
| 20,0               | LVO231825-FLEX  |
| 25,0               | LVO231823-FLEX  |
| 30,0               | LVO231830-FLEX  |

## Otras imágenes

