
DIGITUS® Kabel krosowy CAT 6 U/UTP - LSZH

DK-1617-030/WH

EAN 4016032387879

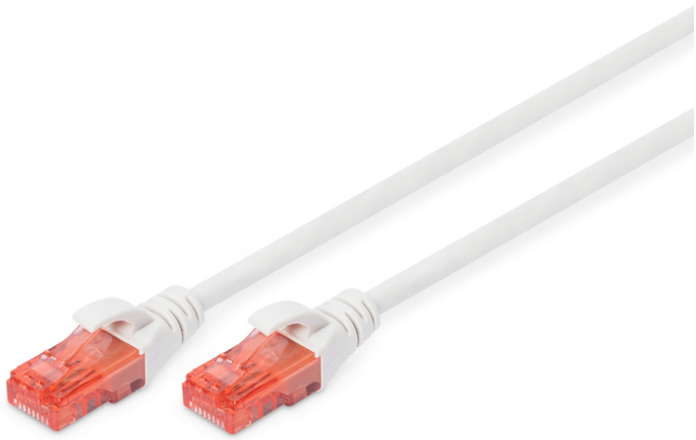

Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6, U/UTP, AWG 26/7, LSOH, 3m, biały

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane zgodnie z normą ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują one, że instalacja kablowa jest zgodna ze specyfikacją ISO & EN Channel i oferują doskonałą wydajność okablowania DIGITUS® CAT 6. Wydajność została przetestowana do 250 MHz, w tym charakterystyki wydajności, takie jak przesłuch zbliżeniowy ("NEXT"). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie opracowane, aby w pełni spełnić wszystkie wymagania w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel jest wyposażony w formowaną przelotkę przeciwzałamaniową z odciążeniem. Przepust posiada również zabezpieczenie dźwigni zatrzaskowej, które zapobiega przytrzaśnięciu kabla i wyłamaniu dźwigni zatrzaskowej z wtyczki. Czerwony kolor wtyczek ułatwia identyfikację kategorii 6.

Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C)
- Maski z zabezpieczeniem przed zginaniem, odciążeniem i zabezpieczeniem dźwigni zatrzaskowej
- Oznaczenie długości na maskach
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)


Atrybuty


- Asortyment: Kable krosowe skrętkowe
- Konfiguracja par: 1:1
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- Długość: 3 m
- Kolor: Biały
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka linka
- Powłoka: LS0H
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie


Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	120	11.00	36.00	36.00	27.00	34,992.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.92	15.00	30.00	36.00	16,200.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	1.60	17.00	25.00	680.00
Netto bez opakowania	1	0.09	1.60	17.00	25.00	680.00

Więcej zdjęć

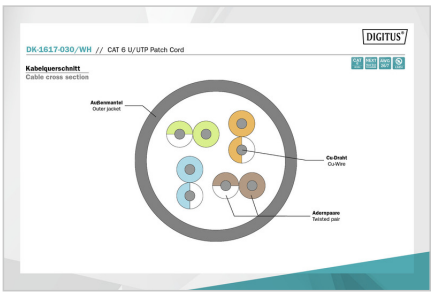

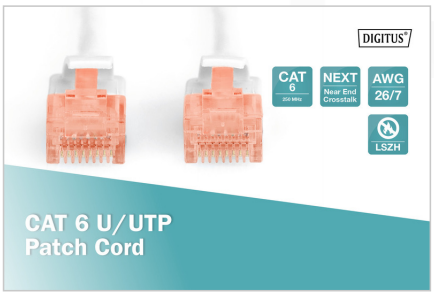

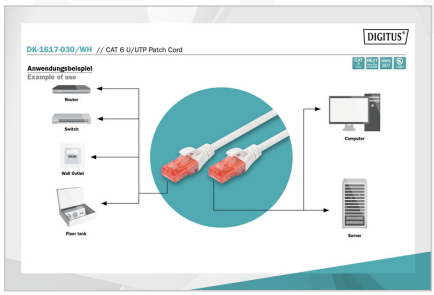

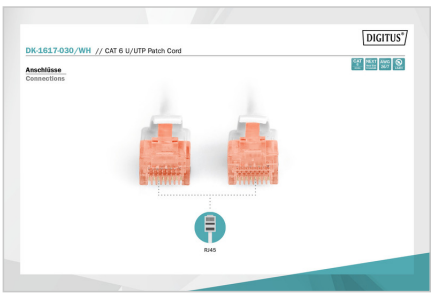

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com