



TP-Link Omada SG3452XMPP switch Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada **Código del producto:** SG3452XMPP

Nombre del producto : SG3452XMPP

TP-Link Omada SG3452XMPP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Puerto de consola: RJ-45/Micro-USB. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE.... Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U




Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Seguridad de puerto estático	✓
Capa del interruptor	L2+	Soporte SSH/SSL	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protección y filtrado BPDU	✓
Administración basada en web	✓	Vinculación de puertos IP-MAC	✓
Administrado a través de la nube	✓	Autenticación	Auto VLAN, VLAN de invitado
Inspección ARP	✓	Funciones de multidifusión	
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Multidifusión, soporte	✓
Registro de eventos en sistema	✓	Diseño	
Puertos e Interfaces		Montaje en rack *	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Factor de forma	1U
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Color del producto	Negro
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Botón de restaurar	✓
Puerto de consola	RJ-45/Micro-USB	Indicadores LED	✓
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Número de ventiladores	3 Ventilador(es)
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Fuente de energía *	Corriente alterna
		Fuente de alimentación incluida *	✓
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Consumo de energía (max)	635,7 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Espejeo de puertos	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	40
Soporte de control de flujo	✓		
Adición de vínculos	✓		

Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Control de transmisión de tormentas	✓	Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++)	8
Limitar tasa	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Protocolo de árbol de expansión	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	750 W
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Condiciones ambientales	
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Capacidad de conmutación *	176 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tasa de reenvío	130,9 Mpps	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Disipación del calor	2169,2 BTU/h
Guardar y remitir	✓	Peso y dimensiones	
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho	440 mm
Tramas Jumbo	9000	Profundidad	330 mm
Memoria intermedia de paquetes	12 MB	Altura	44 mm
Seguridad		Contenido del embalaje	
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Cables incluidos	Corriente alterna
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Guía de configuración rápida	✓
IGMP	✓	Aprobaciones reguladoras	
MAC, filtro de direcciones	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS



8885020620870

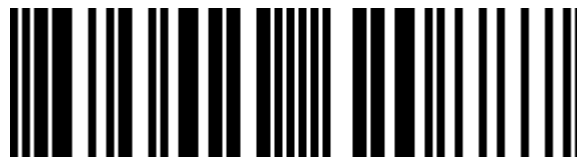

8885020620887



0810142820417



810142820417

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.