

D-Link DGS-1530-52P/E switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro



Marca : D-Link


Código del producto: DGS-1530-52P/E

Nombre del producto : DGS-1530-52P/E

D-Link DGS-1530-52P/E. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Lista de control de acceso (ACL) de salida	1000
Capa del interruptor	L2	Lista de control de acceso (ACL) de entrada	2000
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	IGMP	✓
Administración basada en web	✓	Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Clasificación del tráfico	✓	MAC, filtro de direcciones	✓
Inspección ARP	✓	Soporte SSH/SSL	✓
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Protección contra loops	✓
Puertos e Interfaces		Protección mediante contraseña	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Tipo de autenticación	RADIUS, TACACS+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Funciones de multidifusión	
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Multidifusión, soporte	✓
Número de puertos USB Tipo A	1	Diseño	
Puerto de consola	RJ-45	Montaje en rack *	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Apilable *	✓
Conexión		Color del producto	Negro
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Indicadores LED	✓
Soporte 10G *	✓	Número de ventiladores	3 Ventilador(es)
Espejeo de puertos	✓	Desempeño	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Nivel de ruido	52,7 dB
Enrutamiento basado en políticas	✓	Tiempo medio entre fallos	230300 h
Soporte de control de flujo	✓	Control de energía	
Adición de vínculos	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Control de transmisión de tormentas	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Auto MDI / MDI-X	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Protocolo de árbol de expansión	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,1000,100 Mbit/s	Consumo de energía (max)	482 W
Auto-negociación	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte VLAN	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Número de VLANs	4096	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	48
Transmisión de datos		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	370 W
Capacidad de conmutación *	176 Gbit/s	Condiciones ambientales	
Tasa de reenvío	130,95 Mpps	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Guardar y remitir	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%

Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Disipación del calor	1643,62 BTU/h
Seguridad		Peso y dimensiones	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Ancho	440 mm
		Profundidad	250 mm
		Altura	44 mm
		Peso	4,35 kg

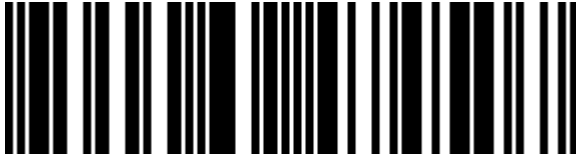

0790069474507



790069474507



0790069800917



790069800917

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.