

## Lindy 43400 hub de interfaz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Negro

Marca : Lindy


Código del producto: 43400

Nombre del producto : 43400

Lindy 43400. Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Interfaces de concentradores: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Velocidad de transferencia de datos: 5000 Mbit/s, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Tipo de fuente de alimentación: CC. Peso: 260 g, Dimensiones del conector 1 (anchura x profundidad x altura): 41,1 x 16,5 x 9,5 mm, Dimensiones del conector 2 (anchura x profundidad x altura): 67,5 x 22 x 13,5 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s), Ancho del paquete: 236 mm, Profundidad del paquete: 255 mm



Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Interfaz de host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Peso	260 g
Interfaces de concentradores *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Dimensiones del conector 1 (anchura x profundidad x altura)	41,1 x 16,5 x 9,5 mm
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Dimensiones del conector 2 (anchura x profundidad x altura)	67,5 x 22 x 13,5 mm
Cantidad de puertos *	2		
Características		Empaquetado	
Velocidad de transferencia de datos *	5000 Mbit/s	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Color del producto	Negro	Ancho del paquete	236 mm
Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	Profundidad del paquete	255 mm
Indicadores LED	✓	Peso del paquete	300 g
Tipo de cable	Cable redondo	Tipo de embalaje	Bolsa de plástico
AWG calibre del cable	26	Contenido del embalaje	
Material del forro del cable	Cloruro de polivinilo (PVC)	Manual de usuario	✓
Longitud de cable	3 m	Guía de configuración rápida	✓
Diámetro de cable	6,5 mm	Condiciones ambientales	
Material del conductor	Cobre estañado	Temperatura mínima de operación	0 °C
Contactos del conector chapado	Níquel	Máxima temperatura	40 °C
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Medio de transmisión	Par trenzado	Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 104 °F
Certificación	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Control de energía		Detalles técnicos	
Tipo de fuente de alimentación	CC	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, REACH, RoHS

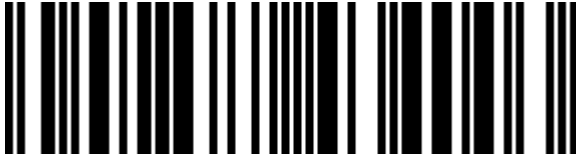

4002888434003

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.