


MPN: FIB4210005

# Cable de Fibra Óptica, LC-SC, Monomodo, Dúplex, OS2 (Amarillo), 0.5m

El cable de fibra óptica monomodo es adecuado para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de conexión de fibra. Este cable es ideal para conectar conexiones Ethernet de 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos hasta 10 km a 1310 nm, o hasta 40 km a 1550 nm. Los cables de conexión monomodo se fabrican utilizando cables LSZH que cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Cumple con RoHS

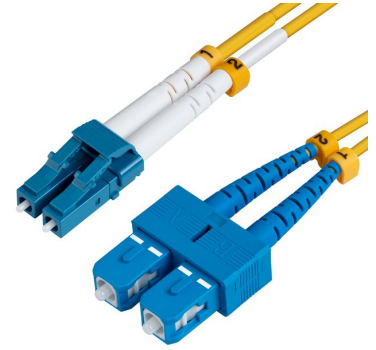

## Especificaciones

Features	Color producto	Yellow
	Conector 1	LC/UPC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	SC/UPC
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	9 $\mu$ m
	Diámetro del revestimiento	125 $\mu$ m
	Estructura modo fibra	Single-mode
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	0,5 m
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Tipo de fibra óptica	OS2
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-40 - 85 °C
Other features	Diámetro del núcleo / revestimiento	9/125 $\mu$ m
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	OS2
0,5	FIB4210005
1,0	FIB421001
1,5	FIB4210015
2,0	FIB421002
3,0	FIB421003
4,0	FIB421004
5,0	FIB421005
6,0	FIB421006
7,0	FIB421007
8,0	FIB421008
10,0	FIB421010
12,0	FIB421012
15,0	FIB421015
20,0	FIB421020
25,0	FIB421025
30,0	FIB421030
33,0	FIB421033
40,0	FIB421040
45,0	FIB421045

## Otras imágenes

