
ELECTRICAL TEST:


1.100% OPEN SHORT MIS WIRE TEST
2.CONTACT RESISTANCE:15 OHM MAX
3.INSULATION RESISTANCE:5M OHM MIN
4.HI-POT TEST:DC 300V/10ms
5.PASS 1080P@60HZ TEST

CUSTOMER ITEM	LENGTH(mm)
MONGG5BMJ	5000±50
MONGG7BMJ	7000±50
MONGG10BMJ	10000±100

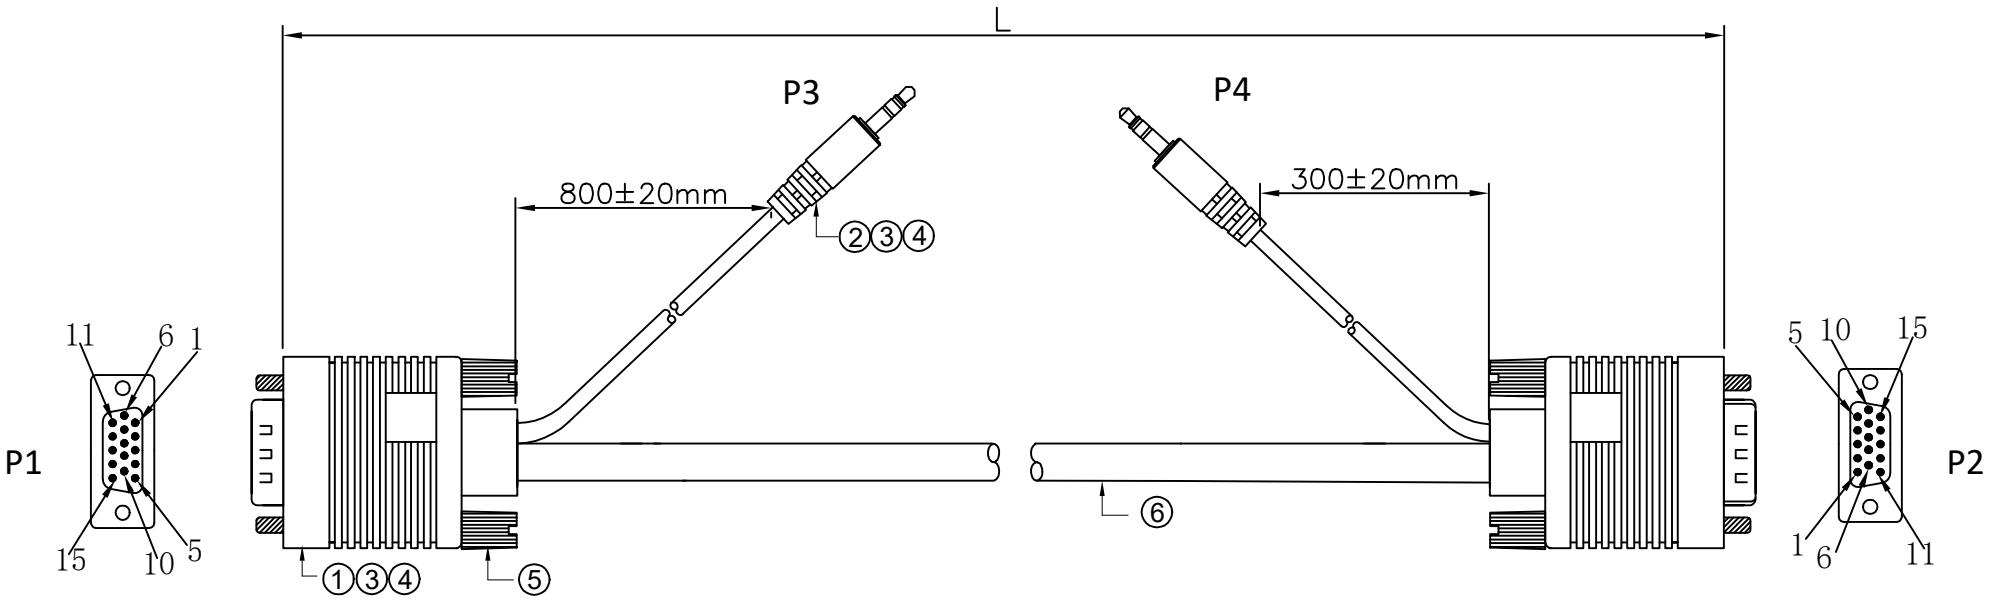

NO.	PART NAME	DESCRIPTION	UNIT
⑥	Cable	VGA3+11 (7/0.10BC+7/0.12CCS+AL)*3C+7/0.12CCS*8C +7/0.12BC*3C+AL+D7/0.12CCS+B96/0.12AM Black PVC jacket OD:8.0±0.3mm	m
⑤	Screw	Nickel plated,PVC Black mold	4pcs
④	Outer mold	PVC 45P Black	g
③	Inner mold	PE,Nature color	g
②	Connector	3.5mm M Nickel plated	2pcs
①	Connector	HDB15P M Nickel plated	2pcs

PIN Assignment



			DESCRIPTION	FINISHED PRODUCT'S FIGURE	SCALE	FIT	UNITS: MM	1RD ANGLE
			MODEL NO.	HV1017A	△			
APPROVED	CHECKED	DRAWING	DRAWING NO.	671-098	△			
Lin	Xia	W.R.X	FINISHING		△	2026/11/13		A0
			MATERIAL		SYM	DATE		REVISION