


MPN: FIB551005

Cable de Fibra Óptica, LC-LC, Multimodo, Dúplex, OM5 (Verde Lima) 5m

Debido a la demanda de un ancho de banda en constante aumento, los cables de parcheo de fibra también han mejorado su calidad. La última versión es Multimodo OM5, también conocida como WBMMF (Fibra Multimodo de Banda Ancha). Esta está diseñada para satisfacer los crecientes requisitos de ancho de banda.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Cumple con RoHS

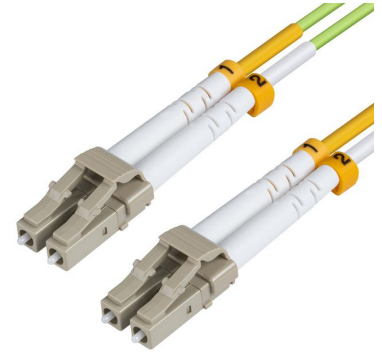

Especificaciones

Features	Color producto	Green
	Conector 1	LC/UPC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	LC/UPC
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	9 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Multi-mode
	Full duplex	Yes
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	5 m
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Tipo de fibra óptica	OM5
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-40 - 85 °C
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	OM1	OM2	OM3	OM4
0,2				FIB4404002P
0,5	FIB4400005	FIB4420005-2	FIB4420005	FIB4404005P
1,0	FIB440001	FIB442001-2		FIB440401P
1			FIB442001	
1,5			FIB4420015	FIB440401.5P
2,0		FIB442002-2		FIB440402P
2	FIB440002		FIB442002	
2,5				FIB440402.5P
3	FIB440003		FIB442003	
3,0		FIB442003-2		FIB440403P
4				FIB440404P
5,0		FIB442005-2	FIB442005	
5	FIB440005			FIB440405P
6,0	FIB440006		FIB442006	
7,0	FIB440007	FIB442007-2	FIB442007	
7				FIB440407P
8				FIB440408P
10,0		FIB442010-2	FIB442010	FIB440410P
10	FIB440010			
12			FIB442012	
12,0				FIB440412P
13,0			FIB442013	
15	FIB440015	FIB442015-2	FIB442015	FIB440415P
16,0	FIB440016			
20	FIB440020		FIB442020	FIB440420P
20,0		FIB442020-2		
25		FIB442025-2	FIB442025	
25,0	FIB440025			FIB440425P
30	FIB440030		FIB442030	FIB440430P
35,0	FIB440035			
40,0	FIB440040		FIB442040	
40				FIB440440P
45,0	FIB440045			
50				FIB440450P
50,0	FIB440050		FIB442050	
55,0	FIB440055			
60,0	FIB440060			
70,0			FIB442070	FIB440470P
75,0	FIB440075			

Longitud del cable	OM1	OM2	OM3	OM4
100,0			FIB442100	
100	FIB440100			
120				FIB4404120P
170,0				FIB4404170P

Longitud del cable	OM5
0,2	
0,5	FIB5510005
1,0	FIB551001
1	
1,5	
2,0	
2	FIB551002
2,5	
3	FIB551003
3,0	
4	
5,0	
5	FIB551005
6,0	
7,0	
7	FIB551007
8	
10,0	
10	FIB551010
12	
12,0	
13,0	
15	FIB551015
16,0	
20	
20,0	FIB551020
25	
25,0	FIB551025
30	
35,0	
40,0	

Longitud del cable	OM5
40	
45,0	
50	
50,0	
55,0	
60,0	
70,0	
75,0	
100,0	
100	
120	
170,0	

Otras imágenes

