

Lectores Proximity serie P

PX/333-110-EX - Lector P38

PX/353-110-EX - Lector P50

PX/373-110-EX - Lector P75

PX/373-120-EX - Lector P75 con conector

PX/323-110-EX - Lector P200

PX/324-110-EX - Lector P200 para metal



Características técnicas

Alimentación y consumo

Alimentación	12 Vdc
Consumo	60 mA (mín.) / 120 mA (máx.)
Frecuencia de portadora	125 kHz
Tiempo de bit <i>Clock and Data</i>	600 µs

Características del sistema


Tipo cable para extensiones	Belden 9540
Máxima longitud de cable	100 m
Alcance de lectura: tarjeta / tarjeta ISO	60 mm (P38) / 80 mm (P50) / 100 mm (P75) / 200 mm (P200)
Alcance de lectura: llave	40 mm (P38) / 50 mm (P50) / 60 mm (P75) / 100 mm (P200)
Alcance de lectura: llave manos libres	850 mm (P38) / 1100 mm (P50) / 1500 mm (P75) / 2500 mm (P200)
Colores adicionales disponibles	Sí
Compatible con manos libres	Sí

Condiciones ambientales y dimensiones


Temperatura de funcionamiento	-35 ~ 66° C
Protección	IPX7 (apto para uso en exteriores)
Resistencia antivandálica	Media
Longitud de cable	5 m
Dimensiones (An x Al x P)	38 x 78 x 13 mm (P38) / 50 x 100 x 15 mm (P50) / 75 x 143 x 16 mm (P75)
Dimensiones (An x Al x P) - P200	200 x 200 x 15 mm (P200)



Lectores PROXIMITY serie P - Conexiones Switch2

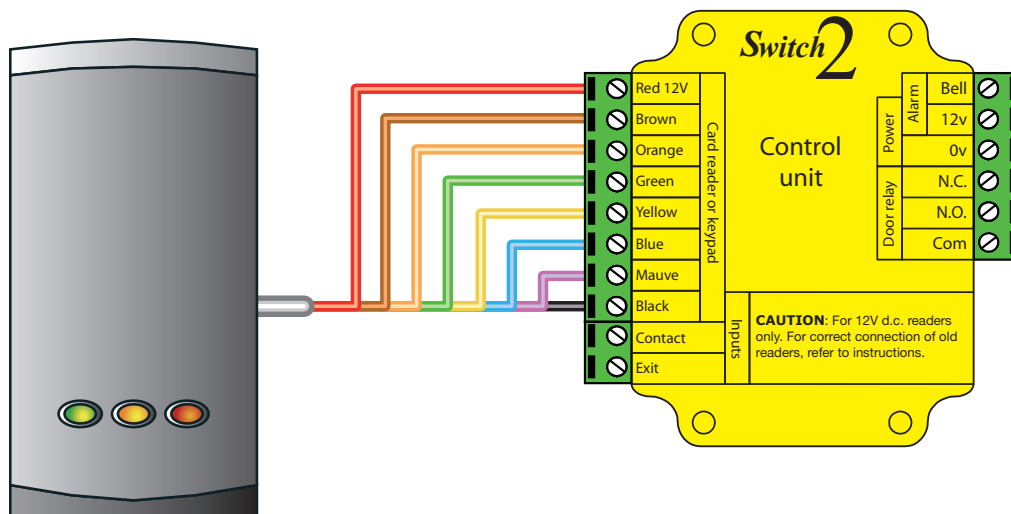


Lectores PROXIMITY serie P - Conexiones Net2 Plus

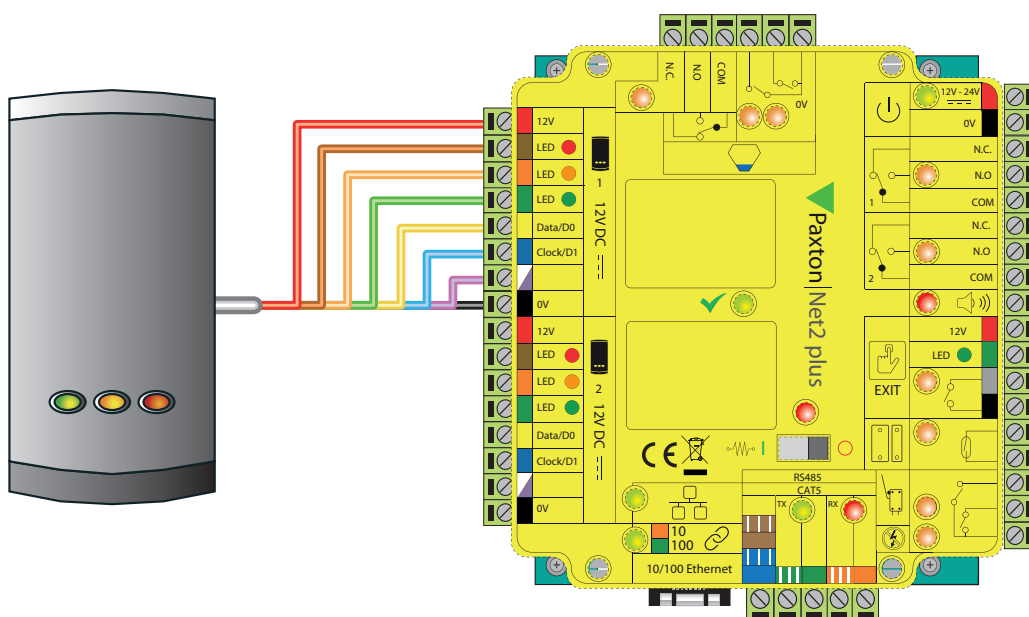


switch2 / Net2

Lector PROXIMITY P200 - Conexiones Switch2

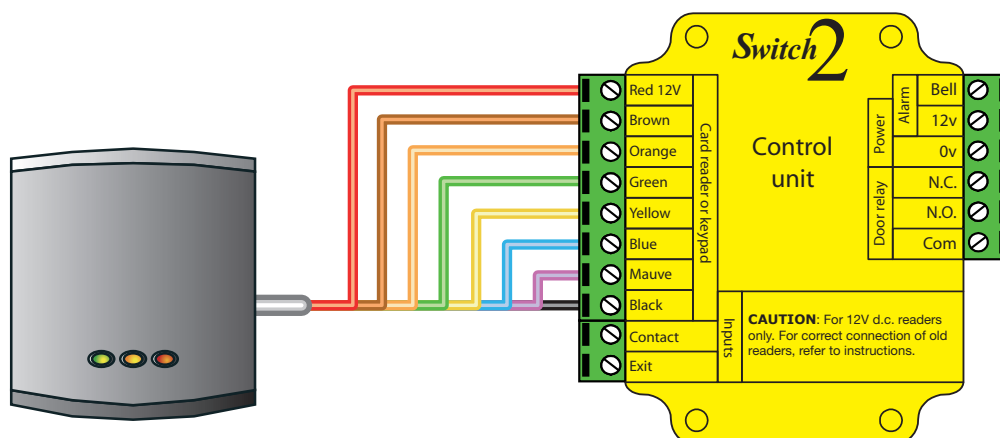

Lector PROXIMITY P200 - Conexiones Net2 Plus

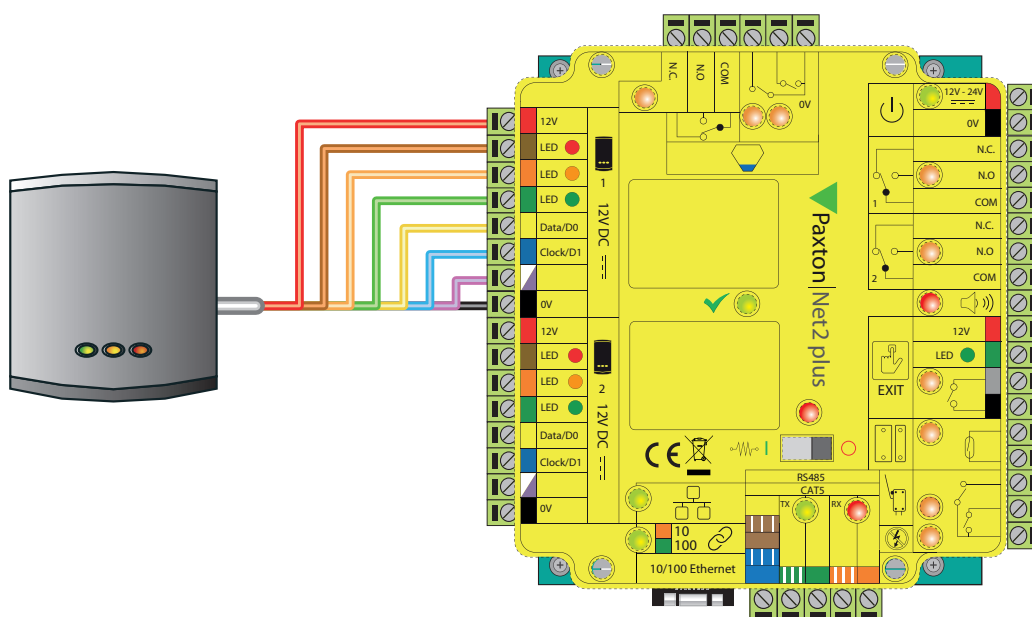

switch2 / Net2