


MPN: V-UTP615W-SLIM

## Cable de Red CAT6 U/UTP SLIM 15m, Blanco

Los cables slim CAT6 son perfectos para instalaciones donde se necesita ahorrar espacio en racks y gabinetes de TI. Estos cables son más delgados y muy flexibles, lo que proporciona al instalador una mejor accesibilidad y permite cambios rápidos y sencillos. Además, mejoran el flujo de aire, reduciendo así el riesgo de tiempo de inactividad. Estos cables están probados hasta 250 MHz (estándar CAT6) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5e y CAT5. Cada cable está fabricado con un diseño sin enganches que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 40 unidades.
- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT6 probado hasta 250 MHz
- con diseño sin enganches
- con pines chapados en oro
- diámetro de cable bajo: 3,6 mm
- muy flexible, muy fácil de mover para ahorrar espacio detrás de los zócalos
- soporta PoE++

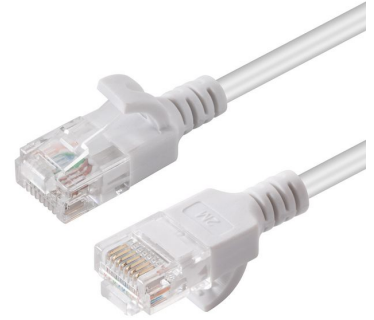

## Especificaciones

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Features</b>           | <b>Arranque de cable sin enganche</b>      | Yes  |
|                           | <b>Blindaje de cable</b>                   | U/UTP (UTP)                                |
|                           | <b>Cable estándar</b>                      | Cat6                                       |
|                           | <b>Color producto</b>                      | White                                      |
|                           | <b>Conector 1</b>                          | RJ45                                       |
|                           | <b>Conector 1 género</b>                   | Male                                       |
|                           | <b>Conector 2</b>                          | RJ45                                       |
|                           | <b>Conector 2 género</b>                   | Male                                       |
|                           | <b>Conformidad RoHS</b>                    | Yes  |
|                           | <b>Frecuencia</b>                          | 250 MHz                                    |
|                           | <b>Longitud del cable</b>                  | 15 m                                       |
|                           | <b>Material conductor</b>                  | Copper                                     |
|                           | <b>Material cubierta</b>                   | Polyvinyl chloride (PVC)                   |
|                           | <b>Tamaño de cable AWG</b>                 | 30   |
|                           | <b>Tipo de conductor</b>                   | Stranded                                   |
|                           | <b>Velocidad de transferencia de datos</b> | 10000 Mbit/s                               |
| <b>Other features</b>     | <b>Características técnicas</b>            | Short connector type with Latch Protection |
|                           | <b>Serie producto</b>                      | Slim Cable                                 |
| <b>Packaging data</b>     | <b>Cantidad por pack</b>                   | 1 pieza(s)                                 |
| <b>Vendor information</b> | <b>Brand Name</b>                          | MicroConnect                               |
|                           | <b>Warranty</b>                            | 25 Año/s                                   |

**Weight & dimensions**

**Díámetro exterior**

3,6 mm

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black                     | Green            | Grey            | Red            |
|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 0,15               | V-UTP60015S-SLIM-B<br>ULK | V-UTP60015G-SLIM | V-UTP60015-SLIM |                |
| 0,25               | V-UTP60025S-SLIM          |                  | V-UTP60025-SLIM |                |
| 0,5                | V-UTP6005S-SLIM           |                  | V-UTP6005-SLIM  |                |
| 1,0                | V-UTP601S-SLIM            |                  | V-UTP601-SLIM   | V-UTP601R-SLIM |
| 1,5                | V-UTP6015S-SLIM           |                  | V-UTP6015-SLIM  |                |
| 2,0                | V-UTP602S-SLIM            |                  | V-UTP602-SLIM   | V-UTP602R-SLIM |
| 3,0                | V-UTP603S-SLIM            |                  | V-UTP603-SLIM   |                |
| 5,0                | V-UTP605S-SLIM            |                  | V-UTP605-SLIM   | V-UTP605R-SLIM |
| 7,5                | V-UTP6075S-SLIM           |                  | V-UTP6075-SLIM  |                |
| 10,0               | V-UTP610S-SLIM            |                  | V-UTP610-SLIM   |                |
| 15,0               | V-UTP615S-SLIM            |                  | V-UTP615-SLIM   |                |
| 20,0               | V-UTP620S-SLIM            |                  | V-UTP620-SLIM   |                |

| Longitud del cable | White            | Yellow           |
|--------------------|------------------|------------------|
| 0,15               | V-UTP60015W-SLIM | V-UTP60015Y-SLIM |
| 0,25               | V-UTP60025W-SLIM |                  |
| 0,5                | V-UTP6005W-SLIM  |                  |
| 1,0                | V-UTP601W-SLIM   |                  |
| 1,5                | V-UTP6015W-SLIM  |                  |
| 2,0                | V-UTP602W-SLIM   |                  |
| 3,0                | V-UTP603W-SLIM   |                  |
| 5,0                | V-UTP605W-SLIM   |                  |
| 7,5                | V-UTP6075W-SLIM  |                  |
| 10,0               | V-UTP610W-SLIM   |                  |
| 15,0               | V-UTP615W-SLIM   |                  |
| 20,0               | V-UTP620W-SLIM   |                  |

## Otras imágenes

