


MPN: LVO231802UNI

Cables de parcheo de fibra LC Uniboot a LC Uniboot dúplex OM3 2m 3.0mm LSZH (Grado C)

Este cable Uniboot ofrece una serie de características excepcionales para llevar tu configuración de red al siguiente nivel. Los cables Uniboot tienen ambos conductores de fibra recubiertos en una sola chaqueta, lo que permite un mayor flujo de aire en el rack. Esto también significa que la pérdida de inserción es baja. Otra característica especial del cable Uniboot es la opción de cambiar las polaridades; simplemente quita la cubierta superior y puedes intercambiar los conectores para cambiar la polaridad, sin necesidad de cambiar a otro cable con Uniboot. Este cable cumple con el estándar de fibra OM3 para conectarse a redes de alta velocidad y redes heredadas como 10/40/100 gigabits. Este estándar de cable es ideal para conectar transceptores 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. El cable está hecho de material LSZH para cumplir con los estándares de Telecordia, EIA TIA o IEC.

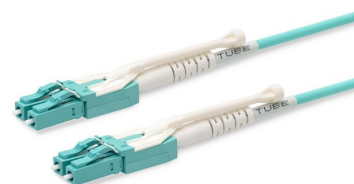

- UniBoot para minimizar la pérdida de inserción
- Fácil de manejar
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Pre-testado con informe de prueba
- Polaridad Reversible—con unos simples pasos, la polaridad de los conectores de los cables de parcheo de fibra LC Uniboot puede ser invertida sin necesidad de volver a terminar el conector.
- Pestillo de Liberación Rápida—el pestillo del cable de parcheo de fibra LC Uniboot permite la liberación rápida y fácil de este conector del panel adaptador, lo cual es muy útil en la creciente tendencia de aplicaciones de alta densidad.

Especificaciones

Features

Certificación	Rohs
Color producto	Blue
Conector 1	LC/UPC
Conector 1 género	Male
Conector 2	LC/UPC
Conector 2 género	Male
Conformidad REACH	Yes
Conformidad RoHS	Yes
Diámetro del revestimiento	150 µm
Estructura modo fibra	Multi-mode
Full duplex	Yes
Género del conector	Male/Male
Libre de halógeno	Yes
Longitud del cable	2 m
Longitudes de onda soportadas	850, 1300 nm
Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
Pérdida de devolución	37,83 dB

Features	Pérdida de inserción	0,13 dB
	Tipo de cable	Duplex
	Tipo de fibra óptica	OM3
	Tipo de interfaz Ethernet	10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Technical details	Certificados de sostenibilidad	REACH, RoHS
	Conformidad sostenibilidad	Yes
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Año/s

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
1,0	LVO231801UNI
2,0	LVO231802UNI
3,0	LVO231803UNI
5,0	LVO231805UNI

Otras imágenes

