

Bisagra S 700 decelerante Ø35mm. Apertura 110° CONTRACODO ESPECIAL

Silentia+



Características técnicas

- Bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta.
- Brazo y cazoleta de acero niquelado. Dimensiones cazoleta Ø 35 mm.
- Contracodo para laterales con taladro estándar 37x32 mm.
- Bisagras para puertas de espesor mín. 16-26 mm.
- Profundidad de la cazoleta 13.5 mm.
- Abertura 110°.
- Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 6 mm.
- Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.
- Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora.


Regulaciones

- Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.
- Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
- Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
- Parada de seguridad antideslizante.


Bases

- Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.
- Enganche rápido con bases Domi.
- Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.
- N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Número indicativo de las bisagras necesarias

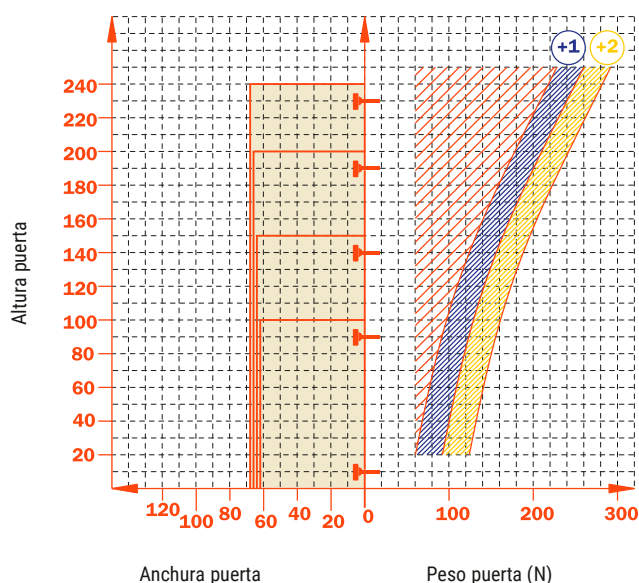

Plano

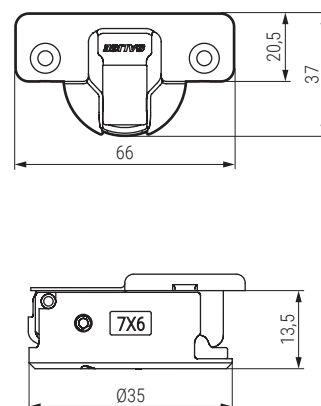


Vídeo presentación



Bisagra S 700 decelerante Ø35mm. Apertura 110° CONTRACODO ESPECIAL

Espacio necesario para la abertura de la puerta

* $A = 1$ $K = 3$




E mín.:


- Para bases 200 = 61mm.
- Para bases Domi = 70mm.
- Para bases Domi con excéntrica posterior = 74 mm.

Altura de las bases para cada montaje.

H=0



H=3



H=6

