



Eclettica


Automatic lateral bracket system
Scorrevoli con staffa automatica laterale






New automatic lateral coupler bracket

With possible embedded by milling or clip-on style.

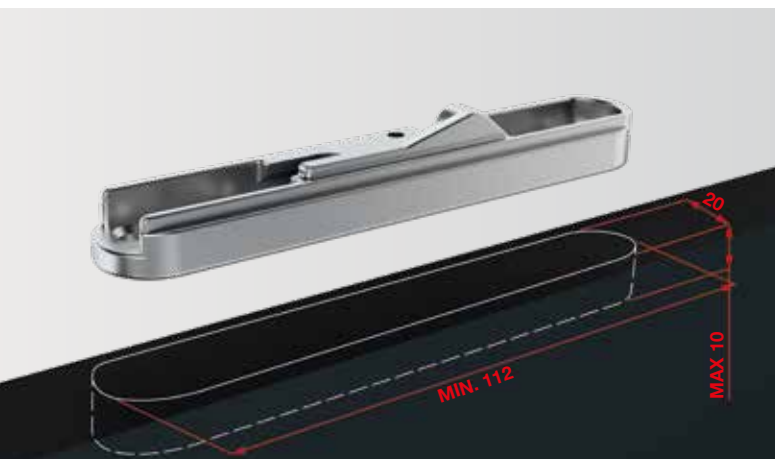

Nuova staffa ad innesto automatico laterale

Possibilità di incasso con fresata oppure fissaggio in appoggio.

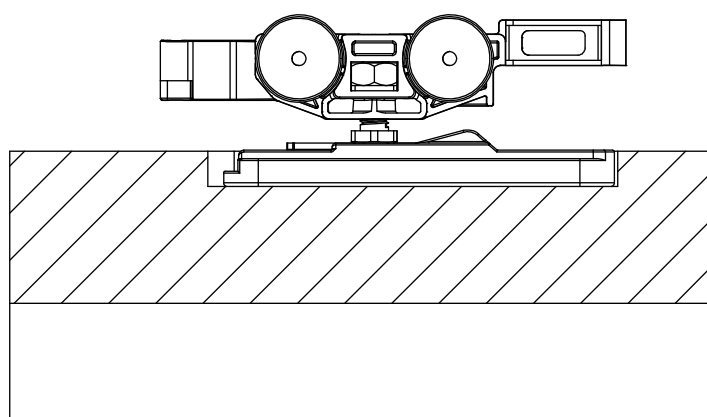

Easy adjusting
Facile da regolare




Easy mounting

Position the brackets (right and left) as shown in the drawing.

Facile da montare

Posizionare le staffe (sinistra e destra) come da disegno.

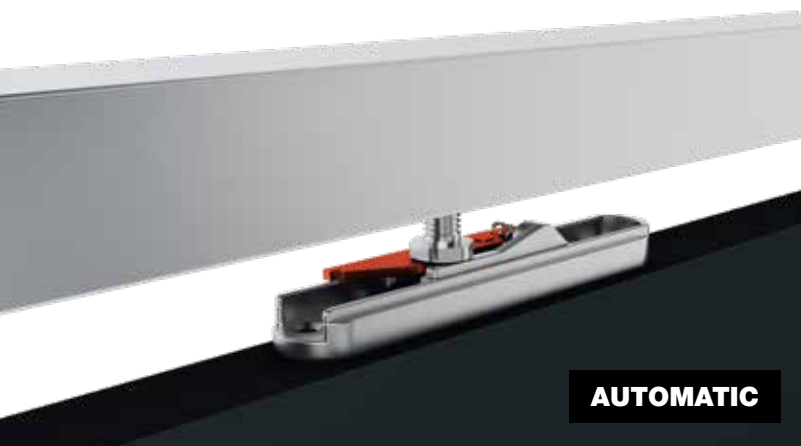

1

Hooking system

The trolley can be automatically engaged in the brackets by simply positioning and pressing the pin on the bracket lever.

Sistema di aggancio

Il carrello si inserisce automaticamente nella staffa, semplicemente appoggiandolo e spingendo il perno sulla leva della staffa stessa.



Release system

To release the trolley, hand operate the spring lever.

Sistema di sgancio


Per sganciare il carrello, agire manualmente sulla leva a molla.

2

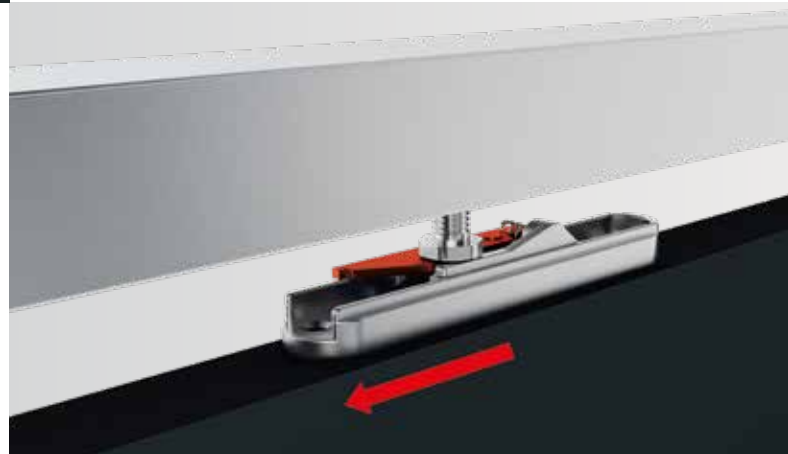


Folded lever

In order to encase the door into the ceiling use the folded lever.
(Add the code "LP" to the selected sliding article).

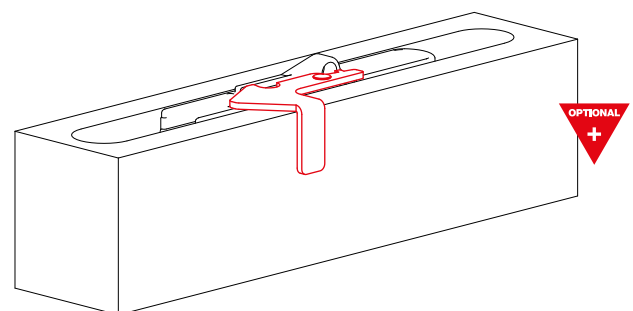

Leva piegata

Per poter incassare la porta nel soffitto utilizzare la leva piegata.
(Aggiungere il codice "LP" all'articolo dello scorrevole prescelto).

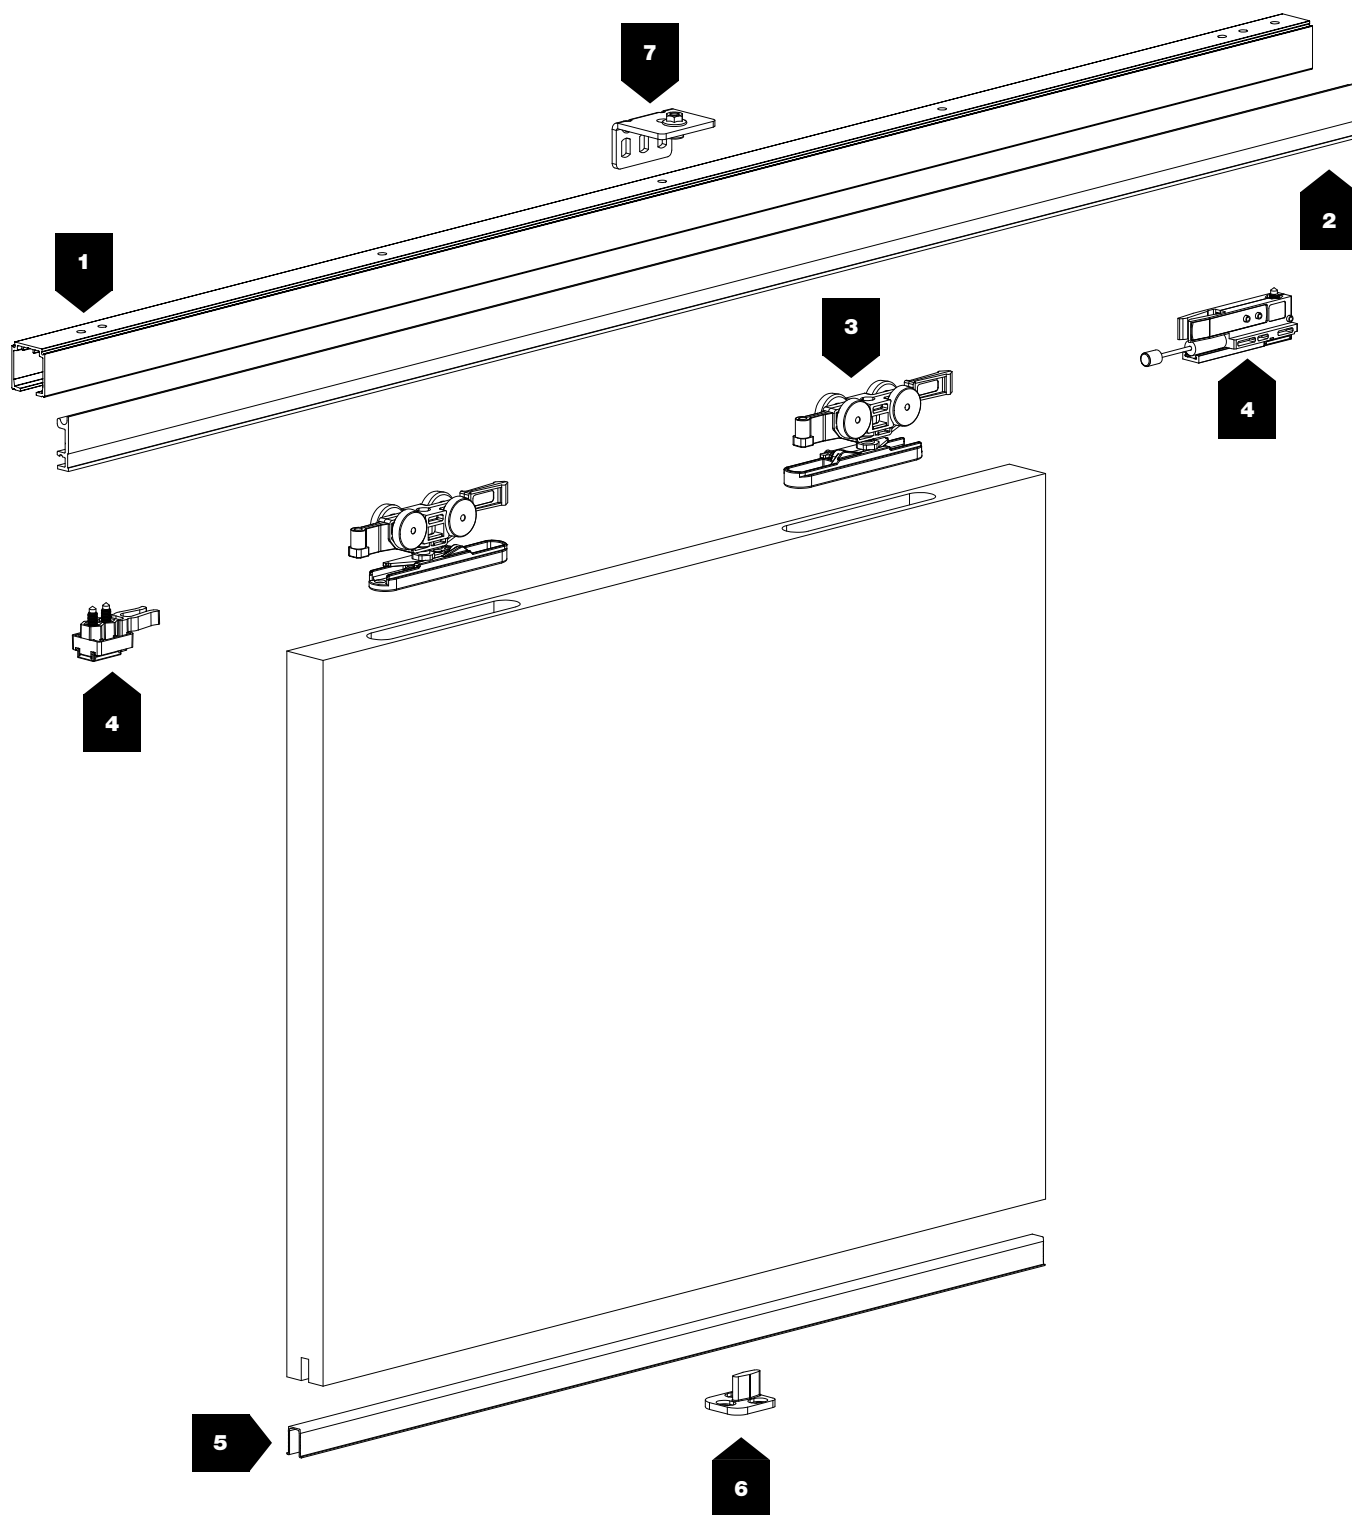


600 ÷ 1500 mm




Min. 15 - Max 240 kg

N.2 Standard stopper
N.2 Fermi standard

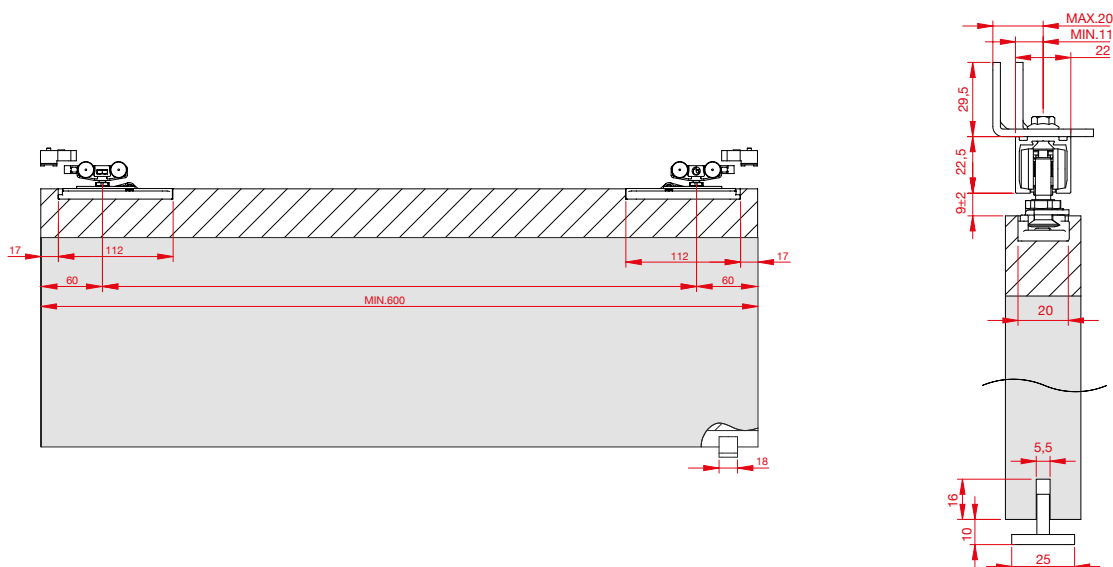


N.1 Soft damper stopper + N.1 Standard stopper
N.1 Fermo ammortizzato + N.1 Fermo standard




30 kg

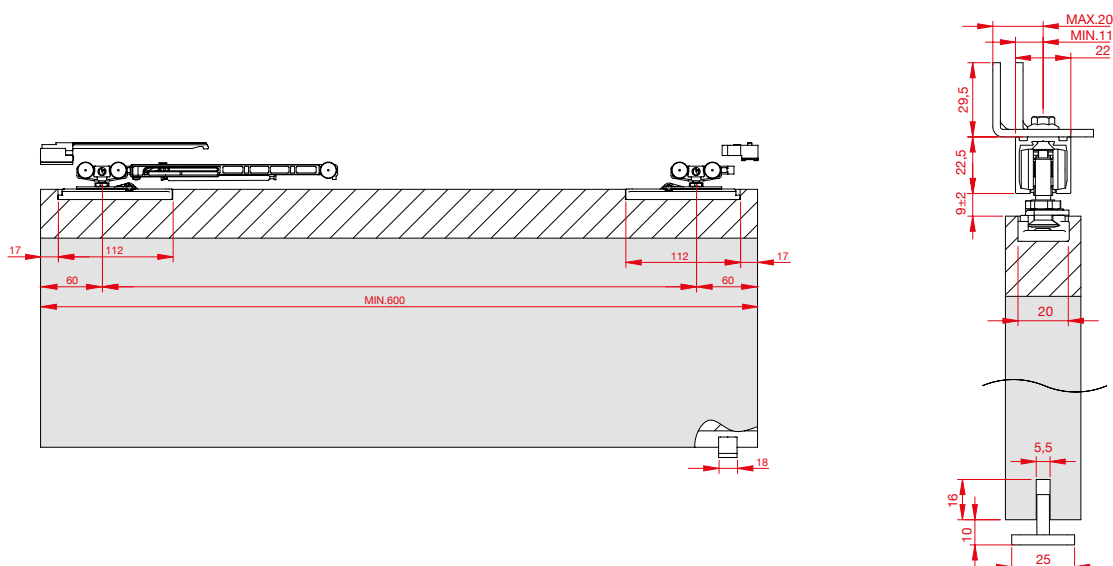



N.2 Soft damper stoppers
N.2 Fermi ammortizzati

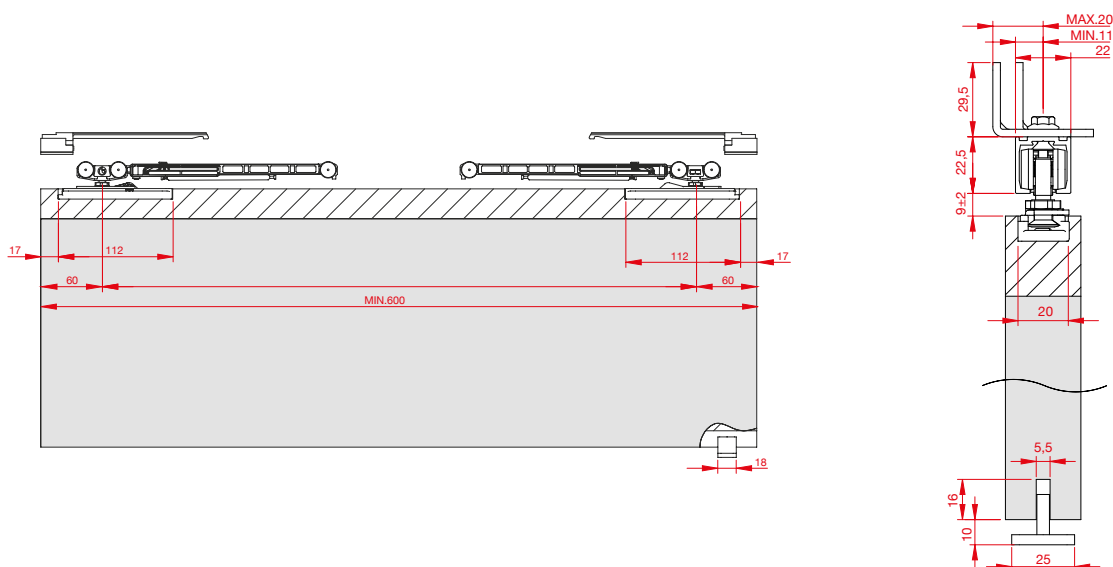



N.2 Basic standard stoppers N.2 Fermi a pinza Basic

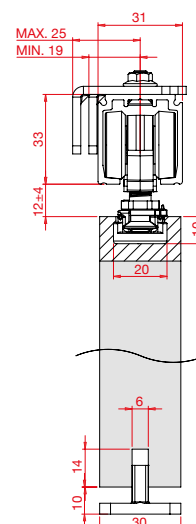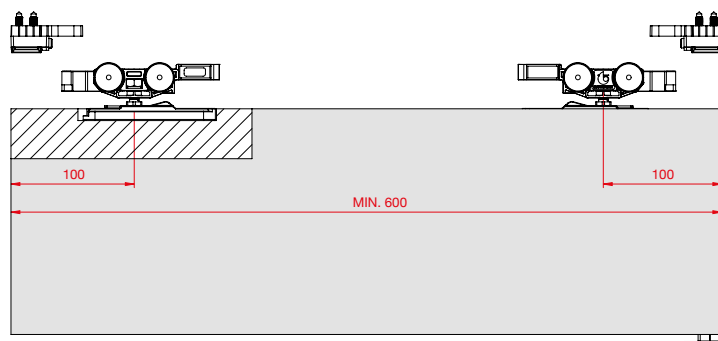

N.2 Shock absorber N.2 Fermi a pinza ammortizzati

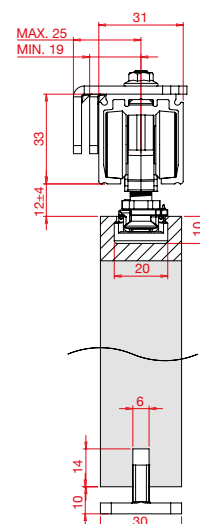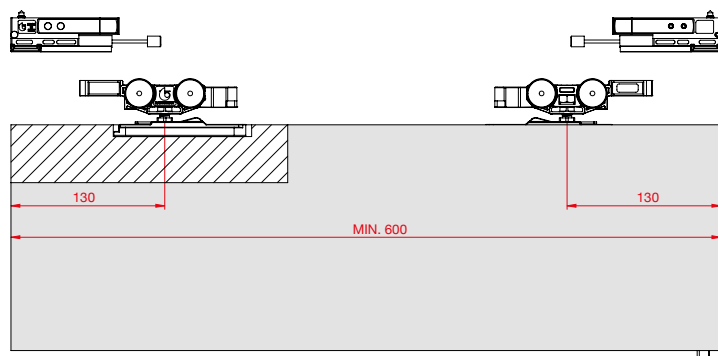



N.1 Basic standard stopper + N.1 Shock absorber N.1 Fermo a pinza Basic + N.1 Fermo a pinza ammortizzato

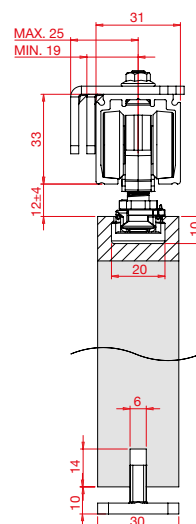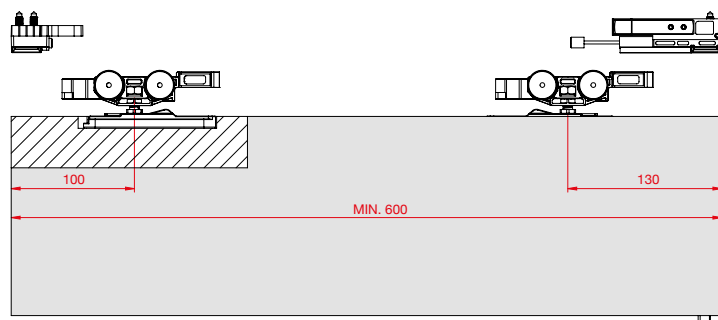

50 kg
80 kg
120 kg



N.2 Hydraulic stopper
N.2 Fermi idraulici

50 kg
80 kg
120 kg

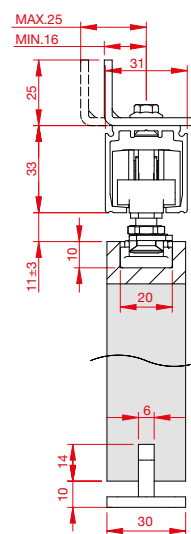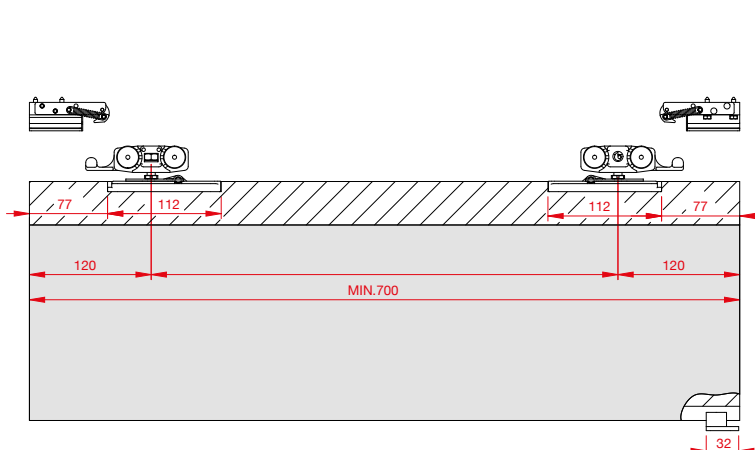

N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard

160 kg

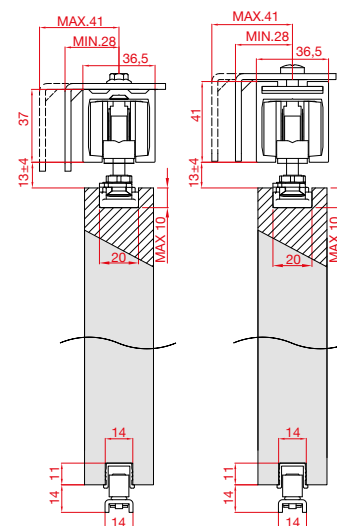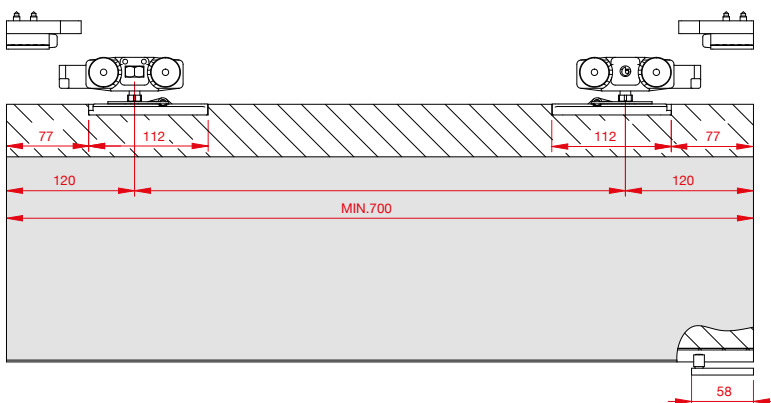

N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard

240 kg

