



D-Link DIS-300G-8PSW Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DIS-300G-8PSW


Nombre del producto : DIS-300G-8PSW

D-Link DIS-300G-8PSW. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 - 58 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Voltaje de entrada DC	48 - 58 V
Capa del interruptor	L2	Consumo energético	14 W
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Consumo de energía (max)	265 W
Administación basada en web	✓	Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Polaridad inversa
Catalogación de tráfico	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Registro de eventos en sistema	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
MIB, soporte	RFC 1757 RMON 1,2,3,9; RFC 2674 Q MIB RFC-1213 MIB-II; RFC-1493 MIB; RFC 2233 IF MIB	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
Puertos e Interfaces		Rango de tensión de alimentación a través de Ethernet (PoE)	54 - 58 V
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	6	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	60 W
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	120 W
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Condiciones ambientales	
Conector fibra óptica	LC	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Conexión		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Soporte 10G *	✗	Peso y dimensiones	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Ancho	71 mm
Soporte de control de flujo	✓	Profundidad	154 mm
Adición de vínculos	✓	Altura	128 mm
Control de transmisión de tormentas	✓	Peso	1,31 kg
Auto MDI / MDI-X	✓	Empaquetado	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Ancho del paquete	195 mm
		Profundidad del paquete	242 mm
		Altura del paquete	138 mm

Conexión		Empaquetado	
Auto-negociación	✓	Peso del paquete	1,81 kg
Soporte VLAN	✓	Detalles técnicos	
Funciones de LAN virtual	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN	Altura de la caja de envío	27 cm
Número de VLANs	1024	Anchura de la caja de envío	40,5 cm
Transmisión de datos		Longitud del contenedor de envío	69,5 cm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Peso neto del envase de envío	18,1 kg
Guardar y remitir	✓	Cantidad por caja de envío	10 pieza(s)
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso bruto del palé (en avión)	404,4 kg
Tramas Jumbo	9000	Número de cajas de cartón por palé (en avión)	20 pieza(s)
Seguridad		Cantidad por palé (en avión)	200 pieza(s)
Características de DHCP	DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client	Longitud del palé	120 cm
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH	Anchura del palé	110 cm
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x, RADIUS	Altura del palé (en avión)	148,5 cm
Algoritmos de programación de colas	SPQ, Weighted Round Robin (WRR)	Peso bruto del palé (en barco)	559,4 kg
Funciones de multidifusión		Número de cajas de cartón por palé (en barco)	28 pieza(s)
Multidifusión, soporte	✓	Cantidad por palé (en barco)	280 pieza(s)
Diseño		Altura del palé (en barco)	2,02 m
Montaje en rack *	✗	Peso de la caja de envío	19,4 kg
Color del producto	Negro	Aprobaciones regulatoras	
Indicadores LED	Alarma, LAN, PoE, Poder	Certificación	IEC60068-2-6, IEC60068-2-27, IEC60068-2-32, UL 60950-1, CE, FCC, RoHS, WEEE
Código IP (International Protection)	IP30	Datos logísticos	
Montaje de pared	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Montaje en carril DIN	✓		
Compatibilidad electromagnética	FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6		
Desempeño			
Firmware actualizable	✓		

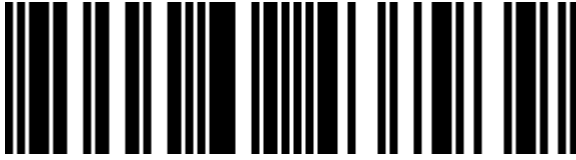

0790069437939



790069437939

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.