DIGITUS® Patch panel CAT 6A klasy EA o wysokiej gęstości, ekranowany

DN-91624S-SL-EA

EAN 4016032341369



Panel krosowy high density 19" 24x RJ45, LSA poziom, kat.6A,ekranowany,0.5U,czarny,prowadnica kabli

24-portowy panel krosowy DIGITUS® oferuje bardzo wysoką gęstość upakowania przy zaledwie 0,5 U. Oznacza to, że można zrealizować do 48 portów na 1 U z dwoma panelami 0,5 U. Panel krosowy jest ekranowany i wyposażony w zaślepki chroniące przed kurzem na gniazdach RJ45. Styk ekranowanych kabli 360° zapewnia najlepszą charakterystykę działania. Kable instalacyjne można bezpiecznie zamocować za pomocą zintegrowanych zacisków kablowych. Szybkozłączka na obudowie zapewnia łatwy i beznarzędziowy dostęp do złączy izolacyjnych LSA.

Oszczędność miejsca (tylko 0,5U) - Z osłonami chroniącymi przed kurzem - Przyszłościowe standardy i wysoka jakość dla Twojej sieci

- Charakterystyka transmisji: Kategoria 6A, klasa EA
- Obszary zastosowań: Do 500 MHz, 10GBase-T
- Normy: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Właściwości ogólne:
- Nadaje się do montażu w szafie rack 483 mm (19")
- Gniazda RJ45, 8P8C
- Instalacja kabli za pomocą listew LSA, oznaczonych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Mocowanie kabla za pomocą szybkich zatrzasków
- Centralne połączenie uziemiające
- Kontakt z osłoną 360
- Zintegrowana klapka chroniąca przed kurzem
- Właściwości mechaniczne:
- Materiał obudowy: 1,5 mm ocynkowana stal walcowana na zimno zgodnie z normami EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110.
- Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0
- Gniazdo RJ45: niklowany brąz fosforowy, pozłacany styk 0,5 ☒
- Ekranowanie RJ-45: niklowany brąz
- Zacisk tnący LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, ocynkowany brąz fosforowy
- Przewód uziemiający: Nie wchodzi w zakres dostawy
- Płytka drukowana: FR4, UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Siła wkładania: maks. 30 N (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568°C)
- Cykl dopasowania gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Zacisk: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Akceptacja przewodów: 22-26 AWG przewody pełne i skręcone
- Rezystancja izolacji: > 500 MOhm
- Rezystancja styków: < 20 miliOhmów
- Wytrzymałość dielektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/uziemienie)
- HE: 0,5

Atrybuty


- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Porty: 24
- Wysokość [U]: 0
- Kategoria okablowania: Kat. 6A

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	30.00	54.50	30.00	12.00	19,620.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.50	53.00	14.00	3.50	2,597.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.50	53.00	14.00	3.50	2,597.00
Netto bez opakowania	1	1.41	53.00	14.00	3.50	2,597.00

Więcej zdjęć



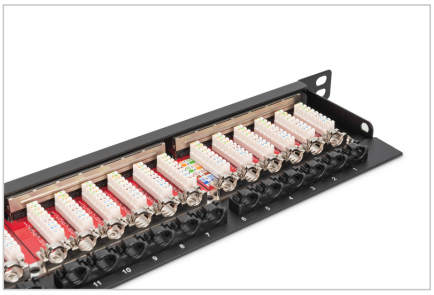

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com