

FICHA TÉCNICA

DATA SHEET



PUMA CLIP CAM con CIERRE AMORTIGUADO Ø35 Apertura 110°



Características técnicas

- Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco.
- Dimensiones cazoleta Ø 35 mm.
- Con cierre amortiguado en el brazo de la bisagra.
- Bisagras para puertas de espesor mín. 14mm. máx 22mm.
- Profundidad de la cazoleta 11,5 mm.
- Apertura 110°.
- Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 7mm.
- Adaptables a todas las bases PUMA CLIP ON
- Certificada 40.000 ciclos y prueba de niebla salina.

Bases




- Bases PUMA CLIP con enganche rápido.
- Bases PUMA CLIP 3 Regulaciones con enganche rápido. Estas bases incorporan la regulación en la base.
- Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Regulaciones

- Regulación lateral rango de ajuste de 6mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.
- Regulación frontal 5mm. con el tornillo, también se puede regular 3,8mm. gracias al orificio oval que permite el desplazamiento frontal de la bisagra.

Plano










Número indicativo de las bisagras necesarias

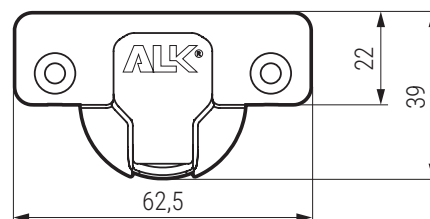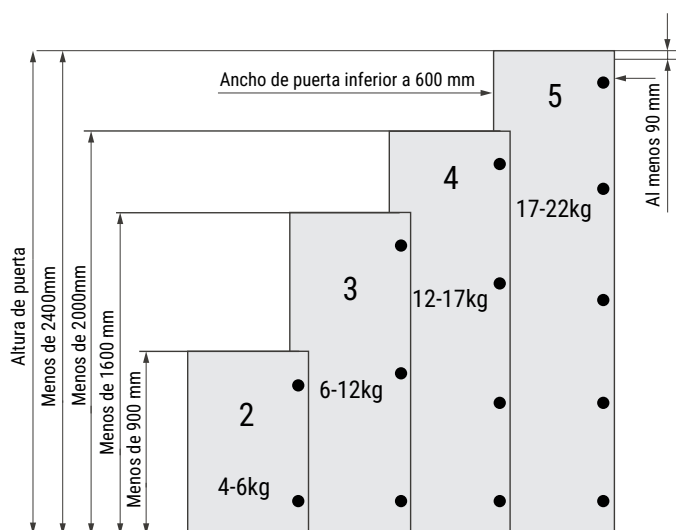

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET



CODO 0 RECTO $H = 14 + K - D$		CODO 9 ACODADO $H = 4 + K - D$		CODO 18 SUPERACODADO $H = -4 + K + A$		CAM 110° D = 3 x 7 14-22mm SLOW ±2mm 6mm 5mm 3R																																																																
																																																																						
F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0		F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0		Tabla de la fuga "A"mm. Regulación -0,5 / + 3,0																																																																		
<table><tr><th>D</th><th>K</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>0</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td></td></tr></table>		D	K	3	4	5	6	7	0	17	18	19	20	21		2	15	16	17	18	19		<table><tr><th>D</th><th>K</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>0</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td></td></tr></table>		D	K	3	4	5	6	7	0	7	8	9	10	11		2	5	6	7	8	9		<table><tr><th>A</th><th>K</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>-1</td><td></td></tr></table>		A	K	3	4	5	6	7	0	1	0	-1	-2	-3		2	3	2	0	0	-1			
D	K	3	4	5	6	7																																																																
0	17	18	19	20	21																																																																	
2	15	16	17	18	19																																																																	
D	K	3	4	5	6	7																																																																
0	7	8	9	10	11																																																																	
2	5	6	7	8	9																																																																	
A	K	3	4	5	6	7																																																																
0	1	0	-1	-2	-3																																																																	
2	3	2	0	0	-1																																																																	
Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito		Mecanizado cazoleta																																																															
644.290	644.490	644.291	644.491	644.292	644.492	100	Tornillo rosca madera  																																																															
644.390	644.690	644.391	644.691	644.392	644.692	100	Taco Montaje directo  																																																															
644.270		644.271		644.272		100	Taco Montaje directo  																																																															
INOX		INOX		INOX																																																																		

A	T	14	15	16	17	18	19	20	21	22
K										
3	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	
4	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	
5	0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	
6	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	2,0	2,4	
7	0,2	0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	

L	T	14	15	16	17	18	19	20	21	22
K										
3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,8	2,0
6	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	
7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9	

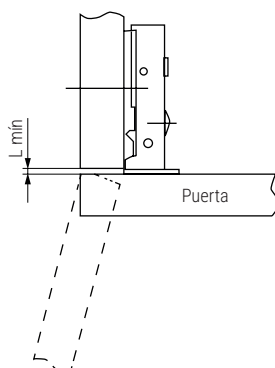

K = Distancia de mecanizado de la cazoleta.

T = Espesor de la puerta.

A = Espacio mínimo al borde de la puerta.

L = Espacio entre la puerta y el mueble.

Nota: los parametros estan basados en una puerta con ángulo recto, si la puerta tiene un borde de la esquina redondeado el valor del parámetro se reducirá de acuerdo con el tamaño del borde.