STANLEY FATMAX



NARZĘDZIA SIECIOWE I AKUMULATOROWE

MIARA PROFESJONALISTY™


STANLEYWORKS.PL

STANLEY® I BĘDZIESZ LIDEREM

Od 1843 roku we wszystkim, co robimy, wyznaczamy najwyższe standardy dążąc do doskonałości. Żadna inna firma nie ma mocniejszej tradycji, bardziej przekonywującej historii i tak wielkiego doświadczenia w dostarczaniu solidnych, innowacyjnych i mocnych narzędzi, które użytkownikom na całym świecie pomagają być najlepszymi.

Naszą misją jest pomoc w stawaniu się liderem, uwalnianie potencjału i usprawnianie procesów. Czy to przez szybszą pracę, ostrzejsze cięcie czy mocniejsze uderzenie, pomagamy budować i naprawiać, tworząc jedne z najbardziej pionierskich narzędzi w historii.

Pasją STANLEY® jest ciągłe dążenie do poprawy, tworzenie nowych rozwiązań oraz pomoc w stawaniu się najlepszymi. Tę obietnicę naszej marki realizujemy w działaniu.

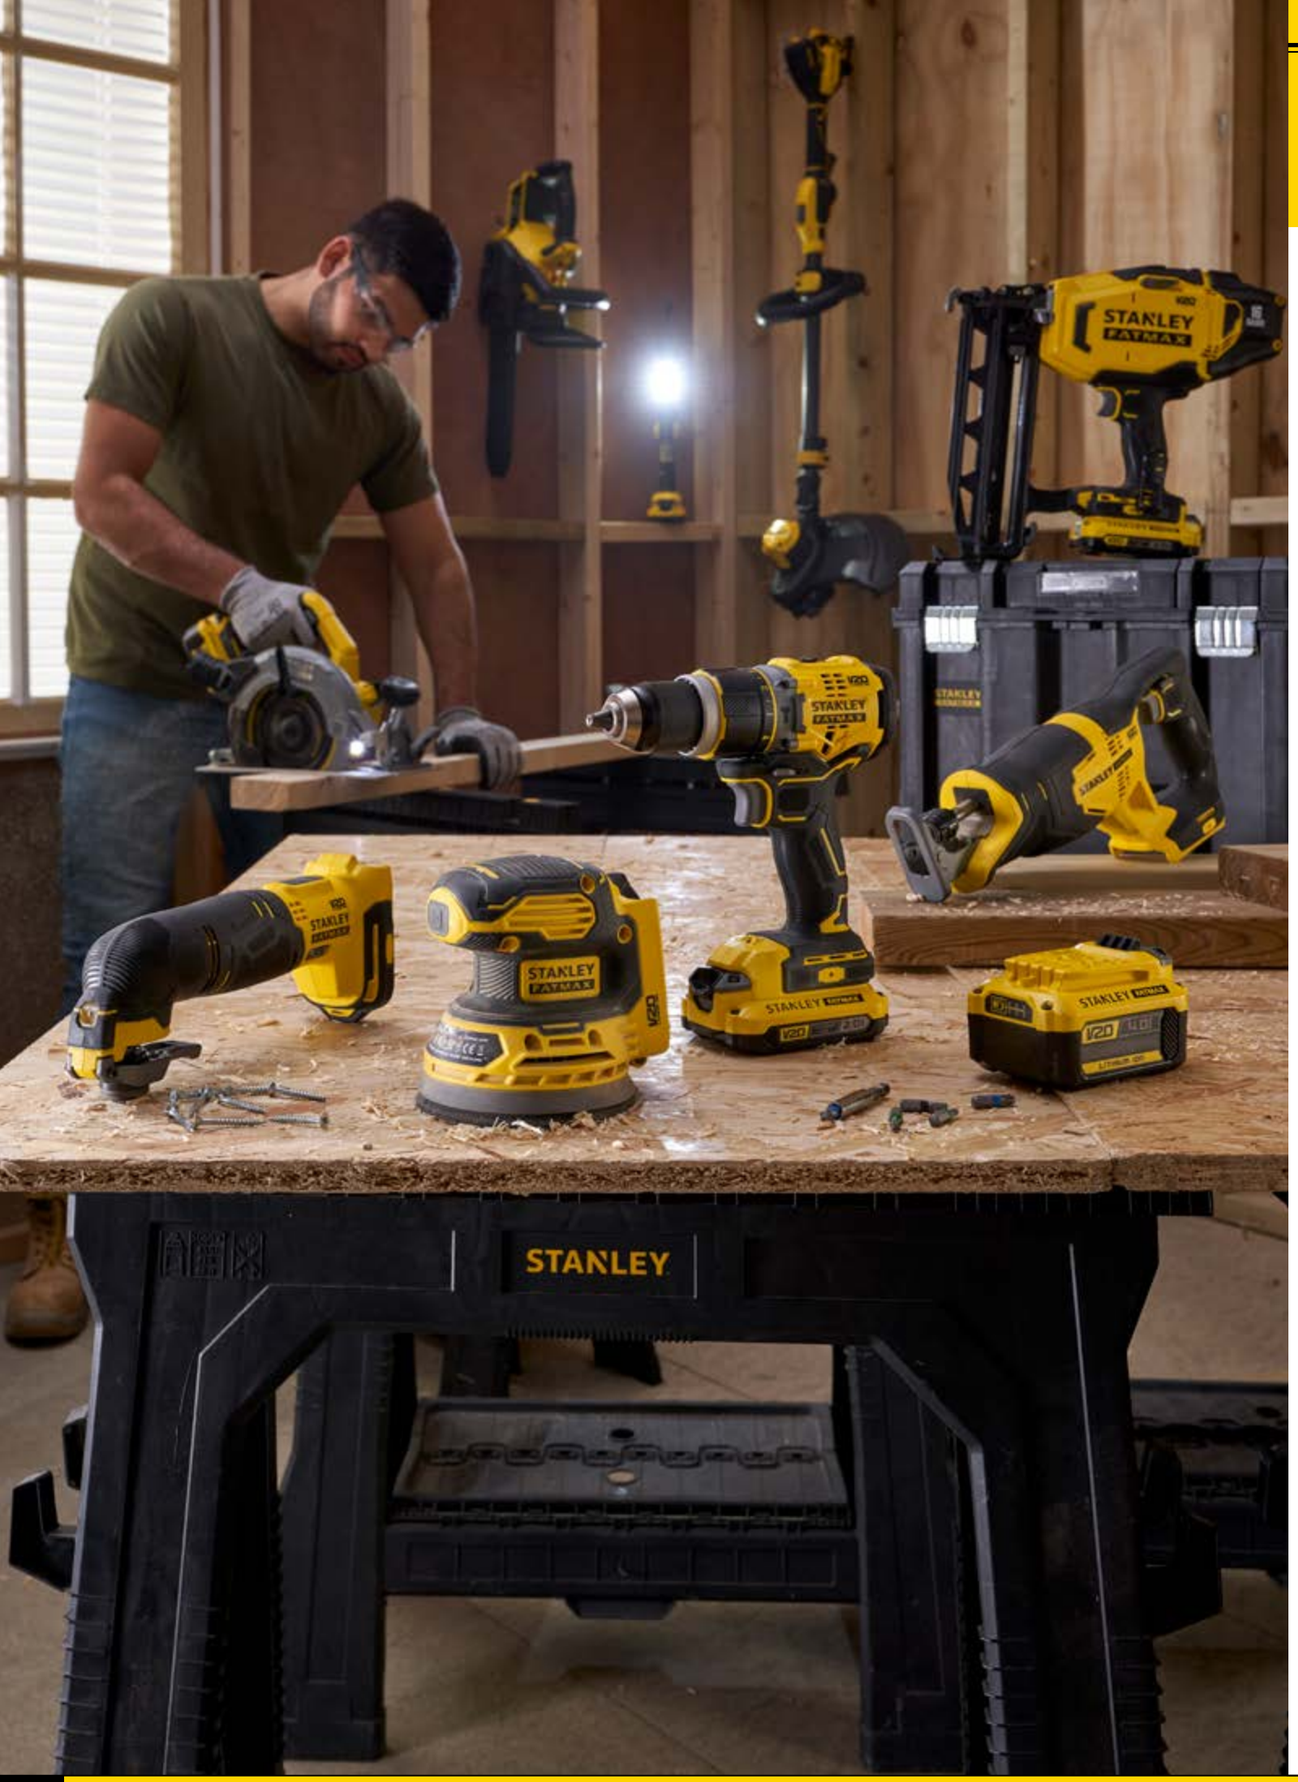

SPIS TREŚCI

09
NARZĘDZIA SIECIOWE

9	WIERTARKI UDAROWE
13	MŁOTOWIERTARKI I MŁOTY SDS-PLUS
15	MŁOTY
17	NARZĘDZIA TNĄCE
25	SZLIFIERKI
35	NARZĘDZIA POMOCNICZE

47
NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

47	AKUMULATORY 18V
48	ŁADOWARKI 18V
51	WIERTARKO-WKRĘTARKI
55	WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE
59	MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS
61	ZAKRĘTARKI I KLUCZE UDAROWE
67	PILARKI TARCZOWE I UKOSOWE
70	PIŁY SZABLASTE
72	URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE
74	WYRZYNARKI
77	SZLIFIERKI KĄTOWE
79	SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE
80	SZLIFIERKI DO DETALI
81	PILNIKI TAŚMOWE
82	SZLIFIERKI TAŚMOWE
85	GWOŹDZIARKI
89	ODKURZACZE
93	OŚWIETLENIE
95	FREZARKI
97	KOMPRESORY
99	NARZĘDZIA POMOCNICZE

107
NARZĘDZIA OGRODOWE

107	KOSIARKI DO TRAWY
109	PODKASZARKI ŻYŁKOWE
113	PIŁY ŁAŃCUCHOWE
119	NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
121	NOŻYCE I SEKATORY
125	MYJKI CIŚNIENIOWE
127	DMUCHAWY OGRODOWE
131	WIERTNICE GLEBOWE

134
ZESTAWY


134	ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA Z AKCESORIAMI
134	ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA Z AKCESORIAMI
134	ZESTAW BEZSZCZOTKOWY WIERTARKO-WKRĘTARKA + ZAKRĘTARKĄ
134	ZESTAW BEZSZCZOTKOWY WIERTARKO-WKRĘTARKA + ZAKRĘTARKĄ UDAROWA
135	ZESTAW BEZSZCZOTKOWA WIERTARKA Z AKCESORIAMI
135	ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA + ZAKRĘTARKĄ UDAROWA
135	ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA + ZAKRĘTARKĄ UDAROWA
135	ZESTAW 4-ELEMENTOWY
136	ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA + LATARKA
136	ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA + MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS
136	ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA + KLUCZ UDAROWY 1/2" 373 NM
136	ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA + URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
137	ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA Z AKCESORIAMI
137	ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA + WYRZYNARKA
137	ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA + ODKURZACZ RĘCZNY
137	ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA + WYRZYNARKA + PILARKA TARCZOWA + SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

141
DALMIERZE I WYKRYWACZE

141	DALMIERZE I WYKRYWACZE

NARZĘDZIA SIECIOWE



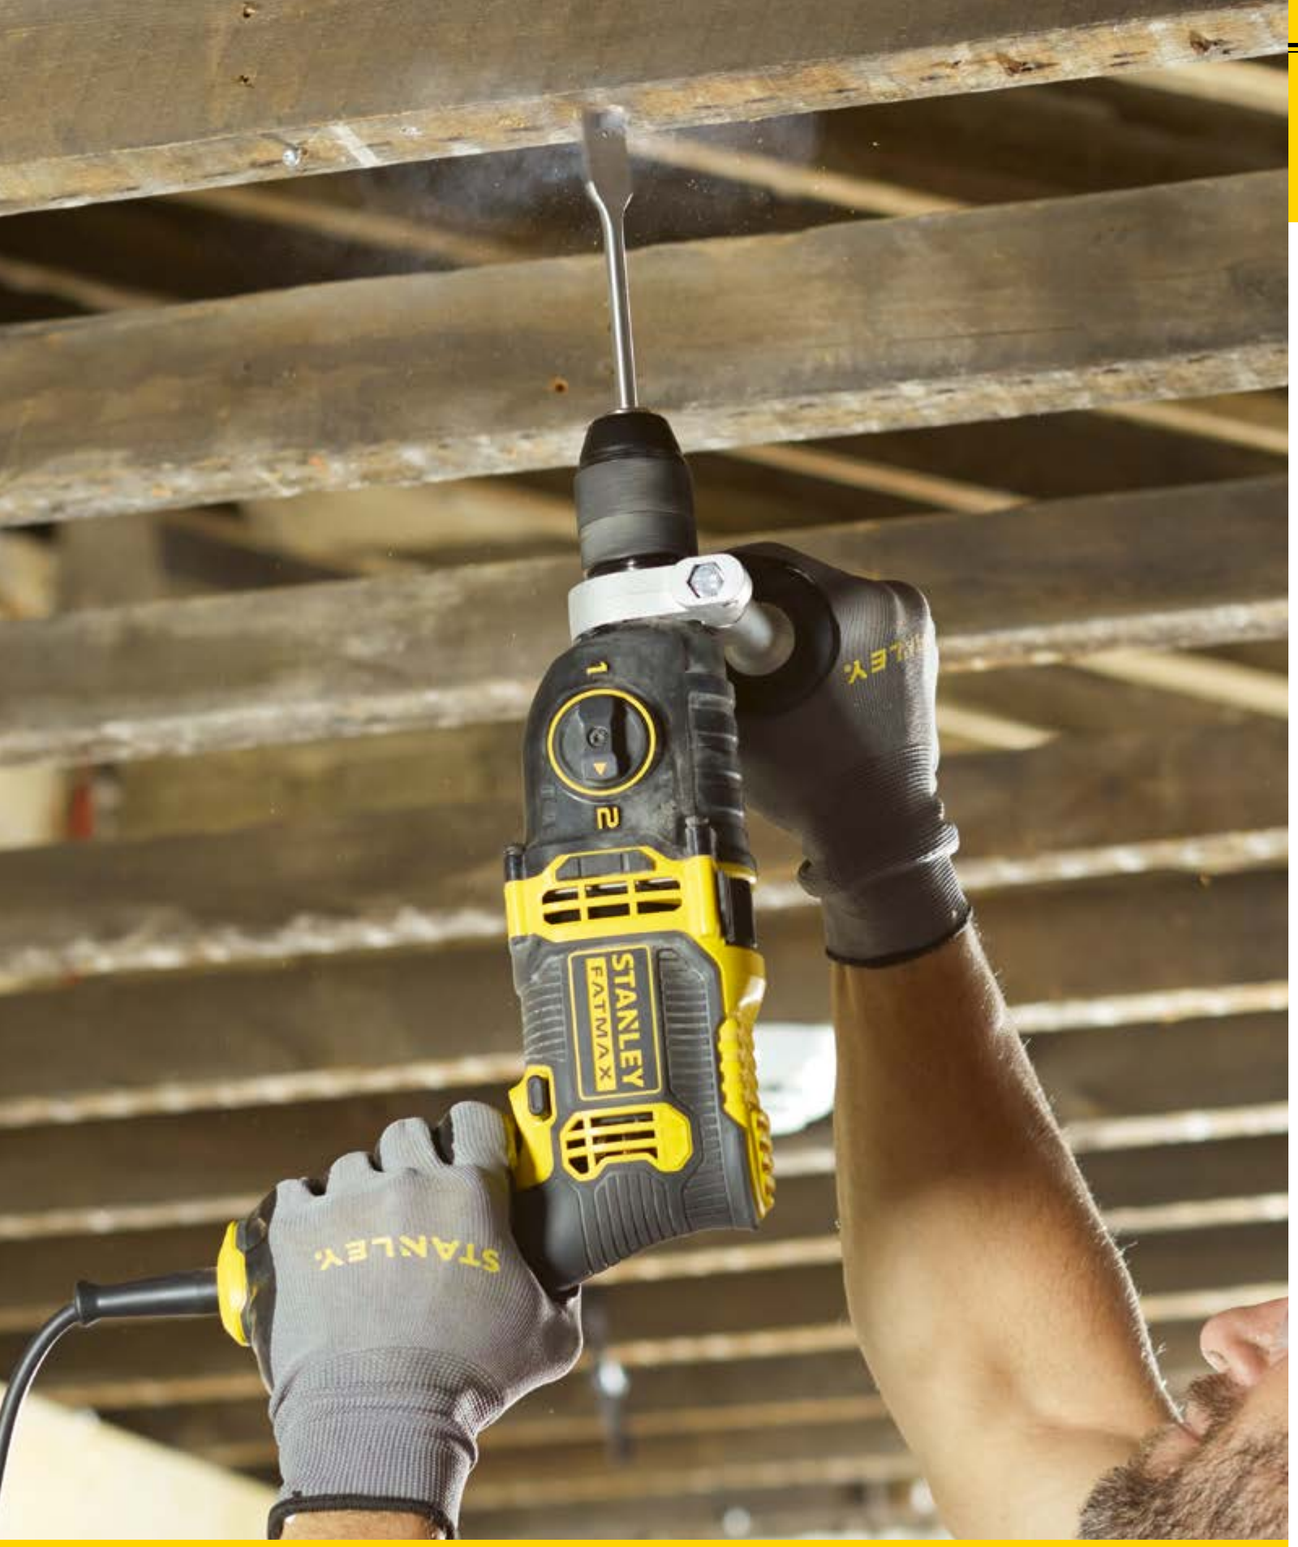

WIERTARKI UDAROWE

WIERTARKI UDAROWE

1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 750W

- **Mocny silnik 750W, elektronicznie sterowana prędkość obrotowa bez obciążenia 0-3200 obr./min. umożliwiają łagodne rozpoczęcie pracy i kontrolowane wiercenie we wszystkich matariałach**
- **Mechanizm udarowy 0-54400 udarów/min. pozwala na szybkie i efektywne wiercenie w twardych materiałach**
- **1-tulejowy, metalowy uchwyt szybkozaciskowy 13mm - mocny chwyt i prosta wymiana akcesoriów**
- **Obroty prawo/lewo, 3 metrowy przewód zasilający oraz duży/wytrzymały włącznik i przełącznik wyboru trybu pracy zapewniają komfort pracy**
- **W zestawie z walizką transportową lub w opcji w kartonie**

SKU	FMEH750K
Maks. moment obrotowy	20.1
Długość (mm)	283
Wysokość (mm)	254
Głębokość (mm)	77
Moc pobierana (W)	750
Uchwyt wiertarski (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3200
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-54400
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	32
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	16
Waga (kg)	1.8

Kod produktu	Narzędzie	Przechowywanie
FMEH750K	Wiertarka udarowa	Kufer
FMEH750	Wiertarka udarowa	Karton



2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 850W

- **Mechanizm udarowy 0-54400 udarów/min. pozwala na wiercenie w twardych materiałach**
- **2-tulejowy, metalowy uchwyt szybkozaciskowy zapewnia pewny chwyt i szybką wymianę akcesoriów**
- **Mocny silnik 850W, 2 biegi 0-1100/3200 obr./min., elektroniczne sterowanie prędkością obrotową umożliwia łagodne rozpoczęcie pracy i kontrolowane wiercenie we wszystkich materiałach**
- **Obroty prawo/lewo, 3 metrowy przewód zasilający oraz duży/wytrzymały włącznik i przełącznik wyboru trybu pracy zapewniają komfort pracy**

SKU	FMEH850K
Maks. moment obrotowy	45
Długość (mm)	328
Wysokość (mm)	255
Głębokość (mm)	83
Moc pobierana (W)	850
Uchwyt wiertarski (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1100/3200
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-54400
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	50
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	18
Waga (kg)	2.2




2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 1100W

- **Mechanizm udarowy 0-54400 udarów/min. pozwala na wiercenie w twardych materiałach**
- **2-tulejowy, metalowy uchwyt szybkozaciskowy zapewnia pewny chwyt i szybką wymianę akcesoriów**
- **Mocny silnik 1100W, 2 biegi 0-1100/3200 obr./min., elektroniczne sterowanie prędkością obrotową umożliwia łagodne rozpoczęcie pracy i kontrolowane wiercenie we wszystkich materiałach**
- **Obroty prawo/lewo, 3 metrowy przewód zasilający oraz duży/wytrzymały włącznik i przełącznik wyboru trybu pracy zapewniają komfort pracy**



SKU	FMEH1100K
Maks. moment obrotowy	69
Długość (mm)	339
Wysokość (mm)	255
Głębokość (mm)	83
Moc pobierana (W)	1100
Uchwyt wiertarski (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1100/3200
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-54400
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	50
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	20
Waga (kg)	2.4

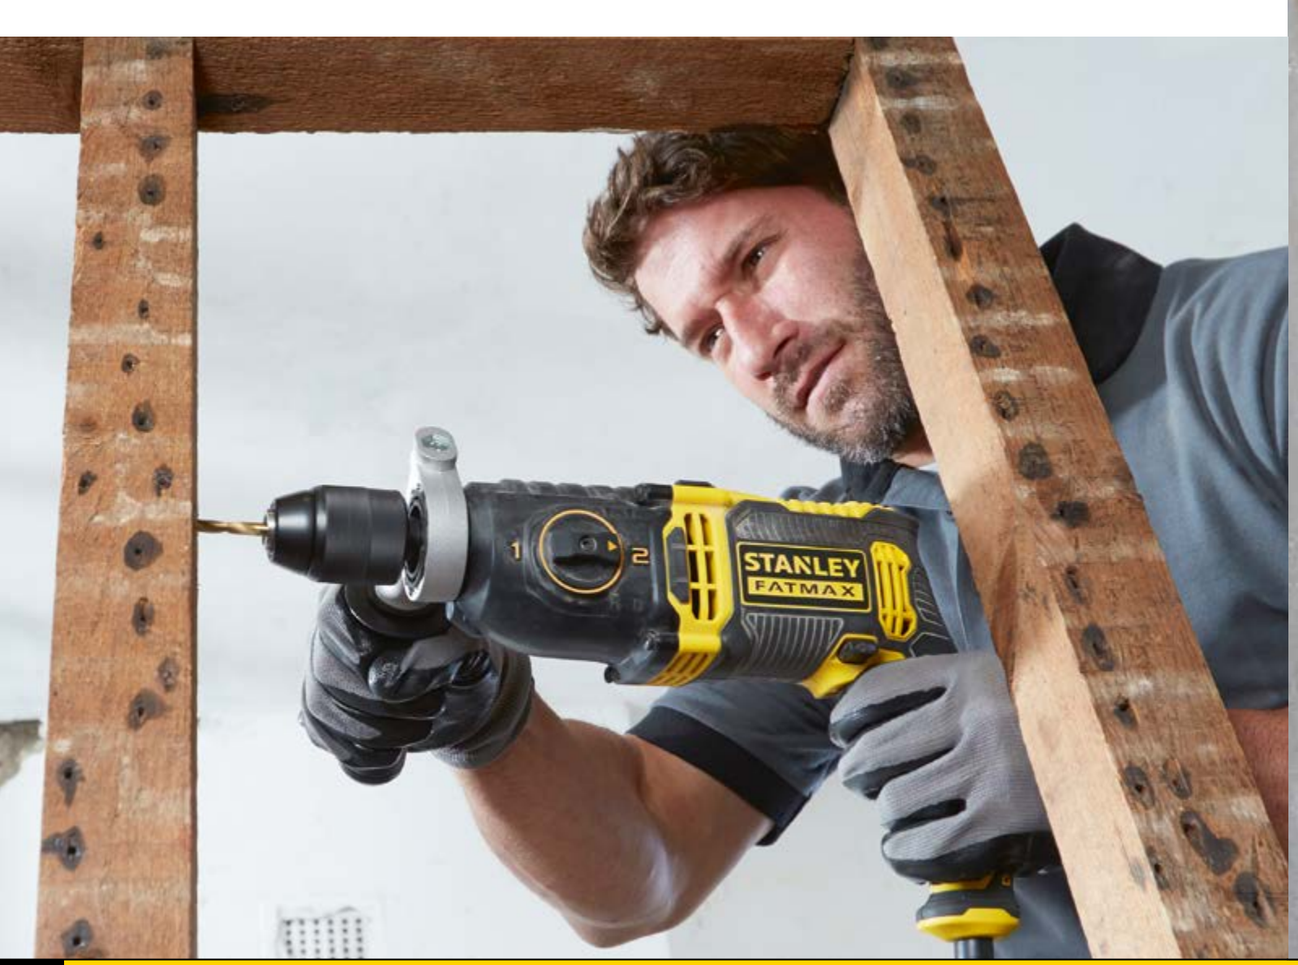





MŁOTOWIERTARKI I MŁOTY SDS-PLUS

MŁOTOWIERTARKI

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 750 W

- **Mocny silnik 750W dostarcza energii udaru o wartości 1,8J**
- **3 tryby pracy (wiercenie bezudarowe, wiercenie udarowe, dłutowanie)**
- **Przeznaczona do wierceń pod kotwy i kołki w betonie i murze**
- **Wiercenie bezudarowe w drewnie, stali i ceramice**
- **Wyłączenie obrotów dla lekkiego dłutowania w cegle i w betonie o małej gęstości**
- **Ogumowane okładziny rękojeści dla zwiększenia komfortu pracy**
- **Ergonomicznie ukształtowana konstrukcja dla wygody pracy**
- **Wysokiej trwałości uszczelnienia i łożyska**
- **Przycisk blokady włącznika dla wygody podczas pracy ciągłej**
- **Przewód zasilający o długości 4 m**

SKU	FME500K
Długość (mm)	360
Wysokość (mm)	200
Głębokość (mm)	75
Moc pobierana (W)	750
Energia udaru (J)	1.8
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1050
Moc użyteczna (W)	395
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-5200
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	30
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	26
Waga (kg)	3.48



MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 780W

- **Solidna konstrukcja spełniająca wymogi profesjonalistów - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane pod kątem odporności na zużycie w warunkach profesjonalnego użytkowania**
- **Uniwersalność - 3 tryby wiercenia: wiercenie udarowe, dłutowanie i wiercenie obrotowe**
- **Tryb blokady obrotów do lekkiego dłutowania w cegle i betonie o niskiej gęstości**
- **Tryb blokady udaru do wiercenia w drewnie, stali i ceramice**
- **Część gamy sieciowych narzędzi STANLEY® FATMAX®**
- **Szybkie i łatwe wiercenie i dłutowanie - Silnik o wysokiej mocy 780 W generuje 4670 uderzeń na minutę i 2,2J energii udaru do szybkiego wiercenia i dłutowania w betonie.**

SKU	SFMEH200K
Moc pobierana (W)	780
Energia udaru (J)	2.2
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1250
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-4670
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	30
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	26
Waga (kg)	2.6



MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 800W

- **Szybkie i łatwe wiercenie i dłutowanie - Silnik o wysokiej mocy 800W generuje 4670 uderzeń na minutę i 2,4J energii udaru do szybkiego wiercenia i dłutowania w betonie.**
- **Solidna konstrukcja spełniająca wymogi profesjonalistów - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane pod kątem odporności na zużycie w warunkach profesjonalnego użytkowania**
- **Uniwersalność - 3 tryby wiercenia: wiercenie udarowe, dłutowanie i wiercenie obrotowe. Szybkozmienny uchwyt pozwala na stosowanie wierteł standardowych oraz wierteł SDS-plus**
- **Tryb blokady obrotów do lekkiego dłutowania w cegle i betonie o niskiej gęstości**
- **Tryb blokady udaru do wiercenia w drewnie, stali i ceramice**



SKU	SFMEH210K
Moc pobierana (W)	800
Energia udaru (J)	2.4
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1250
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-4670
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	30
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	26
Waga (kg)	2.7

POSIADA W ZESTAWIE, 2 RODZAJE UCHWYTÓW

TRADYCYJNY



SDS



MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 1250W

- **Silnik o mocy 1250W zapewnia szybkie i proste wykonanie nawet najcięższych prac związanych z wierceniem i dłutowaniem**
- **Idealna do wiercenia otworów pod kotwy i zamocowania w murze i betonie**
- **Udar elektropneumatyczny o częstotliwości do 4100 udarów na minutę**
- **Wysokiej jakości uchwyt SDS-Plus pozwala na szybką wymianę akcesoriów**
- **Energia udaru 3,5J pozwala na efektywne wiercenie i dłutowanie w betonie i różnego rodzaju kruszywach**
- **Wskaźnik zużycia szczotek pozwala na planowanie konserwacji oraz informuje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego**
- **3 tryby pracy (wiercenie, wiercenie z udarem i kucie)**
- **Regulator prędkości obrotów dla wyboru optymalnej prędkości obrotowej i kontroli wiercenia w różnych materiałach**
- **Ogranicznik głębokości pozwala na wygodną pracę przy wierceniu otworów o określonej głębokości**



SKU	FME1250K
Moc pobierana (W)	1250
Energia udaru (J)	3.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-850
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-4100
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	40
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	32
Waga (kg)	5.4

MŁOTY

MŁOT SDS-MAX 1010W

- **Optymalne wyważenie i doskonała ergonomia - niski poziom drgań i łatwa obsługa zmniejszają zmęczenie użytkownika i zapewniają optymalne użytkowanie.**
- **Szybkie i łatwe kucie i dłutowanie - silnik o mocy 1010W generuje 8,5J energii udaru**
- **Solidna konstrukcja spełniająca wymogi profesjonalistów - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane pod kątem odporności na zużycie w warunkach profesjonalnego użytkowania**



SKU	SFMEH220K
Moc pobierana (W)	1010
Energia udaru (J)	8.5
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-2900
Waga (kg)	6.3

MŁOT SDS MAX - 1600W

- **Optymalne wyważenie i doskonała ergonomia - niski poziom drgań i łatwa obsługa zmniejszają zmęczenie użytkownika i zapewniają optymalne użytkowanie.**
- **Szybkie i łatwe dłutowanie i wyburzanie - silnik o mocy 1600W generuje do 15J (EPTA) energii udaru**
- **Solidna konstrukcja spełniająca wymogi profesjonalistów - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane pod kątem odporności na zużycie w warunkach profesjonalnego użytkowania**



SKU	SFMEH230K
Moc pobierana (W)	1600
Energia udaru (J)	5-15
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-1890
Waga (kg)	10.5





NARZĘDZIA TNĄCE

PILARKI TARCZOWE I UKOSOWE

PILARKA TARCZOWA 1650W

- **Mocny silnik 1650 W pozwalający na wszechstronność zastosowań**
- **Tarcza pilarska z 18 zębami z węglików spiekanych - dłuższa żywotność i lepsza jakość krawędzi po przecięciu**
- **Głębokość cięcia do 66 mm pozwala na szybkie i łatwe cięcie poprzeczne, wzdłużne i ukośne**
- **Bardzo wytrzymała konstrukcja ze stopą wykonaną z odlewu magnezowego**
- **Szybkie ustawianie kąta odchylenia od pionu oraz dwie zapadki blokujące umożliwiają szybkie i dokładne cięcia**
- **Adapter do odsysania pyłu**
- **Łatwy do stosowania, zintegrowany system ustawiania głębokości cięcia**
- **Wytrzymały kufer dla wygodnego przechowywania**



SKU	FME301K
Moc pobierana (W)	1650
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-5500
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	0-45
Średnica otworu (mm)	16
Średnica tarczy (mm)	190
Maks. głęb. cięcia (mm)	66
Długość przewodu zasilającego (m)	4
Waga (kg)	4.1

Kod produktu	Narzędzie	Przechowywanie
FME301K	Pilarka tarczowa	Kufer
FME301	Pilarka tarczowa	Karton

MULTIPILARKA DO CIĘCIA 650W



- **3-metrowy przewód zasilający**
- **Ergonomiczne umiejscowienie dźwigni osłony tarczy dla bezpieczeństwa pracy**
- **Laserowy wskaźnik cięcia zapewniający precyzyjną pracę**
- **Włącznik zapadkowy pod korpusem narzędzia dla pewnego chwytu i zwiększonej kontroli cięcia**
- **Łatwe i szybkie ustawienie głębokości cięcia nie wymagające użycia dodatkowych narzędzi**
- **Idealna do cięcia drewna, drewna z gwoździami, metalu, płytek, listew, przewodów**
- **Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona pozwala na szybką i prostą wymianę tarczy**

SKU	FME380K
Moc pobierana (W)	650
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-5500
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	28.5
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	3
Maks. zakres cięcia - plastik (mm)	28.5
Średnica tarczy (mm)	89
Waga (kg)	2.1

PILARKI UKOSOWE

PILARKA UKOSOWA 216MM 1500W

- Mocny silnik 1500W zapewnia optymalną wydajność cięcia
- Przesuwna przykładnia do podparcia obrabianego materiału oraz dla zwiększenia dokładności pracy
- Rękojeść w pozycji horyzontalnej zapewnia maksimum komfortu i kontrolę pracy
- Indeksowane pozycje kątów ukosowych dla szybszej, dokładniejszej pracy i powtarzalnych cięć
- Wymienne szczotki dla zwiększonej żywotności silnika
- Łatwy odczyt kąta ukosu zwiększa dokładność cięcia

SKU	FME721
Szerokość cięcia (mm)	305
Moc pobierana (W)	1500
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-5000
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	45
Średnica otworu (mm)	30
Średnica tarczy (mm)	216
Maks. głęb. cięcia (mm)	70
Waga (kg)	16.5



PILARKA UKOSOWA STANLEY 1650W 254MM

- Mocny silnik 1650W zapewnia optymalną wydajność cięcia
- Przesuwna przykładnia do podparcia obrabianego materiału oraz dla zwiększenia dokładności pracy
- Rękojeść w pozycji horyzontalnej zapewnia maksimum komfortu i kontrolę pracy
- Indeksowane pozycje kątów ukosowych dla szybszej, dokładniejszej pracy i powtarzalnych cięć
- Wymienne szczotki dla zwiększonej żywotności silnika
- Łatwy odczyt kąta ukosu zwiększa dokładność cięcia
- podświetlona linia cięcia - zapewnia szybkie i dokładne wyrównanie ostrza przy jednoczesnym oświetleniu obszaru docelowego. Optymalna widoczność i dokładność każdego cięcia

SKU	SM1650
Szerokość cięcia (mm)	305
Moc pobierana (W)	1650
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-4800
Maks. kąt odchylenia od pionu (°) L / P	47 / 52
Średnica otworu (mm)	30
Średnica tarczy (mm)	254
Maks. głęb. cięcia (mm)	92
Zakres cięcia	pojedyńczy skos



PILARKA UKOSOWA Z PODWÓJNYM ŚLIZGIEM 254MM 1800W

ZASTĘPUJE FME720

- Mocny silnik 1800W zapewnia optymalną wydajność cięcia
- Przesuwna przykładnia do podparcia obrabianego materiału oraz dla zwiększenia dokładności pracy
- Rękojeść w pozycji horyzontalnej zapewnia maksimum komfortu i kontrolę pracy
- Indeksowane pozycje kątów ukosowych dla szybszej, dokładniejszej pracy i powtarzalnych cięć
- Wymienne szczotki dla zwiększonej żywotności silnika
- Łatwy odczyt kąta ukosu zwiększa dokładność cięcia
- Podświetlona linia cięcia - zapewnia szybkie i dokładne wyrównanie ostrza przy jednoczesnym oświetleniu obszaru docelowego. Optymalna widoczność i dokładność każdego cięcia

SKU	SM1800
Szerokość cięcia (mm)	305
Moc pobierana (W)	1800
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-4800
Maks. kąt odchylenia od pionu (°) L / P	47 / 52
Średnica otworu (mm)	30
Średnica tarczy (mm)	254
Maks. głęb. cięcia (mm)	92
Zakres cięcia	podwójny skos



PILARKA UKOSOWA 255MM 2000W

ZASTĘPOWANE PRZEZ SM1800

- Mocny silnik 2000W zapewnia optymalną wydajność cięcia
- Przesuwna przykładnia do podparcia obrabianego materiału oraz dla zwiększenia dokładności pracy
- Rękojeść w pozycji horyzontalnej zapewnia maksimum komfortu i kontrolę pracy
- Indeksowane pozycje kątów ukosowych dla szybszej, dokładniejszej pracy i powtarzalnych cięć
- Wymienne szczotki dla zwiększonej żywotności silnika
- Łatwy odczyt kąta ukosu zwiększa dokładność cięcia
- Linia cięcia LED - zapewnia szybkie i dokładne wyrównanie ostrza przy jednoczesnym oświetleniu obszaru docelowego. Optymalna widoczność i dokładność każdego cięcia

SKU	FME720
Szerokość cięcia (mm)	305
Moc pobierana (W)	2000
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-4800
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	47
Średnica otworu (mm)	30
Średnica tarczy (mm)	255
Maks. głęb. cięcia (mm)	92
Waga (kg)	17.5



TARCZE DO PILAREK TARCZOWYCH STANLEY® FATMAX®

- Trwałe tarcze z węglika wolframu (TCT)
- Szybko i efektywnie przecinają drewno
- Precyzyjnie szlifowane zęby pozostają ostre przez dłuższy czas, zapewniając lepszą dokładność i profesjonalne wykończenie w szerokim zakresie zastosowań profesjonalnych zastosowań
- Ostrze podstawowe wykonane z hartowanej stali zapewnia wytrzymałość i trwałość







Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Średnica (mm)	Otwór (mm)	Liczba zębów
STA15645-XJ	1	Tarcza pilarska	254	30	40

STANOWISKO ROBOCZE DO PILAREK UKOSOWYCH

- Maksymalne obciążenie 185 kg
- Regulowane rolki boczne do ustawiania materiału
- Składane nogi umożliwiają wygodne przechowywanie
- Zakres pracy 2,06 m
- Wytrzymały uchwyt do przenoszenia stanowiska
- Niska waga ułatwia transport narzędzia
- Szybkie w obsłudze uchwyty montażowe



SKU	FME790
Wysokość (mm)	843
Waga (kg)	14.3



PILARKI SZABLOWE

PILARKA SZABLOWA 900W



- Optymalne i efektywne cięcie z długością skoku brzeszczota 28 mm
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu pozwala na szybką i łatwiejszą pracę
- Wygodne cięcie pod kątem dzięki ustawianej stopie narzędzia
- Ogumowana rękojeść zapewnia kontrolę pracy i redukuje zmęczenie użytkownika

SKU	FME360
Długość (mm)	520
Wysokość (mm)	155
Głębokość (mm)	80
Moc pobierana (W)	900
Długość skoku (mm)	28
Waga (kg)	3.1

PILARKA TARCZOWA 1050W



- Mocny silnik 1050W dostarcza optymalnej mocy do wykonania szerokiego zakresu zadań
- Funkcja podrzynania pozwala na szybkie cięcie podczas pracy w drewnie
- Obroty w zakresie 0-3500 obr/min. i skok brzeszczotu 28 mm dla szybkiego i efektywnego cięcia
- Beznarzędziowo ustawiana stopa dla łatwego ustawiania głębokości cięcia i wydłużenia żywotności brzeszczotu
- Beznarzędziowy uchwyt mocowania brzeszczotu dla szybkiej wymiany akcesoriów
- Przewód zasilający o długości 4 m

SKU	FME365K
Długość (mm)	500
Wysokość (mm)	150
Głębokość (mm)	80
Moc pobierana (W)	1050
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3500
Długość skoku (mm)	28
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	275
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	117
Maks. zakres cięcia - plastik (mm)	150
Waga (kg)	3.74

WYRZYNARKI

WYRZYNARKA 710W

- **Silnik o mocy 710W dla maksymalnego zwiększenia zdolności cięcia**
- **Kompaktowa, ergonomicznie ukształtowana konstrukcja dla zwiększenia komfortu pracy**
- **Beznarzędziowy system mocowania brzeszczotów**
- **Możliwość używania brzeszczotów typu 'U' i 'T'**
- **Ustawiane stopnie funkcji podrzynania dla zwiększenia szybkości cięcia**
- **Wydmuch powietrza z przodu maszyny dla czystej i widocznej linii cięcia zapewnia precyzyjne wykonanie pracy**
- **4m przewód zasilający**



SKU	FME340K
Długość (mm)	240
Wysokość (mm)	210
Głębokość (mm)	70
Moc pobierana (W)	710
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3200
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	45
Długość skoku (mm)	20
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	85
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	10
Waga (kg)	2.76



2-CZĘŚCIOWY ZESTAWY BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNARKI STANLEY® FATMAX®

- **Profesjonalna jakość brzeszczotu, stal wysokowęglowa**
- **Czyste cięcia i doskonały efekt końcowy**
- **Wytrzymałe i trwałe brzeszczoty**
- **Dostępne do różnego rodzaju cięć w różnych rodzajach drewna i innych materiałach**





Kod produktu	Ilość sztuk	Opis
STA25592	2	Dłuższa trwałość. Brzeszczot do wykonywania czystych, bezodpryskowych cięć w dół w laminatach, blatach kuchennych, drewnie i płycie wiórowej. <40 mm

5-CZĘŚCIOWY ZESTAWY BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNARKI STANLEY® FATMAX®

- **Profesjonalnej jakości zestawy wyrzynarek mieszanych**
- **Zawiera ostrza do cięcia po łuku**
- **Doskonałe cięcie w laminatach, drewnie i metalu**
- **Mocne i długotrwałe**





Kod produktu	Ilość sztuk	Opis
STA27030-XJ	5	Drewno/szybkie cięcie, drewno/cięcie standardowe, drewno/ precyzyjne cięcie <60 mm oraz cięcie metalu 0,8 mm - 4 mm

10-CZĘŚCIOWY ZESTAWY BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNARKI STANLEY® FATMAX®

- **Profesjonalnej jakości zestawy wyrzynarek mieszanych**
- **Zawiera ostrza do cięcia po łuku**
- **Doskonałe cięcie w laminatach, drewnie i metalu**
- **Mocne i długotrwałe**





Kod produktu	Ilość sztuk	Opis
STA28040-XJ	10	Zestaw do cięcia drewna
STA28050-XJ	10	Zestaw do cięcia drewna i metalu



SZLIFIERKI

SZLIFIERKI KĄTOWE

SZLIFIERKA KĄTOWA Z KORPUSEM TYPU „SLIM BODY” 600W, 115 mm



- **Mała szlifierka kątowa STANLEY® FATMAX® 600W posiada mocny silnik zapewniający do 12000 obr/min. do agresywnego cięcia.**
- **Przełącznik dwustopniowy dla zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia zmęczenia podczas dłuższego użytkowania**
- **Przycisk blokady wrzeciona dla większego bezpieczeństwa i łatwości obsługi**
- **Smukły, ergonomiczny i kompaktowy korpus o obwodzie narzędzia 179 mm**
- **Zawiera osłonę z kluczem dla maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przy wykonywaniu trudnych zadań**

SKU	FMEG615
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	115
Moc pobierana (W)	600
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	1.7

SZLIFIERKA KĄTOWA 850W, 115 mm

- **Mocny silnik 850W zapewnia optymalną wydajność cięcia**
- **Niewielki obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia**
- **Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona**
- **3-pozycyjna rękojeść boczna**
- **Przewód zasilający 3 m**
- **Magazynek na klucz w rękojeści bocznej**

SKU	FMEG210K
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	115
Moc pobierana (W)	850
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	2.26

Kod produktu	Narzędzie	Przechowywanie
FMEG210K	Szlifierka kątowa	Kufer
FMEG210	Szlifierka kątowa	Karton



SZLIFIERKA KĄTOWA 850W, 125 mm

- **Mocny silnik 850W zapewnia optymalną wydajność cięcia**
- **Niewielki obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia**
- **Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona**
- **Przewód zasilający 3 m**
- **3-pozycyjna rękojeść boczna**
- **Magazynek na klucz w rękojeści bocznej**



SKU	FMEG220K
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	125
Moc pobierana (W)	850
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	2.3

Kod produktu	Narzędzie	Przechowywanie
FMEG220K	Szlifierka kątowa	Kufer
FMEG220	Szlifierka kątowa	Karton

SZLIFIERKA KĄTOWA Z REGULACJĄ OBROTÓW 1100W, 125 mm



- **Mała szlifierka kątowa STANLEY® FATMAX® 1100W Mocny silnik, zapewniający od 3000 do 11000 obr/min. do agresywnego cięcia**
- **6 zmiennych ustawień prędkości zapewnia optymalną kontrolę nad każdym zastosowaniem**
- **2 pozycyjny uchwyt boczny zapewniający wygodę i kontrolę**
- **Przełącznik suwakowy zwiększający bezpieczeństwo i zmniejszający zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania**
- **Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja, obwód narzędzia 196 mm**
- **Zawiera osłonę chroniącą przed rozerwaniem, zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo i ochronę podczas wykonywania trudniejszych zadań.**

SKU	FMEG225VS
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	125
Moc pobierana (W)	1100
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-11000
Obroty znamionowe	3000-11000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	2.35

SZLIFIERKA KĄTOWA 2000W, 230 mm



- **Szlifierka kątowa STANLEY® FATMAX® 2000W z silnikiem o dużej mocy zapewniającym do 6500 obr/min do agresywnego cięcia.**
- **3 pozycyjny uchwyt boczny zapewniający wygodę i kontrolę**
- **Zawiera blokadę wrzeciona do szybkiej wymiany dysku**
- **Włącznik blokujący dla zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia zmęczenia podczas dłuższego użytkowania.**
- **Lekka konstrukcja pomaga zmniejszyć zmęczenie użytkownika**
- **Zawiera osłonę chroniącą przed rozerwaniem, zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo i ochronę podczas wykonywania trudniejszych zadań.**
- **Część gamy narzędzi STANLEY® FATMAX®**

SKU	FMEG232
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	230
Moc pobierana (W)	2000
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-6500
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	5

SZLIFIERKA KĄTOWA 2200W, 230 mm




- **Wysokiej jakości, mocny silnik 2200W, zapewnia optymalną wydajność do trudnych zadań budowlanych**
- **Beznarzędziowe, szybkie i łatwe dostosowanie ustawiania osłony bezpieczeństwa**
- **3-pozycyjne ustawienie rękojeści bocznej**
- **Odlewana z aluminium obudowa dla optymalnego odprowadzenia ciepła i zapewniająca zwiększoną trwałość**
- **Niskoprofilowa przekładnia dla zwiększenia zakresu prac w miejscach o ograniczonym dostępie**
- **Obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia**
- **Uszczelniony przycisk włącznika i szczotki weglowe dla zwiększenia trwałości elektronarzędzia**
- **Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona (M14) pozwala na szybką i prostą wymianę tarczy**

SKU	FME841
Długość (mm)	500
Wysokość (mm)	115
Głębokość (mm)	120
Moc pobierana (W)	2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-6500
Średnica tarczy (mm)	230
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	5.1

SPOJONE TARCZE TNĄCE DO METALU STANLEY® FATMAX®

- Tarcze tnące STANLEY® FATMAX® cechują się profesjonalną jakością, są przeznaczone do długotrwałego i intensywnego cięcia stali oraz stali nierdzewnej.

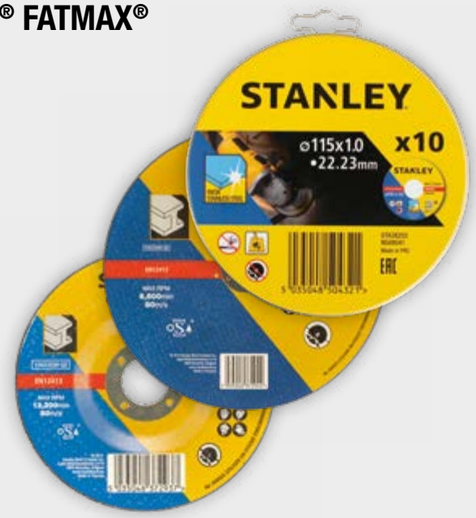




Kod produktu	Ilość sztuk	Średnica (mm)	Otwór (mm)	Grubość (mm)
STA32040-QZ	1	230	22	3,2
STA32030-QZ	1	125	22	3,2
STA32055-QZ	1	125	22,2	6
STA38252-XJ	10	115	22,2	1

DIAMENTOWE TARCZE TNĄCE STANLEY® FATMAX®

- Tarcze tnące STANLEY® FATMAX® cechują się profesjonalną jakością, są przeznaczone do długotrwałego i intensywnego cięcia muru oraz betonua nierdzewnej.





Kod produktu	Ilość sztuk	Średnica (mm)	Otwór (mm)
STA38117-XJ	1	230	22,2
STA38162-XJ	1	115	22,2

TARCZA DO CIĘCIA STALI STANLEY® FATMAX®

- Tarcze tnące STANLEY® FATMAX® cechują się profesjonalną jakością, są przeznaczone do długotrwałego i intensywnego cięcia stali oraz stali nierdzewnej.





Kod produktu	Ilość sztuk	Średnica (mm)	Otwór (mm)	Grubość (mm)
STA32687-QZ	25	230	22,2	1,8
STA32692-QZ	25	230	22,2	1,8
STA32607-QZ	25	125	22,2	1,0
STA32637-QZ	25	125	22,2	1,0
STA32632-QZ	25	115	22,2	1,0
STA32602-QZ	25	115	22,2	1,0



SZLIFIERKI TAŚMOWE I OSCYLACYJNE

SZLIFIERKA TAŚMOWA 1010W

- **System automatycznego prowadzenia taśmy pozwala na optymalne wykorzystanie szlifierki**
- **Wytrzymały silnik o mocy 1010W zapewnia szybkie i skuteczne usuwanie materiału w różnych zastosowaniach**
- **Skuteczne odsysanie pyłu - duży worek na pył zmniejsza konieczność częstego opróżniania**
- **Możliwość wyboru prędkości i dostosowania jej do szlifowanych powierzchni**
- **Kompaktowa i lekka konstrukcja z dwoma uchwytami oraz ogumowanie zapewniające komfortową pracę poprzez tłumienie wibracji**

SKU	FMEW204K
Prędkość taśmy (m/min²)	190-380
Długość (mm)	330
Wysokość (mm)	160
Głębokość (mm)	140
Moc pobierana (W)	1010
Napięcie zasilania (V)	230
Wielkość stopy (mm)	533x76
Długość przewodu zasilającego (m)	4
Waga (kg)	3.5



SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 280W

- **Możliwość wyboru prędkości i dostosowania jej do szlifowanych powierzchni**
- **Silnik o mocy 280W umożliwia 12000 drgań na minutę i doskonałą obróbkę**
- **Szybki i łatwy montaż papieru ściernego - metalowa podstawa szlifierska z uchwytem na papier ścierny.**
- **Czysty obszar pracy dzięki wbudowanemu pojemnikowi na pył**
- **Siatkowy papier ścierny, który jest 4 razy bardziej wytrzymały niż zwykły i zapewnia lepsze zbieranie pyłu**
- **Przedni i tylny uchwyt zapewniający komfort użytkowania oraz wiekszą kontrolę podczas pracy**

SKU	FMEW214K
Długość (mm)	280
Wysokość (mm)	170
Głębokość (mm)	100
Moc pobierana (W)	280
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
Wielkość stopy (mm)	187x90
Średnica ruchu obrotowego (mm)	2
Długość przewodu zasilającego (m)	4
Waga (kg)	2.1



SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE I DO DETALI

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 480W

- **Mocny silnik 480W oraz duży ruch oscylacyjno-okrężny stopy 4000-12000 osc./min zapewnia efektywne szlifowanie**
- **Uszczelnione elementy szlifierki zapobiagają wnikaniu kurzu**
- **Mocowanie papieru ściernego "na rzep" umożliwia jego szybką wymianę i ogranicza przerwy w pracy**
- **3 arkusze siatki ściernej zapewniają optymalną pracę i efektywne odprowadzanie pyłu**
- **Wytrzymały kufer z metalowymi zaczepami**
- **4-metrowy kabel zasilający**

SKU	FME440K
Moc pobierana (W)	480
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4000-12000
Rozmiar papieru (mm)	125
Wielkość stopy (mm)	125
Działanie mimośrodowe (mm)	2.5
Średnica ruchu obrotowego (mm)	5
Długość przewodu zasilającego (m)	4



SZLIFIERKA DO DETALI 120W

- **System zbierania pyłu: kontrola gromadzenia się pyłu dzięki zintegrowanemu workowi na pył.**
- **Uszczelniony przełącznik: chroni szlifierkę przed pyłem i zanieczyszczeniami podczas pracy i przedłuża żywotność narzędzia.**
- **Płytka hakowa: dla zatrzymania papieru i szybkiej wymiany arkuszy.**
- **Wymienna diamentowa końcówka: zapewnia długotrwałą użyteczność.**
- **Zastosowanie: usuwanie plam, farby lub rdzy oraz przygotowywanie powierzchni w ciasnych miejscach.**
- **Zawartość: 1 x pojemnik na kurz, 2 x siatki, 1 x siatka na palce, 1 x końcówka diamentowa, 1 x przystawka na palce i miękka torba**

SKU	SFMEW210S
Moc pobierana (W)	210
Długość (mm)	282
Wysokość (mm)	101
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	14000
Średnica oscylacji (mm)	2
Waga (kg)	1.2



TAŚMY ŚCIERNE - 75 X 533 MM STANLEY® FATMAX®

- Wysokiej jakości ziarna tlenku glinu zapewniają doskonałe wykończenie powierzchni
- Mocne, trwałe podłoże papierowe zapewnia długą żywotność i wydajność
- Ziarno powlekane klejem naturalnym i żywicą syntetyczną zapewniającą elastyczność i trwałość





Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja	Cechy specjalne
STA31176-XJ	5	Arkusze ścierne	40, 60, 100,150, 220 g	-
STA31121-XJ	5		40 g	-
STA39052-XJ	5		80 g	-
STA39067-XJ	5		150 g	-

TAŚMY ŚCIERNE - 75 X 533 MM STANLEY® FATMAX®

- Wysokiej jakości ziarna tlenku glinu zapewniają doskonałe wykończenie powierzchni
- Mocne, trwałe podłoże papierowe zapewnia długą żywotność i wydajność
- Ziarno powlekane klejem naturalnym i żywicą syntetyczną zapewniającą elastyczność i trwałość





Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja	Cechy specjalne
STA33181-XJ	3	Taśmy ścierne	40 g	-
STA33186-XJ	3		60 g	-
STA33191-XJ	3		80 g	-
STA33196-XJ	3		100 g	-

TARCZE DO SZLIFIEREK MIMOŚRODOWYCH STANLEY® FATMAX®

- Wysokiej jakości ziarna tlenku glinu zapewniają doskonałe wykończenie powierzchni
- Mocne, trwałe podłoże papierowe zapewnia długą żywotność i wydajność
- Ziarno powlekane klejem naturalnym i żywicą syntetyczną zapewniającą elastyczność i trwałość





Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja	Cechy specjalne
STA32037-XJ	5	Tarcza do szlifierek mimośrodowych	120 g	125 mm
STA32032-XJ	5		80 g	125 mm
STA39267-XJ	3		80 g	125 mm
STA39257-XJ	5		320 g	150 mm

SZLIFIERKA DO SUCHEJ ZABUDOWY

SZLIFIERKA DO SUCHEJ ZABUDOWY 750W Ø 225 mm



- Niewielka masa 3,75 kg umożliwia dłuższe użytkowanie
- Uchwyt teleskopowy o długości 180 cm umożliwia szlifowanie sufitu i większych powierzchni
- Składany uchwyt pozwala na łatwe składanie i transportowanie
- Silnik zapewnia prędkość szlifowania do 1700 obr./min
- Gładkie i dokładne wykończenie - pierścień świetlny LED pokazuje nierówności powierzchni
- Solidny silnik 750W zapewnia wysoką wydajność szlifowania

SKU	SFMEE500S
Średnica tarczy (mm)	225
Długość (m)	1.25-1.8
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	600-1700
Moc użyteczna (W)	750
Waga (kg)	3.75

SIATKI ŚCIERNE STANLEY® FATMAX®

- Węglik krzemu: mocny materiał ścierny zapewniający doskonałe rezultaty szlifowania
- Powierzchnia siatki zapobiegająca zapychaniu się: zmniejsza potrzebę częstej wymiany arkuszy
- Otwarta struktura splotu: umożliwia bardziej efektywne usuwanie pyłu szlifierskiego, mniejszy bałagan i dokładniejsze wykończenie
- Łatwe czyszczenie: wystarczy strzepnąć pył lub wypłukać, wysuszyć i ponownie użyć
- Uniwersalne dopasowanie: nie trzeba się martwić o konfigurację otworów
- 4x dłuższa żywotność: w porównaniu do standardowych arkuszy szlifierskich STANLEY®.
- Szybkie dopasowanie: zapięcie na rzepy umożliwia szybką wymianę arkuszy.





Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja
STA39297-XJ	5	Siatka, 225mm	2 x 120g, 3 x 240g



NARZĘDZIA POMOCNICZE

MIESZARKA I URZĄDZENIE OSCYLACYJNE

MIESZARKA 1600W



- **Silnik 1600W umożliwia mieszanie także gęstych roztworów**
- **2 biegi dla skutecznego wykonania zadania i zwiększonej kontroli pracy**
- **Zmienna prędkość dla bardziej optymalnego użytkowania**
- **Mieszarka łatwa do uchwycenia oburącz, dzięki dwóm uformowanym rekojeściom – większa kontrola pracy i komfort**
- **4-metrowy kabel zasilający ułatwia manewrowanie z narzędziem**
- **Dostarczana z mieszadłem do zapraw o chwycie M14 Ø140mm**

SKU	FME190
Moc pobierana (W)	1600
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	180-460/300-750
Maks. moment obrotowy (Nm)	80
Długość przewodu zasilającego (m)	4

OSCYLACYJNE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 300W



- **Moc silnika 300W zapewnia optymalne parametry szlifowania oraz cięcia różnego rodzaju materiałów**
- **Elektroniczna regulacja prędkości pracy pozwala na dobranie optymalnych parametrów w zależności od materiału**
- **Beznarzędziowa wymiana akcesoriów umożliwia operowanie jedną ręką**
- **Ogumowane powierzchnie chwytu dla zwiekszenia komfortu pracy**
- **Przeznaczone do cięcia i szlifowania**
- **Dostarczane z akcesoriami do cięcia i szlifowania**
- **4m przewód zasilający**

SKU	FME650K
Długość (mm)	282
Wysokość (mm)	101
Głębokość (mm)	63.15
Moc pobierana (W)	300
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10000-22000
Waga (kg)	1.58

OPALARKA I GRUBOŚCIÓWKA

OPALARKA 2000W

- **Mocna silnik 2000W oraz płynna regulacja temperatury**
- **Mocna opalarka do prac ciągłych**
- **Podwójny, zabezpieczający system auto-wyłączenia zapewnia bezpieczeństwo użytkowania**
- **Możliwość postawienia na tyle korpusu pozwala na swobodne ogrzewanie obrabianego elementu**
- **Ogumowane powierzchnie chwytu dla zwiększenia komfortu użytkowania**
- **4m przewód zasilający**

SKU	FME670K
Długość (mm)	250
Wysokość (mm)	210
Głębokość (mm)	83
Moc pobierana (W)	2000
Przepływ powietrza (l/min)	300/550
Temperatura pracy (°C)	50-450/70-600
Waga (kg)	0.94



GRUBOŚCIÓWKA 1800W

- **Precyzyjna wysokość cięcia na 4 precyzyjnie szlifowanych kolumnach Doskonała stabilność cięcia**
- **Klucz dołączony do maszyny umożliwia szybką wymianę i konserwację ostrza**
- **Głowica zamontowana na łożyskach kulkowych. Płynna praca i długa żywotność**
- **Noże do ponownego ostrzenia ze stali szybkotnącej. Wydłużony czas cięcia**
- **Stalowy stempel o grubości 1,2 mm i dużym rozmiarze 318x172 mm Stałe, stabilne cięcie**
- **Szybka wymiana szczotki węglowej. Łatwy dostęp**
- **Dwie linijki do regulacji głębokości planowania. Łatwe użytkowanie**
- **Napęd głowicy tnącej o przekroju okrągłym z wytrzymałą przekładnią/ łańcuchem i napędem rolki podającej z kołem łańcuchowym. Maksymalny transfer mocy**
- **Łatwy i szybki dostęp do wymiany szczotek węglowych**

SKU	STP18
Moc (W)	1800
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	10 000
Prędkość posuwu (m/min)	7.9
Max. głębokość cięcia (mm)	3.2
Maksymalna szerokość (mm)	152
Regulacja głębokości (mm)	0.4 – 1.6



STRUG

STRUG 750W

- **Silnik o mocy 750W pozwala na osiągnięcie optymalnych parametrów pracy**
- **Lekki i wyważony strug ręczny umożliwiający pracę jedną ręką**
- **Rękojeść przednia z precyzyjnym ustawianiem głębokości strugania w zakresie co 0,2mm**
- **Ogumowane okładziny powierzchni chwytu rękojeści głównej**
- **Odwracalne noże z węglików spiekanych**
- **Wysuwana podpórka spoczynkowa do ochrony powierzchni obrabianej po zakończeniu pracy**
- **Lewo lub prawostronny wyrzut wiórów**
- **3 różnych rozmiarów rowki do fazowania w stopie przedniej**
- **4m przewód zasilający**

SKU	FME630K
Długość (mm)	290
Wysokość (mm)	160
Głębokość (mm)	160
Moc pobierana (W)	750
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	16500
Maks. głęb. cięcia (mm)	2
Ustawianie głębokości strugania (mm)	0.2
Szerokość strugania (mm)	82
Waga (kg)	2.96





NARZĘDZIA AKUMULATOROWE





DO MORE WITH V20 POWER*

Niezależnie od tego, czy urządzasz kuchnię, przebudowujesz strych, czy urządzasz ogród, mając w ofercie ponad 50 narzędzi i urządzeń, możesz poradzić sobie z większą liczbą zadań niż kiedykolwiek wcześniej dzięki systemowi narzędzi akumulatorowych 18V STANLEY® FATMAX® V20



PROFESJONALNE OGNIWA AKUMULATOROWE

Nasze nowe i udoskonalone akumulatory składają się z ogniw akumulatorowych Samsung typu 18650 o niższej impedancji zapewniającej większą moc.

CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY MONTAŻ

Akumulatory są wytwarzane w zautomatyzowanej linii montażowej w sterylnych warunkach, co podnosi jakość wykonania i zwiększa niezawodność.

OCHRONA PRZED SKRAJNYMI TEMPERATURAMI

Akumulatory V20 są zabezpieczona przed rozładowaniem w skrajnych temperaturach, od -30°C do +75°C.

INTENSYWNIE TESTOWANE

Nasze akumulatory przechodzą surowe testy pod kątem zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci, odporności na wstrząsy termiczne, upadki i drgania, w ramach prób certyfikacyjnych.

* system STANLEY® FATMAX® V20 to ponad 50 elektronarzędzi i urządzeń akumulatorowych, w porównaniu do 35 w poprzednim systemie 18V STANLEY® FATMAX®, dzięki czemu możesz teraz zmierzyć się z większą liczbą różnych zadań



Dostępne są cztery pojemności akumulatorów, dzięki czemu możesz wybrać wersję najlepiej dopasowaną do charakteru Twojej pracy. Akumulatory są wyposażone we wbudowany wskaźnik stanu naładowania, pozwalający na wygodne monitorowanie poziomu energii.

W skład gamy wchodzi również adapter, który pozwala na stosowanie nowych akumulatorów 18V V20 o pojemności 1,5Ah i 2,0Ah we wszystkich bezprzewodowych elektronarzędziach 18V STANLEY® FATMAX®.



1,5AH

Optymalna pojemność, niewielkie rozmiary i doskonały stosunek wartości do ceny.



2,0AH

Duża pojemność, długi czas pracy i niewielkie rozmiary.



4,0AH

Duża pojemność, bardzo długi czas pracy.



6,0AH

Maksymalna moc przez dłuższy czas.

UDOSKONALONA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA

Nasz nowy akumulator litowo-jonowy 18V V20 stanowi serce systemu i jest całkowicie zgodny z wszystkimi elektronarzędziami i produktami ogrodniczymi w asortymencie. Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowania, akumulator jest gotowy do pracy, kiedykolwiek tego chcesz i gdziekolwiek musisz wykonać zadanie.



PROFESJONALNE OSIĄGI NARZĘDZI

Nowe i udoskonalone narzędzia klasy profesjonalnej, teraz jeszcze trudniejsze do pobicia i przeznaczone do znoszenia wszelkich trudności, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć.

OCHRONA PRZED TEMPERATURĄ
Narzędzie automatycznie się wyłączy, aby chronić się w przypadku przegrzania. Zakres temperatury roboczej do 95°C.

UDOSKONALONY MODUŁ SBS*
Zaprogramowany, by wykorzystywać akumulatory o większej pojemności i dostosowywać do nich wydajność narzędzia..

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM
Narzędzie monitoruje obciążenie co 0,005 sekundy, aby zapobiegać przeciążeniu.



PRZEŁĄCZNIK O LEPSZYCH PARAMETRACH ZNAMIONOWYCH
Radzi sobie z większym przepływem energii z akumulatorów o niższej impedancji.

UDOSKONALONE SILNIKI
Silniki klasy profesjonalnej w celu poprawy osiągów i wydłużenia trwałości.

INTENSYWNIE TESTOWANE
Przetestowane pod kątem odporności na przenikanie wilgoci, wstrząsy termiczne, upadki i drgania, aby zawsze spełniały wymogi powierzonego im zadania.

PROFESJONALNA KONSTRUKCJA
Konstrukcja z zaczepami typu 2+1 pozwala na lepszy przepływ energii, obniżenie temperatury akumulatorów i dłuższe cykle pracy.

*Tylko bezszczotkowe



TECHNOLOGIA brushless

Gama V20 obejmuje narzędzia z silnikami bezszczotkowymi wykorzystującymi bezstykowy sterownik elektroniczny, który stale przełącza fazę elektryczną w celu utrzymywania obrotów silnika, zamiast wykorzystywać w tym celu szczotki węglowe, zapewniając narzędziom znaczącą przewagę nad modelami szczotkowymi.

WIĘKSZA MOC
Silniki bezszczotkowe nie tracą energii na niepotrzebne tarcie i ciepło, zapewniając więcej mocy.

DŁUŻSZY CZAS PRACY
Zastosowanie bezstykowego sterownika elektronicznego zamiast szczotek węglowych oznacza, że mniej energii akumulatora jest marnowane, dzięki czemu narzędzie może pracować dłużej z akumulatorem o tej samej pojemności.

KOMPAKTOWY SILNIK
Silniki bezszczotkowe są bardziej kompaktowe, dzięki mniejszej konstrukcji. Narzędzia w nie wyposażone są łatwiejsze w obsłudze w trudno dostępnych miejscach.



AKUMULATORY I ŁADOWARKI

AKUMULATORY 18V

AKUMULATORY 18V 2.0Ah STANLEY® FATMAX® V20



- **Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy, gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek zaprowadzi Cię praca - i będzie Ci służyć dłużej.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.**

SKU	SFMCB202
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0

AKUMULATORY 18V 4.0Ah STANLEY® FATMAX® V20



- **Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy w każdym miejscu i o każdej porze - i będzie działał dłużej.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.**

SKU	SFMCB204
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0

AKUMULATORY 18V 6.0Ah STANLEY® FATMAX® V20



- **Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy w każdym miejscu i o każdej porze - i będzie działał dłużej.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.**

SKU	SFMCB206
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	6.0

ADAPTER DO AKUMULATORÓW STANLEY® FATMAX® V20



- **Konwersja akumulatorów 18V STANLEY® FATMAX® V20 1,5Ah i 2,0Ah do użytku ze starszymi elektronarzędziami akumulatorowymi 18V STANLEY® FATMAX®.**
- **1x adapter baterii w zestawie.**

SKU	SFMCB100
Napięcie zasilania (V)	18

ŁADOWARKI 18V



SZYBKA ŁADOWARKA 18V 4A STANLEY® FATMAX® V20



- Część nowego systemu akumulatorowego 18V STANLEY® FATMAX® V20 - zasilaj wszystkie narzędzia V20 wspólnym, nowym i ulepszonym akumulatorem litowo-jonowym 18V, który pozwoli Ci z łatwością poradzić sobie w ogrodzie.
- Szybka ładowarka 4A do szybkiego ładowania
- Ładowanie akumulatorów 18V STANLEY® FATMAX® V20 2.0Ah w 30 minut
- Część nowego systemu akumulatorowego 18V STANLEY® FATMAX® V20 - zasilaj wszystkie narzędzia V20 wspólnym, nowym i ulepszonym akumulatorem litowo-jonowym 18V, który pozwoli Ci z łatwością wykonywać pracę.

SKU	SFMCB14
Napięcie zasilania (V)	18

SZYBKA ŁADOWARKA 18V DWA PORTY STANLEY® FATMAX® V20



- Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy, gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek zaprowadzi Cię praca - i będzie działał dłużej.
- Ładowanie symulacyjne umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch pakietów
- Ładowanie akumulatorów 18V STANLEY® FATMAX® V20 2 x 4,0Ah w 30 minut
- W zestawie port USB do ładowania telefonów, tabletów itp.
- Część nowego systemu akumulatorowego 18V STANLEY® FATMAX® V20 - zasilaj wszystkie narzędzia V20 wspólnym, nowym i ulepszonym akumulatorem litowo-jonowym, który pozwoli Ci z łatwością wykonywać pracę.

SKU	SFMCB24
Napięcie zasilania (V)	18

PODSUMOWANIE GAMY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK 18V STANLEY® FATMAX® V20

	NR KATALOGOWY	OPIS	Akumulator	Typ ładowarki	Adapter
WERSJE AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK	SFMCB202-XJ	Akumulator litowo-jonowy 18V 2,0Ah	1 x 2,0Ah	-	-
	SFMCB204-XJ	Akumulator litowo-jonowy 18V 4,0Ah	1 x 4,0Ah	-	-
	SFMCB206-XJ	Akumulator litowo-jonowy 18V 6,0Ah	1 x 6,0Ah	-	-
	SFMCB14-QW	Szybka ładowarka 18V 4,0Ah	-	Jedno gniazdo	-
	SFMCB24-QW	Szybka ładowarka 18V 2 x 4,0Ah	-	Dwa gniazda	
	SFMCB12D2-QW	Zestaw startowy 18V 2,0Ah	2 x 2,0Ah	Jedno gniazdo	-
	SFMCB14M1-QW	Zestaw startowy 18V 4,0Ah	1 x 4,0Ah	Jedno gniazdo	-
	SFMCB100-QW	Adapter akumulatora 18V	-	-	1x

Gama STANLEY® FATMAX® V20 obejmuje akumulatory o 3 pojemnościach i 2 wersje ładowarek, dzięki czemu możesz dobrać najlepszą kombinację do swoich narzędzi. Dostępne są również zestawy startowe zawierające wszystko, czego potrzebujesz - więcej informacji zawiera tabela powyżej.





WIERTARKO-WKRĘTARKI

WIERTARKO-WKRĘTARKI

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**
- **Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.**
- **24 ustawienia sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii**
- **Silnik o dużej mocy zapewniający do 1500 obr./min i 50 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania wkrętów w drewno, metal i tworzywa sztuczne.**

V20 LITHIUM ION



SKU	SFMCD700C2K
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1500
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD700C2K-QW	Wiertarko-wkrętarka	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMCD700C2S-QW	Wiertarko-wkrętarka	2 x 1,5Ah	Miękka torba
SFMCD700D2A-QW	Wiertarko-wkrętarka, ładowarka 2A, akcesoria - 100 el.	2 x 2,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**
- **Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.**
- **Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii**



SKU	SFMCD710C2K
Maks. moment obrotowy	60
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-600/1900
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD710C2K-QW	wiertarko-wkrętarka	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMCD710D2K-QW	wiertarko-wkrętarka	2 x 2,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**
- **Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.**
- **Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.**
- **15 ustawień sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania**



SKU	SFMCD720B
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-600/2100
Maks. moment obrotowy (Nm)	80
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD720B-XJ	wiertarko-wkrętarka	-	-
SFMCD720D2K-QW	wiertarko-wkrętarka	2 x 2,0Ah	Kufer

WIERTARKA KĄTOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION



- **Mocny silnik zapewnia do 600/1950 obr/min. i 45Nm momentu obrotowego**
- **Dwie prędkości przekładni: umożliwia kontrolę prędkości i zmniejsza ryzyko nadmiernego dokręcenia**
- **Zintegrowane ledowe światło robocze: dla poprawy widoczności w każdych warunkach pracy**
- **Lekka konstrukcja dla lepszej równowagi, czasu użytkowania i komfortu w dłoni**
- **Zaczep do paska dla wygody i łatwego transportu**
- **Zawartość zestawu: w zestawie znajdują się dwa akumulatory 18V STANLEY® FATMAX® V20 4.0Ah oraz ładowarka 2A. Dostępna również wersja bez akumulatora i ładowarki.**

SKU	SFMCD750D2K-QW
Maks. moment obrotowy (Nm)	45
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-600/1950
Max. zdolność wierc. (drewno/metal) (mm)	28/10

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD750B -XJ	wiertarka kątowa	-	-
SFMCD750D2K-QW	wiertarka kątowa	2 x 2,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **2 prędkości. Oferuje wysoki moment obrotowy lub wysoką prędkość. Wszechstronność zastosowań dla użytkownika końcowego**
- **Metalowy uchwyt. Zapewnia większą trwałość.Mniejsze prawdopodobieństwo pęknięcia/konieczności serwisowania**
- **15+2 pozycyjne sprzęgło. Łatwo regulowane sprzęgło. Umożliwia wielokrotne mocowanie lub bezpieczne wiercenie**
- **Przełącznik zmiennej prędkości. Zapewnia użytkownikowi możliwość pracy z wymaganą prędkością. Dobra kontrola nad aplikacją w celu uniknięcia błędów**
- **Magnetyczne uchwyty na bity. Mieści 2x bity. Oszczędza czas użytkownika na szukanie bitów**
- **Silnik bezszczotkowy. Większa wydajność dzięki mniejszemu oporowi. Większy czas pracy, moc i trwałość (mniej zużywających się komponentów)**



SKU	SFMCD725B
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-500/2,000
Maks. moment obrotowy (Nm)	80

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD725B-XJ	Wiertarko-wkrętarka	-	-
SFMCD725D2K-QW	Wiertarko-wkrętarka	2 x 2,0Ah	Kufer

19-EL. ZESTAW DO WIERCENIA W METALU STANLEY® FATMAX®



STA88554-XJ

Wiertła do metali	Końcówki 25mm	Końcówki 50mm
4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm	T20, T25, T30, Pz1, 2x Pz2, Ph1, Ph2	Pz1, Pz2, Ph1, Ph2

Akcesoria

Uchwyt na końcówki

31-EL. ZESTAW DO WIERCENIA I WKRĘCANIA STANLEY® FATMAX®



STA88540-XJ

Wiertła	Końcówki 25mm	Końcówki 50mm
5x Bradpoint 3-8mm 4x Masonry 5-8mm 8x HSS-TiN 1.5-3.5mm, 4,5, & 6mm	1x Ph1, 2x Ph2 1x Pz 1, 2x Pz2 1x TORX 15, 25 2x TORX 20	1x Ph2 1x SI6

Akcesoria

Magnetyczny uchwyt na końcówki (dla bitów 25 mm) Końcówka pogłębiająca



WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE

WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii**
- **24 ustawienia sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego.**
- **Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.**
- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**



SKU	SFMCD711C2K
Częstotliwość udaru (ud./min)	5950/25500
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-350/1500
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD711C2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMCD711C2S-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Miękka torba

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Większa moc, dłuższy czas pracy - technologia silnika bezszczotkowego zapewnia prędkość do 32300 obr/min. dla wydajnej i zwiększonej wydajności w betonie i cegle w trybie młota. Może również wiercić w drewnie i metalu w trybie wiercenia. Silnik zapewnia moment obrotowy 60 Nm do wkręcania.**
- **Wskaźnik naładowania akumulatora - zawsze wiesz, kiedy naładować akumulator, zanim się wyczerpie, dzięki użytecznemu wskaźnikowi naładowania umieszczonemu na akumulatorze**
- **Silnik 2-biegowy zapewnia optymalną wydajność we wszystkich zastosowaniach**



SKU	SFMCD715C2K
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-32300
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1900
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD715D1K-QW	Bezszcz. wiertarko-wkrętarka udarowa	1 x 2,0Ah	Kufer
SFMCD715C2K-QW	Bezszcz. wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMCD715D2K-QW	Bezszcz. wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer
SFMCD715M2K-QW	Bezszcz. wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 4,0Ah	Kufer
SFMCD715D2A-QW	Bezszcz. wiertarko-wkrętarka udarowa, ładowarka 2A, akcesoria - 100 el.	2 x 2,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.**
- **Potężny mechanizm udarowy generuje do 34000 uderzeń na minutę do sprawnego wiercenia w murze.**
- **Silnik o dużej mocy zapewniający do 2000 obr./min i 80 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania wkrętów w drewno, metal i tworzywa sztuczne.**
- **15 ustawień sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego.**



SKU	SFMCD721B
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-35700
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-600/2100
Maks. moment obrotowy (Nm)	80

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD721B-XJ	Wiertarko-wkrętarka udarowa	-	-
SFMCD721D2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer
SFMCD721M2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 4,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **2 prędkości. Oferuje wysoki moment obrotowy lub wysoką prędkość. Wszechstronność zastosowań dla użytkownika końcowego**
- **Metalowy uchwyt. Zapewnia większą trwałość.Mniejsze prawdopodobieństwo pęknięcia/konieczności serwisowania**
- **15+2 pozycyjne sprzęgło. Łatwo regulowane sprzęgło. Umożliwia wielokrotne mocowanie lub bezpieczne wiercenie**
- **Przełącznik zmiennej prędkości. Zapewnia użytkownikowi możliwość pracy z wymaganą prędkością. Dobra kontrola nad aplikacją w celu uniknięcia błędów**
- **Magnetyczne uchwyty na bity. Mieści 2x bity. Oszczędza czas użytkownika na szukanie bitów**
- **Silnik bezszczotkowy. Większa wydajność dzięki mniejszemu oporowi. Większy czas pracy, moc i trwałość (mniej zużywających się komponentów)**



SKU	SFMCD726B
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-34000
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-500/2,000
Maks. moment obrotowy (Nm)	80

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD726B-XJ	Wiertarko-wkrętarka udarowa	-	-
SFMCD726D2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer

19-CZĘŚCIOWY ZESTAW DO WIERCENIA W MURZE STANLEY® FATMAX®

- **Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem**
- **Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy**
- **Końcówki do wkrętarek udarowych ze strefą skrętną dla większej wytrzymałości końcówki**
- **Wiertła z charakterystyczną końcówką do wiercenia w murze, płytkach i kamieniu**
- **Zestaw 19 elementów - szczegóły poniżej**





BETON

MUR

KAMIEŃ

Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła do muru/płytek	Końcówki 25mm	Końcówki 50mm	Akcesoria
STA88552-XJ	19	4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm	T20, T25, T30, Pz1, 2x Pz2, Ph1, Ph2	Pz1, Pz2, Ph1, Ph2	Uchwyt na końcówki

14-CZĘŚCIOWY ZESTAW WIERTEŁ DO MURU, METALU I DREWNA STANLEY® FATMAX®

- **Podłączane etui pozwala na układanie wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem**
- **Kompatybilny z PRO-STACK™ Caddy**
- **Wybór najczęściej używanych wierteł w murze, drewnie i metalu**
- **Zestaw 14 elementów - szczegóły poniżej**





MUR

METAL

DREWNO

Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła HSS	Wiertła do muru	Wiertła do drewna
STA88561-XJ	14	2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 6mm, 8mm	4mm, 5mm, 6mm, 8mm	3mm, 4mm, 6mm, 8mm



MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS

MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS

BEZSZCZOTKOWA MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.
- 3 tryby (wiercenie udarowe, dłutowanie i wiercenie obrotowe) nadają się do różnorodnych zadań
- Włącznik z regulacją prędkości pozwala na maksymalne panowanie nad wykonywaniem zadania
- Ogranicznik głębokości do powtarzalnych zadań
- Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych
- Kompaktowa i lekka konstrukcja ze specjalnie ukształtowanym i pokrytym gumą uchwytem zwiększa komfort i bezpieczeństwo



SKU	SFMCH900B
Energia udaru (J)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1500
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-5500
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	40
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	30

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCH900B-XJ	Młotowiertarka SDS+	-	-
SFMCH900M22-QW	Młotowiertarka SDS+	2 x 4,0Ah	Kufer PRO-STACK

8-CZĘŚCIOWY ZESTAW WIERTEŁ 110MM SDS-PLUS

- Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy
- Wiertła z przyłączem SDS-PLUS do maszyn SDS-PLUS wiercenie betonu
- Zestaw 8 elementów - szczegóły poniżej



Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła SDS-PLUS
STA88555-XJ	8	5mm, 2x 6mm, 7mm, 2x 8mm, 2x 10mm

9-CZĘŚCIOWY ZESTAW WIERTEŁ 110MM I 160MM SDS-PLUS

- Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy
- Wiertła z przyłączem SDS-PLUS do maszyn SDS-PLUS wiercenie betonu
- Zestaw 9 elementów - szczegóły poniżej



Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła SDS-PLUS
STA88562-XJ	9	110mm: 5mm, 6mm, 8mm, 160mm: 2x 6mm, 2x 8mm, 10mm, 12mm



ZAKRĘTARKI I KLUCZE UDAROWE

ZAKRĘTARKI I KLUCZE UDAROWE

ZAKRĘTARKA UDAROWA 165 Nm 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowywania, litowo-jonowy akumulator V20 jest gotowy do pracy, kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek musisz działać, a dodatkowo zapewnia dłuższą pracę narzędzia.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii**
- **Uchwyt szybkozaciskowy do łatwej wymiany końcówek narzędziowych jedną ręką**
- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**



SKU	SFMCF800C2K
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3100
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2800
Maks. moment obrotowy (Nm)	165
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF800C2K-QW	Zakrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 170 Nm 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowywania, litowo-jonowy akumulator V20 jest gotowy do pracy, kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek musisz działać, a dodatkowo zapewnia dłuższą pracę narzędzia.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii**
- **Uchwyt szybkozaciskowy do łatwej wymiany końcówek narzędziowych jedną ręką**
- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**



SKU	SFMCF810B-XJ
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3500
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2800
Maks. moment obrotowy (Nm)	170
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF810B-XJ	Bezszczotkowa zakrętarka udarowa	-	-
SFMCF810D2K-QW	Bezszczotkowa zakrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer

3-BIEGOWA BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 190 Nm 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii**
- **Uchwyt szybkozaciskowy do łatwej wymiany końcówek narzędziowych jedną ręką**
- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**



SKU	SFMCF820D2K
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3800
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1300/2600/2900
Maks. moment obrotowy (Nm)	190
Czas ładowania (min.)	60

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF820D2K-QW	Bezszczotkowa zakrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer

KLUCZ UDAROWY 1/2” 475 Nm 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy w każdym miejscu i o każdej porze - i będzie działał dłużej.**
- **Mocny silnik zapewniający do 1700 RPM i 450Nm momentu obrotowego do wbijania większych elementów złącznych i innych zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego**
- **Pierścień 1/2” ułatwiający wymianę gniazda**
- **Zintegrowane światło robocze LED zapewniające lepszą widoczność w każdych warunkach pracy**



SKU	SFMCF900B-XJ
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3100
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1700
Maks. moment obrotowy (Nm)	475
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF900B-XJ	Klucz udarowy	-	-

BEZSZCZOTKOWA 3-BIEGOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 200 Nm 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Uchwyt Drop ‘n’ Load. Umożliwia wymianę bitów jedną ręką mniej problemów dla użytkownika końcowego**
- **Metalowa obudowa, oferuje zwiększoną trwałość, zapewnia dłuższą żywotność**
- **Przełącznik zmiennej prędkości. Zapewnia użytkownikowi możliwość pracy z wymaganą prędkością. Dobra kontrola nad aplikacją w celu uniknięcia błędów**
- **Kontrola 3 prędkości. Łatwy wybór prędkości/momentu obrotowego. Dobra kontrola w aplikacji, unikanie uszkodzeń bitów, elementów złącznych lub obrabianego przedmiotu**
- **Magnetyczne uchwyty na bity. Mieści 2x bity. Oszczędza czas użytkownika na szukanie bitów.**
- **Silnik bezszczotkowy BL40**
- **Większa wydajność dzięki mniejszemu oporowi. Większy czas pracy, moc i trwałość (mniej zużywających się komponentów)**



SKU	SFMCF830
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3500
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	1,400, 2,400, 3,200
Maks. moment obrotowy (Nm)	203
Czas ładowania (min.)	60

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF830D2K	Bezszczotkowa zakrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer
SFMCF830B-XJ	Bezszczotkowa zakrętarka udarowa	-	-

KLUCZ UDAROWY 3/8” 224 Nm 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Kowadełko 3/8” z pierścieniem zębatym umożliwia szybką wymianę nasadek Oszczędza czas użytkownika**
- **Jasna dioda LED oferuje oświetlenie robocze. Oszczędza użytkownikowi trzymania dodatkowej latarki**
- **Regulator prędkości umożliwia kontrolę prędkości. Niższe ryzyko nadmiernego dokręcenia**
- **Silnik bezszczotkowy oferuje wyjściowy moment obrotowy 224 Nm Większy komfort użytkowania i dłuższy czas pracy**
- **Ergonomiczna konstrukcja uchwytu. Wygodniejszy uchwyt pozwalający na dłuższe użytkowanie. Maksymalizuje komfort użytkownika**
- **Kompatybilność z systemem baterii V20. Współdzielenie baterii z innymi produktami V20. Maksymalna wydajność produktu**



SKU	SFMCF910B-XJ
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3500
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2800
Maks. moment obrotowy (Nm)	224
Czas ładowania (min.)	60

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF910	Klucz udarowy 3/8”	-	-

BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 1/2” 373 Nm 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy, gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek zaprowadzi Cię praca - i będzie działał dłużej.**
- **Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższy czas pracy, dzięki mniejszemu, bardziej kompaktowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonej żywotności.**
- **Kowadełko ½” z pierścieniem ułatwiającym wymianę nasadek**
- **2-biegowy przełącznik suwakowy i spust o zmiennej prędkości do kontrolowania wbijanego elementu mocującego.**
- **Zintegrowana lampa robocza LED zapewniająca lepszą widoczność w każdych warunkach pracy**



SKU	SFMCF920B-XJ
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3100
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1900
Maks. moment obrotowy (Nm)	373
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF920B-XJ	Bezszczotkowy klucz udarowy	-	-

BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 1/2” 949 Nm MOC 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Technologia silnika bezprzewodowego: dla zwiększenia wydajności i wydłużenia czasu pracy, dzięki mniejszemu, bardziej kompaktowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonej żywotności.**
- **Przełącznik prędkości: 3-stopniowy przełącznik suwakowy i spust o zmiennej prędkości do kontrolowania prowadzonego elementu złącznego.**
- **Zintegrowane ledowe światło robocze: dla poprawy widoczności w każdych warunkach pracy.**
- **Zaczep do paska: dla łatwego transportu.**
- **Dostępna również wersja bez akumulatora**



SKU	SFMCF940M1-QW
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3100
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2000
Maks. moment obrotowy (Nm)	949
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF940M1-QW	Bezszczotkowy klucz udarowy	1x4Ah	-
SFMCF940B-XJ	Bezszczotkowy klucz udarowy	-	-

GRZECHOTKA 3/8” 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Kowadełko 3/8” z zatrzaskiem kulkowym umożliwia bezpieczniejsze mocowanie. Mniejsze ryzyko zgubienia nasadki**
- **Jasna dioda LED oferuje oświetlenie aplikacji. Oszczędza użytkownikowi trzymania dodatkowej latarki**
- **Łopatka o zmiennej prędkości umożliwia kontrolę prędkości. Niższe ryzyko nadmiernego dokręcenia**
- **Wyraźne sterowanie do przodu/do tyłu Łatwo dostępny. Zwiększa łatwość użytkowania**
- **Kompaktowa konstrukcja głowicy gwarantuje, że narzędzie zmieści się w ciasnych przestrzeniach. Maksymalna kompatybilność z aplikacjami**
- **Wbudowana stopka akumulatora zapewnia lepsze dopasowanie narzędzia w ciasnych przestrzeniach. Narzędzie ma dostęp do większej liczby aplikacji**

SKU	SFMCF930
Napięcie zasilania (V)	18
Długość (mm)	370
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-300
Maks. moment obrotowy (Nm)	47

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF930B-XJ	Grzechotka 3/8”	-	-

22-CZĘŚCIOWY ZESTAW BITÓW SKRĘTNYCH 50 MM STANLEY® FATMAX®

- **Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem**
- **Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy**
- **Końcówki do wkrętarek udarowych ze strefą skrętną dla większej wytrzymałości końcówki**
- **10-krotne magnetyczne blokowanie wkrętów bezpiecznie utrzymuje je w miejscu, umożliwiając wkręcanie jedną ręką wkręcania jedną ręką**
- **Zestaw 22 elementów - szczegóły poniżej**



Kod produktu	Ilość sztuk	Końcówki 50mm
STA88558-XJ	22	Końcówki wkrętarskie Torsion 50 mm - 2x Pz1, 4x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 3x Ph2, 1x Ph3, 1x T10, 1x T15, 2x T20, 1x T25, 1x T30, 1x T40, 1x pierścieniowa tuleja magnetyczna

55-CZĘŚCIOWY ZESTAW BITÓW SKRĘTNYCH STANLEY® FATMAX®

- **Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem**
- **Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy**
- **Końcówki do wkrętarek udarowych ze strefą skrętną dla większej wytrzymałości końcówki**
- **10-krotne magnetyczne blokowanie wkrętów bezpiecznie utrzymuje je w miejscu, umożliwiając wkręcanie jedną ręką wkręcania jedną ręką**
- **Uchwyt Impact Torsion zwiększa żywotność końcówek wkrętakowych 25 mm**
- **Zestaw 55 elementów - szczegóły poniżej**



Kod produktu	Ilość sztuk	Końcówki 50mm
STA88559-XJ	55	2x Pz1, 2x HEX4, 6xT20, 4x Pz2, 2x HEX5, 4xT25, 2x Pz3, 2x HEX6, 4x T30, 2x Ph1, 2x T10, 4x Ph2, 2x T15, 2x Ph3, 9x 2x Pz2, 1x T15, 2x T20, 1x T25, 1x T30, 2x Ph2, 2x końcówka z nasadką sześciokątną (8 mm, 10 mm), 1x uchwyt do końcówek Torsion, 1 x uchwyt magnetyczny do końcówek 50 mm



NARZĘDZIA TNĄCE

PILARKI TARCZOWE I UKOSOWE

BEZSZCZOTKOWA MULTIPILARKA 76 MM 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION



- Technologia silnika bezszczotkowego gwarantuje większą moc i dłuższy czas pracy dzięki zastosowaniu mniejszego, bardziej kompaktowego silnika, co ogranicza konieczność konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia
- 3 - pozycyjna obrotowa osłona
- Regulowana stopa
- Blokada wrzeciona i klucz w zestawie
- System odprowadzania pyłu
- Zmiana kierunku cięcia (przód/tył)
- Wbudowana dioda LED
- Duży przepływ powietrza

SKU	SFMCM300B
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-20.000
Średnica tarczy (mm)	76
Maks. głęb. cięcia (mm)	19

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCM300B-XJ	Multipilarka 76 mm	-	-
SFMCM300D2-QW	Multipilarka 76 mm	2 x 2Ah	miekka torba

PILARKA TARCZOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION



- Wydajny silnik o dużej mocy generuje do 4000 obr./min ułatwiający pracę podczas codziennego cięcia poprzecznego i wzdłużnego.
- Beznarzędziowa stopka cięcia skośnego obraca się w zakresie do 50° do cięcia pod kątem.
- Wygodnie ukształtowany, gumowany uchwyt zapewnia komfort.
- Kompaktowa i lekka konstrukcja pomaga ograniczać zmęczenie użytkownika.

SKU	SFMCS500B
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-4000
Średnica tarczy (mm)	165
Maks. głęb. cięcia (mm)	54

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS500B-XJ	Pilarka tarczowa	-	-
SFMCS500M2K-QW	Pilarka tarczowa	2 x 4,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA PILARKA TARCZOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20




- Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy, gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek zaprowadzi Cię praca - i będzie działał dłużej.
- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższy czas pracy, dzięki mniejszemu, bardziej kompaktowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonej żywotności
- Lampa robocza LED oświetla linię cięcia ułatwiając cięcie w warunkach słabego oświetlenia
- Elektroniczny hamulec zatrzymuje tarczę w ciągu kilku sekund, zapewniając bezpieczeństwo i produktywność
- Blokada skosu ułatwiająca regulację najczęściej używanych kątów (22,5 i 45 stopni)
- Wyprofilowana rękojeść zapewnia komfort pracy.


SKU	SFMCS550B
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-5000
Średnica tarczy (mm)	190
Maks. głęb. cięcia (mm)	65
Waga (kg)	3.6

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS550B-XJ	Pilarka tarczowa	-	-
SFMCS550M2K-QW	Pilarka tarczowa	2 x 4,0Ah	Kufer

TARCZE DO PILAREK TARCZOWYCH STANLEY® FATMAX®

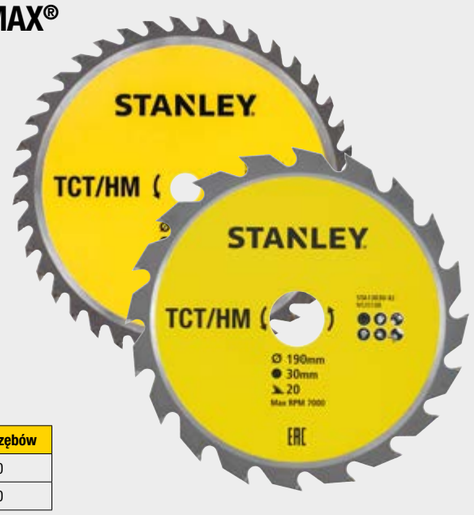

- Trwałe tarcze 190mm z węglika wolframu (TCT) tarcze z 20 zębami do szybkiego cięcia wzdłużnego (STA13030) lub 40 zębami do precyzyjnych cięć poprzecznych (STA13035) w różnych rodzajach drewna. lub 40 zębów do precyzyjnych cięć poprzecznych (STA13035) we wszystkich rodzajach drewna
- Szybko i efektywnie przecinają drewno
- Precyzyjnie szlifowane zęby pozostają ostre przez dłuższy czas, zapewniając lepszą dokładność i profesjonalne wykończenie w szerokim zakresie zastosowań profesjonalnych zastosowań
- Ostrze podstawowe wykonane z hartowanej stali zapewnia wytrzymałość i trwałość



Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Średnica (mm)	Otwór (mm)	Liczba zębów
STA13030-XJ	1	Tarcze do cięcia wzdłużnego	190	30	20
STA13035-XJ	1	Tarcze do cięcia poprzecznego	190	30	40

PILARKA UKOSOWA 190 MM 18V STANLEY® FATMAX® V20









- Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodną kontrolę stanu naładowania akumulatora.
- Mocny silnik o prędkości obrotowej 3800 obr/min umożliwia łatwe cięcie tarcicy o wymiarach 2X, twardego drewna, listew przypodłogowych i listew ozdobnych.
- Innowacyjny system shadow-cut line emituje dwie wiązki światła LED po obu stronach brzeszczotu, tworząc cień na powierzchni cięcia, co zapewnia zawsze perfekcyjne cięcia co do milimetra.
- Lekka konstrukcja i boczny uchwyt ułatwiają przenoszenie. Podłączenie do węża odkurzacza zapewnia bezproblemowe odsysanie pyłu i czystsze miejsce pracy.

SKU	SFMCS701M1
Maks. zarkes cięcia 90° (mm)	203
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3600
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	47
Średnica otworu (mm)	16

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS701M1-QW	Pilarka ukosowa 190 mm	1 x 4,0Ah	-

TARCZE DO PILARKI UKOSOWEJ STANLEY® FATMAX®



- Zęby zakończone węglikiem wolframu dla lepszej dokładności i lepsze wykończenie, dłużej pozostają ostre
- Szczelina rozprężna rozpraszająca ciepło, redukująca wibracje i zapobiega deformacji ostrza







Kod produktu	Ilość sztuk	Średnica (mm)	Otwór (mm)	Liczba zębów
STA13365-XJ	1	190	16	40

PIŁY SZABLASTE

PIŁA SZABLASTA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Wydajny silnik o dużej mocy generuje do 3000 obr./min ułatwiający pracę podczas codziennego cięcia poprzecznego i wzdłużnego.
- Beznarzędziowa stopka cięcia skośnego obraca się w zakresie do 50° do cięcia pod kątem.
- Wygodnie ukształtowany, gumowany uchwyt zapewnia komfort.
- Kompaktowa i lekka konstrukcja pomaga ograniczać zmęczenie użytkownika.

SKU	SFMCS300D2K
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2300/3200
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Długość skoku (mm)	28

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS300B-XJ	Piła szablasta	-	-
SFMCS300D2K-QW	Piła szablasta	2 x 2,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA PIŁA SZABLASTA MAŁA STANLEY® FATMAX® V20



- Mocny, wysokowydajny silnik zapewnia prędkość 0-2800 SPM. Zmienna prędkość dla maksymalnej kontroli w różnych zastosowaniach i materiałach.
- Beznarzędziowy zacisk do wymiany ostrza umożliwia szybką i bezwysiłkową wymianę ostrza.
- Obrotowa stopka zapewnia lepszy kontakt z materiałem, co zwiększa wydajność cięcia
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia łatwość manewrowania, a także lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc. Gumowa, wyprofilowana rękojeść zapewnia łatwą i wygodną obsługę jedną ręką.

SKU	SFMCS305B-XJ
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2800
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Długość skoku (mm)	19
Waga (kg)	1,65

BEZSZCZOTKOWA PIŁA SZABLASTA 18V STANLEY® FATMAX® V20




- Wybór 2 prędkości zapewnia maksymalną kontrolę nad różnymi zastosowaniami i materiałami
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu umożliwia szybką i bezproblemową wymianę
- Obrotowa stopka zapewnia lepszy kontakt z materiałem, co zwiększa wydajność cięcia
- Lampa robocza LED oświetla linię cięcia, ułatwiając cięcie w warunkach słabego oświetlenia
- Kompaktowa i lekka konstrukcja pomaga zmniejszyć zmęczenie użytkownika.

SKU	SFMCS310D2K
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2300/3200
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Długość skoku (mm)	28

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS310B-XJ	Piła szablasta	-	-
SFMCS310D2K-QW	Piła szablasta	2 x 2,0Ah	Kufer

5-CZĘŚCIOWY ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASTYCH STANLEY® FATMAX®

- Trwała konstrukcja Bi-Metal - krawędź tnąca z stali HSS wydłuża żywotność, podczas gdy krawędź tylna z stali sprężynowej pomaga zapobiegać złamaniom
- Idealne do cięcia grubych i cienkich metali oraz metalowych rur, jak również drewna
- Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia wydajne cięcie
- Precyzyjnie ustawione zęby umożliwiają szybkie, gładkie cięcie

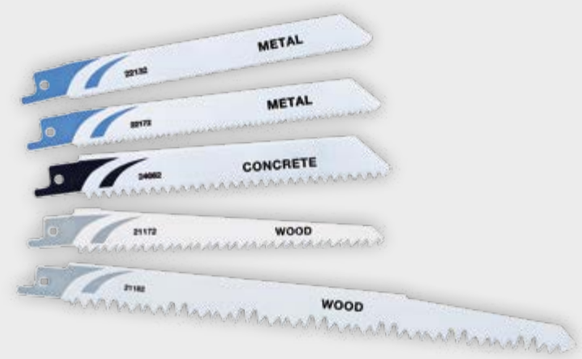



Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Materiał	Długość ostrza (mm)	Tooth Pitch (mm)
STA28205-XJ	5	Cienki metal - BiMetal	Bi Metal	152	1.4
		Gruby metal - BiMetal	Bi Metal	152	2.5
		Drewno, plastik, drobne wykończenia	HCS	152	4
		Mury lekkie, gazobeton	HCS	152	4.2
		Drewno, zgrubne wykończenie	HCS	240	5-6.5

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 18V STANLEY® FATMAX® V20



- System akcesoriów niewymagający użycia narzędzi sprawia, że regulacja i wymiana akcesoriów jest szybka i łatwa.
- Regulacja prędkości zapewnia maksymalne panowanie nad narzędziem w różnorodnych zastosowaniach i pracy z różnymi materiałami.
- Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.
- Czyste i sprawne cięcie wgłębne, docinanie na wymiar, precyzyjne szlifowanie w ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy, zdrapywanie starej farby lub starego kleju i wiele innych zadań.

SKU	SFMCE500B
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8000-18000
Kąt oscylacji (°)	1.4/2.8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCE500B-XJ	Urządzenie wielofunkcyjne	-	-
SFMCE500D2K-QW	Urządzenie wielofunkcyjne	2 x 2,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Przełącznik łopatkowy o zmiennej prędkości zapewnia maksymalną kontrolę w przypadku różnych zastosowań i materiałów
- Beznarzędziowy system osprzętu umożliwia szybką i łatwą regulację i wymianę osprzętu.
- Uniwersalny adapter zapewniający większy wybór przystawek
- Wbudowane światło robocze LED zapewnia lepszą widoczność w każdych warunkach pracy
- Czyste i wydajne cięcia wgłębne, przycinanie nadmiaru materiału, szlifowanie detali w ciasnych miejscach, usuwanie fug, skrobanie starej farby lub kleju i wiele innych prac.

SKU	SFMCE510B
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8000-18000
Kąt oscylacji (°)	1.4/2.8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCE510B-XJ	Narzędzie do cięcia różnych materiałów	-	-
SFMCE510D2K-QW	Narzędzie do cięcia różnych materiałów	2 x 2,0Ah	Kufer

ZESTAWY OSCYLACYJNE 4 SZT. I 3 SZT. STANLEY® FATMAX®

- Obejmuje wiele różnych typów ostrzy tnących i ostrzy szlifujących do sztywnych i elastycznych skrobaków, a także do szybkiego i łatwego usuwania płytek i fug.
- W pełni kompatybilny z systemem akcesoriów bez użycia narzędzi dzięki czemu regulacja i wymiana przystawki szybko i łatwo







STA26160-XJ			
Opis	**Długość ostrza (mm)**	**Głębokość cięcia (mm)**	**TPI**
BiMetal / Drewno	32	40	18
Dysk węglikowy - usuwanie fug	92	-	-
Tarnik z węglików spiekanych	78	-	-
Sztywny skrobak HCS	52	26	-

STA26150-XJ			
Opis	**Długość ostrza (mm)**	**Głębokość cięcia (mm)**	**TPI**
BiMetal / Drewno	32	40	18
BiMetal / Drewno	10	30	18
HSS / drewno,metal	100	-	21

MINI SZLIFIERKO-GRAWERKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Uniwersalna tuleja zaciskowa 3,175 mm (1/8”), która umożliwia stosowanie końcówek o rozmiarze 1/32”, 1/16” i 3/32”
- Silnik o dużej mocy
- Zmienna prędkość
- Wbudowany uchwyt na końcówki: w komplecie 33 końcówki i pudełko na akcesoria



SKU	SFMCE030B-XJ
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6.700-34.000

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCE030B-XJ	Mini Szlifierko-grawerka	-	-



WYRZYNARKI

WYRZYNARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- 3 ustawienia do regulacji intensywności cięcia do różnych materiałów i zastosowań.
- Regulowana stopka do cięcia skośnego 45°.
- Wygodnie ukształtowany, gumowany uchwyt zapewnia komfort.
- Wymiana brzeszczota bez użycia narzędzi zgodna z brzeszczotami typu T i U.

SKU	SFMCS600B
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2500
Napięcie zasilania (V)	18
Długość skoku (mm)	19
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	55
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS600B-XJ	Wyrzynarka	-	-
SFMCS600M2K-QW	Wyrzynarka	2 x 4,0Ah	Kufer



BEZSZCZOTKOWA WYRZYNARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższy czas pracy dzięki mniejszemu, bardziej kompaktowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonym okresie eksploatacji.
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
- 4 ustawienia umożliwiające dostosowanie agresywności cięcia do różnych materiałów i zastosowań.
- Lampa robocza LED oświetla linię cięcia, ułatwiając cięcie w warunkach słabego oświetlenia
- Dmuchawa przeciwpyłowa utrzymuje linię cięcia w czystości od pyłu i zanieczyszczeń
- Zdejmowana, niebrudząca stopka z tworzywa sztucznego chroni miękkie drewno i delikatne materiały

SKU	SFMCS650M2K
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2500
Napięcie zasilania (V)	18
Długość skoku (mm)	19
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	55
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	8


Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS650B-XJ	Wyrzynarka	-	-
SFMCS650M2K-QW	Wyrzynarka	2 x 4,0Ah	Kufer



10-CZĘŚCIOWY ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNARKI STANLEY® FATMAX®

- Profesjonalnej jakości zestawy wyrzynarek mieszanych
- Zawiera ostrza do cięcia po łuku
- Doskonałe cięcie w laminatach, drewnie i metalu
- Mocne i długotrwałe



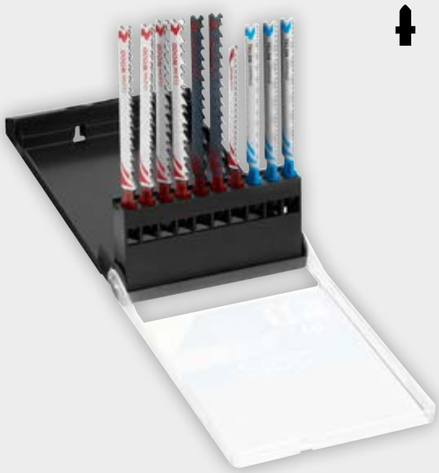



Kod produktu	Ilość sztuk	Opis
STA29240-XJ	10	Drewno/szybkie, Drewno/średnie, Drewno/drobne. Cięcie w dół dla laminatów i cięcie po łuku. <60mm





SZLIFIERKI

SZLIFIERKI KĄTOWE

SZLIFIERKA KĄTOWA 115 MM 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Wydajny silnik o dużej mocy generuje 9000 obr./min do szybkiego radzenia sobie z wymagającymi zadaniami.**
- **Obudowa przekładni z odlewanego metalu rozprasza ciepło podczas długiej pracy.**
- **3 położenia uchwytu zapewniają wygodę i panowanie nad narzędziem.**
- **Włącznik z blokadą w pozycji włączonej ogranicza zmęczenie podczas długiej pracy.**

SKU	SFMCG300B-XJ
Maks. średnica tarczy (mm)	115
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-9000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Wydajny silnik o dużej mocy generuje 8500 obr./min do szybkiego radzenia sobie z wymagającymi zadaniami.**
- **Obudowa przekładni z odlewanego metalu rozprasza ciepło podczas długiej pracy.**
- **3 położenia uchwytu zapewniają wygodę i panowanie nad narzędziem.**
- **Włącznik z blokadą w pozycji włączonej ogranicza zmęczenie podczas długiej pracy.**

SKU	SFMCG400B
Maks. średnica tarczy (mm)	125
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-8500
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCG400B-XJ	Szlifierka kątowa	-	-
SFMCG400M2K-QW	Szlifierka kątowa	2 x 4,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższy czas pracy, dzięki mniejszemu, bardziej kompaktowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonej żywotności.
- Mocny silnik zapewnia do 8000 obrotów na minutę
- Elektroniczny hamulec umożliwia zatrzymanie tarczy w ciągu 3 sekund
- Rękojeść boczna zapewnia łatwą i kontrolowaną obsługę oburęczną, z wbudowanym kluczem serwisowym
- Bezkluczowa osłona bezpieczeństwa z zatrzaskiem ułatwia bezwysiłkową wymianę tarcz
- Przełącznik łopatkowy zapewnia doskonałą obsługę i użytkowanie narzędzia.
- Przycisk blokady do intensywnej pracy ciągłej

SKU	SFMCG700B
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-8000
Średnica tarczy (mm)	125
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	1.8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCG700B-XJ	Szlifierka kątowa	-	-
SFMCG700M2K-QW	Szlifierka kątowa	2 x 4,0Ah	Kufer

TARCZA DO CIĘCIA STALI STANLEY® FATMAX®

- Tarcze tnące STANLEY® FATMAX® cechują się profesjonalną jakością, są przeznaczone do długotrwałego i intensywnego cięcia stali oraz stali nierdzewnej.





Kod produktu	Ilość sztuk	Średnica (mm)	Otwór (mm)	Grubość (mm)
STA32637-QZ	25	125	22.2	1.0
STA32607-QZ	25	125	22.2	1.0

SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20




- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Wydajny system growadzenia pyłu usuwa nagromadzony pył dzięki wbudowanemu workowi na pył i korzystaniu ze złącza odsysacza.
- Lekka i niskoprofilowa konstrukcja dodatkowo zwiększa panowanie nad narzędziem i ogranicza drgania.
- Pyłoszczelny włącznik zwiększa trwałość.
- Podłącz do odsysacza pyłu, aby łatwo pozbyć się pyłu i uzyskać czystsze miejsce pracy.

SKU	SFMCW220B
Średnica tarczy (mm)	125
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCW220B-XJ	Szlifierka oscylacyjna	-	-
SFMCW220D1S-QW	Szlifierka oscylacyjna	1 x 2,0Ah	Miękka torba

SIATKI ŚCIERNE STANLEY® FATMAX®

- 4x dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi arkuszami papieru ściernego STANLEY®- mocowane na rzepy
- Począwszy od wstępnej, aż po końcową obróbkę szlifierskiej drewna, metalu, rur, powierzchni lakierowanych, tynków i płyt gipsowo-kartonowych
- Powierzchnia siatki jest odporna na zatykanie, co oznacza dłuższy czas pracy i skrócenie czasu potrzebnego na zmianę arkuszy
- Do 25% lepsze rezultaty szlifowania. Otwarta struktura włókien pozwala na skuteczniejsze usuwanie pyłu podczas szlifowania, dzięki czemu uzyskuje się dokładniejszy szlif
- Siatkę łatwo się czyści. Wystarczy wytrzepać lub wypłukać pył, osuszyć i użyć ponownie

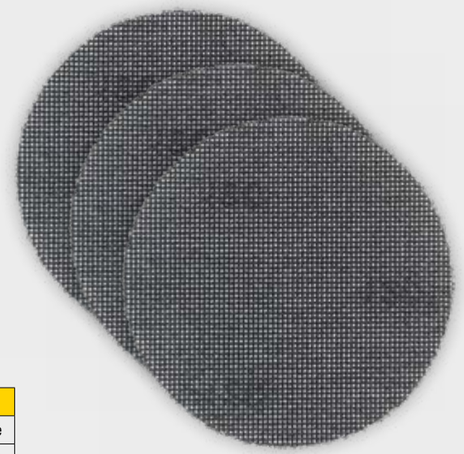



Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja	Cechy specjalne
STA39257-XJ	3	Siatka, ROS 125mm	3 x 120g	Siatka/szybkie mocowanie
STA39267-XJ	3	Siatka, ROS 125mm	80,120,240g	Siatka/szybkie mocowanie

SZLIFIERKI DO DETALI

BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA DO DETALI 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Wysokowydajny system zbierania pyłu umożliwiający kontrolę gromadzenia się pyłu dzięki zintegrowanemu workowi na pył lub zastosowaniu przyłącza próżniowego.**
- **Pokrętło zmiennej prędkości i uszczelniony przed pyłem przełącznik zapewniają kontrolę i spójność podczas wielu zastosowań**
- **Dostarczane z dwiema wymiennymi końcówkami przedłużającymi żywotność**
- **Lekka i niskoprofilowa konstrukcja zapewnia dodatkową kontrolę i redukuje drgania.**
- **Podłączenie do węża odkurzacza zapewnia bezproblemowe usuwanie kurzu i czystsze miejsce pracy.**

SKU	SFMCW221B
prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
prędkość oscylacyjna (obr/min)	0-24000
średnica oscylacji (mm)	2
rozmiar papieru (mm)	100 × 140

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCW221B-XJ	Szlifierka do detali	-	-
SFMCW221D1S-QW	Szlifierka do detali	1 x 2,0Ah	Miękka torba

PILNIKI TAŚMOWE

PILNIK TAŚMOWY 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora**
- **Silnik o dużej mocy**
- **Pokrętło zmiany prędkości: 3 ustawienia prędkości gwarantują kontrolę i płynność pracy niezależnie od zastosowania**
- **Gniazdo systemu odprowadzania pyłu**
- **Zaczep do paska ułatwiający transport narzędzia**
- **W zestawie z 3 taśmami szlifierskimi (13 mm x 455 mm z powłoką z tlenku glinu i o ziarnistości 80/120/240), przełącznik blokady, dźwignia napinająca taśmę, wąskie ramię**

SKU	SFMCE210B
prędkość bez obciążenia (obr/min)	1200
ramię (mm)	13
napięcie (V) 18	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCE210B-XJ	Pilnik taśmowy	-	-
SFMCE210D2K-QW	Pilnik taśmowy	2 x 2,0Ah	Kufer

SIATKI ŚCIERNE DO SZLIFOWANIA DETALI STANLEY® FATMAX®

- **4x dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi arkuszami papieru ściernego STANLEY®- mocowane na rzepy**
- **Począwszy od wstępnej, aż po końcową obróbkę szlifierskiej drewna, metalu, rur, powierzchni lakierowanych, tynków i płyt gipsowo-kartonowych**
- **Powierzchnia siatki jest odporna na zatykanie, co oznacza dłuższy czas pracy i skrócenie czasu potrzebnego na zmianę arkuszy**
- **Do 25% lepsze rezultaty szlifowania. Otwarta struktura włókien pozwala na skuteczniejsze usuwanie pyłu podczas szlifowania, dzięki czemu uzyskuje się dokładniejszy szlif**
- **Siatkę łatwo się czyści. Wystarczy wytrzepać lub wypłukać pył, osuszyć i użyć ponownie**





Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja	Cechy specjalne
STA39137-XJ	3	Siatka do szlifowania detali	80,120,240g	Siatka/szybkie mocowanie

TAŚMY ŚCIERNE BEZKOŃCOWE - 13 X 455 MM STANLEY® FATMAX®

- **Wysokiej jakości ziarna tlenku glinu zapewniają doskonałe wykończenie powierzchni**
- **Mocne, trwałe podłoże papierowe zapewnia długą żywotność i wydajność**
- **Ziarno powlekane klejem naturalnym i żywicą syntetyczną zapewniającą elastyczność i trwałość**





Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja	Cechy specjalne
STA33376-XJ	3	Taśmy ścierne bezkońcowe - 13 mm	40 g	-
STA33311-XJ	3		60 g	-
STA33311-XJ	3		60 g	Węglik krzemu
STA33381-XJ	3		120 g	-

SZLIFIERKI TAŚMOWE

BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA TAŚMOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Technologia silnika bezszczotkowego gwarantuje większą moc i dłuższy czas pracy dzięki zastosowaniu mniejszego, bardziej kompaktowego silnika, co ogranicza konieczność konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia**
- **Pokrętło zmiany prędkości: Regulacja prędkości w zależności od rodzaju wykonywanych prac szlifierskich**
- **Wbudowane gniazdo systemu odprowadzania pyłu**
- **Beznarzędziowa wymiana taśmy szlifierskiej**
- **Beznarzędziowy system prowadzenia taśmy**
- **Regulowany uchwyt**
- **Nisko osadzona rękojeść tylna**

SKU	SFMCW223B-XJ
prędkość bez obciążenia (m/min)	122-290
ramię (mm)	13
napięcie (V) 18	18
rozmiar papieru (mm)	75 x 457

TAŚMY ŚCIERNE - 75 X 457 MM STANLEY® FATMAX®

- **Wysokiej jakości ziarna tlenku glinu zapewniają doskonałe wykończenie powierzchni**
- **Mocne, trwałe podłoże papierowe zapewnia długą żywotność i wydajność**
- **Ziarno powlekane klejem naturalnym i żywicą syntetyczną zapewniającą elastyczność i trwałość**





Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja	Cechy specjalne
STA33091-XJ	3	Taśmy ścierne	40 g	-
STA33096-XJ	3		60 g	-
STA33101-XJ	3		80 g	-
STA33106-XJ	3		100 g	-
STA33111-XJ	33		150 g	-
STA33116-XJ			60, 80, 100 g	-





GWOŹDZIARKI

GWOŹDZIARKI

GWOŹDZIARKO-SZTYFCIARKA 16GA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION







- **Konstrukcja akumulatorowa eliminuje potrzebę korzystania ze sprężarek, węży i kosztownych nabojów gazowych.**
- **Zapewnia powtarzalną siłę wbijania w różne materiały w zmiennych warunkach pogodowych.**
- **Beznarzędziowa regulacja głębokości pozwala na szybkie i łatwe przygotowanie do pracy**
- **Lekka konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości bardzo poprawia wyważenie i wygodę trzymania.**
- **Wygodny zaczep na pas.**
- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**

SKU	SFMCN616B
Rozmiar gwoździa	1.6 (16g)
Napełnianie magazynka	Tylne
Długość gwoździ (mm)	25-64
Pojemność magazynka	100
Tryb pracy	Sekwencyjny
Usuwanie zacięcia	Tak
Wskaźnik uszkodzenia	Tak
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCN616B-XJ	Gwoździarka/sztyfciarka	-	-
SFMCN616D2K-QW	Gwoździarka/sztyfciarka	2 x 2,0Ah	Kufer

GWOŹDZIARKO-SZTYFCIARKA 18GA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Konstrukcja akumulatorowa eliminuje potrzebę korzystania ze sprężarek, węży i kosztownych nabojów gazowych.**
- **Zapewnia powtarzalną siłę wbijania w różne materiały w zmiennych warunkach pogodowych.**
- **Beznarzędziowa regulacja głębokości pozwala na szybkie i łatwe przygotowanie do pracy**
- **Lekka konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości bardzo poprawia wyważenie i wygodę trzymania.**
- **Wygodny zaczep na pas.**
- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**
- **Wbija do 425 gwoździ na jednym akumulatorze 2Ah**

SKU	SFMCN618B
Napięcie (V)	18
Rozmiar gwoździa	18Ga (1.2mm)
Długość (mm)	16-50
Koło zamachowe	Tak
Pojemność magazynu	100
Ilość gwoździ na akumulator	ca. 425 (18V / 2Ah)
Waga (bez baterii) (kg)	2.4

GWOŹDZIE (1000 SZT.)

- **Mocne, wielokrotnie zamykane opakowanie**
- **Odpowiednie do większości produktów znanych producentów**
- **Odpowiednie do wielu zadań**
- **Odporna na rdzewienie, powlekana stal, wytrzymała i trwała**



Kod produktu	Wymiary (mm)	Gwoździe do:	Liczba sztuk
1-SWK-BN050T	12	TRE540, TRE550, TR250, TR350, TR150L, FMHT0-80551	1000
1-SWK-BN0625T	15	TRE540, TRE550, TRE650, TR250, TR350, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550, FMHT0-80551	1000
1-SWKBN1187T	30	TRE650	1000





ODKURZACZE

ODKURZACZE

ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION



- Silnik o dużej mocy do sprawnego odkurzania na mokro i sucho.
- Filtr HEPA przechwytuje 99,7% pyłu i alergenów, zapewniając czystsze i zdrowsze miejsce pracy.
- Duży zbiornik o pojemności 7,5l pozwala na rzadsze opróżnianie.
- Wąż o długości 2,4 m zapewnia większy zasięg i elastyczność.
- Wbudowane schowki na wąż i akcesoria.

SKU	SFMCV002B
Filtr	HEPA
Zbiornik (l)	7,5
Wąż (m)	2,4

ODKURZACZ RĘCZNY 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION



- Silnik o dużej mocy
- Duży pojemnik na kurz 500 ml, 2-stopniowa filtracja - utrzymuje i zapewnia moc ssania, gdy duży zbiornik wypełnia się zanieczyszczeniami.
- Narzędzie szczelinowe - zapewnia dokładne czyszczenie w najciaśniejszych i najwęższych miejscach
- Zmywalny filtr wstępny
- 45 watów powietrza - 50% większa moc ssania zapewnia moc potrzebną do całkowitego oczyszczenia
- Kompatybilność z systemem baterii V20

SKU	SFMCVH001B-XJ
Filtracja	2 etapy
Zbiornik (l)	0,5
Przepływ powietrza (l/min)	13000
Moc ssania (W powietrza)	45

ODKURZACZ RĘCZNY PIONOWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

Wszechstronność czyszczenia 3 w 1
Zawiera szczelinówkę i 6-calową szczotkę do czyszczenia trudno dostępnych lub wąskich miejsc

Pochłaniacz pyłu 750 ml
Duża pojemność pojemnika na pył z całego dnia pracy. System łatwego opróżniania pojemnika za pomocą jednego przycisku pozwala usunąć brud, utrzymując ręce w czystości

Szeroka głowica podłogowa
Umożliwia uzyskanie szerszej ścieżki czyszczenia



V20 LITHIUM ION

Kompatybilność z systemem baterii V20
Współdzielenie baterii z innymi produktami V20
Maksymalna wydajność produktu

3 ustawienia prędkości
Używa niskiej i średniej prędkości do codziennego czyszczenia, podczas gdy wysoka prędkość zapewnia maksymalnie dokładne czyszczenie.

Czas pracy do 60 minut
Na jednym ładowaniu poradzi sobie z czyszczeniem w każdej przestrzeni zewnętrznej/wewnętrznej



KONSTRUKCJA SZCZOTKI ZAPOBIEGAJĄCA SPLĄTANIU
Utrzymuje odkurzacz w stanie gotowości do usuwania brudu i zanieczyszczeń







SKU	SFMCVS001D1
Zmienne ustawienia prędkości	3
Zbiornik (l)	0,75
Przepływ powietrza (l/min)	1300
Moc ssania (W powietrza)	40
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0





OŚWIETLENIE

LAMPY

LAMPA OBSZAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Zapewnia strumień świetlny do 1850 lumenów do oświetlania ciemnych obszarów roboczych.**
- **Obrotowa głowica pozwala na łatwe ustawienie strumienia świetlnego na obszar pracy**
- **Zalecany akumulator 2,0Ah lub 4,0Ah bezprzewodowego systemu 18V STANLEY® FATMAX® V20 (sprzedawany oddzielnie)**



SKU	SFMCL030B
Strumień świetlny	1850 lumenów
Napięcie zasilania (V)	18
Tryby świecenia (lm)	1825/650

LAMPA OBROTOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Obracana w zakresie 0-140° głowica zapewnia maksymalną wszechstronność w wielu środowiskach pracy.**
- **3 jasne diody LED dla lepszej widoczności w ciemnych miejscach**
- **Dwa ustawienia jasności LED 350 i 700 lumenów dla wydłużenia czasu pracy i zwiększenia jasności.**
- **Obrotowy hak wieszakowy 360° do zawieszania urządzenia w różnych pozycjach.**
- **Akumulatory sprzedawane oddzielnie.**

SKU	SFMCL050B
Strumień świetlny	700 lumenów
Napięcie zasilania (V)	18

LATARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Zapewnia strumień świetlny LED 140 lumenów**
- **Obrotowa głowica pozwala na łatwe ustawienie strumienia świetlnego na obszar pracy**
- **Zalecany akumulator 2,0Ah lub 4,0Ah bezprzewodowego systemu 18V STANLEY® FATMAX® V20 (sprzedawany oddzielnie)**

SKU	SFMCL020B
Strumień świetlny	140 lumenów
Napięcie zasilania (V)	18



FREZARKI

FREZARKI

BEZSZCZOTKOWA FREZARKA 8MM 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Bezprzewodowa wolność: bez przewodów, bez plątaniny kabli, po prostu pełna swoboda ruchu, niezależnie od miejsca pracy.
- Port odsysania pyłu: umożliwia podłączenie urządzenia do odkurzacza w celu zapewnienia czystego miejsca pracy.
- Różne prędkości: dla maksymalnej kontroli w różnych zastosowaniach.
- Zabezpieczony przełącznik: Chroni frezarkę przed pyłem i zanieczyszczeniami podczas pracy i przedłuża żywotność narzędzia
- Koło główne regulacji wysokości: umożliwia precyzyjne ustawienie wysokości.
- Przeźroczysta podstawa: umożliwia dobrą widoczność obszaru cięcia.
- Wszechstronne zastosowanie: idealnie nadaje się do przycinania laminatu, zaokrąglania, wyrównywania krawędzi i wycinania rowów, a także do innych zastosowań.
- Akumulatory sprzedawane oddzielnie



SKU	SFMCW400B-XJ
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	16000-30000
Silnik	bezszczotkowy

FREZARKA DO PŁYT G/K 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Silnik o dużej mocy
- Kompatybilna z różnymi rodzajami tulei: współpracuje ze standardowymi tulejami zaciskowymi i końcówkami 1/8", 5/32" i 1/4"
- Zdejmowana prowadnica
- Beznarzędziowa wymiana końcówek
- Wbudowana dioda LED
- Gumowa osłona

SKU	SFMCE200B-XJ
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	26.000

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCE200B-XJ	Frezarka do płyt G/K	-	-



KOMPRESORY

KOMPRESORY

KOMPRESOR 11 BAR STANLEY® FATMAX® V20 - 3 ŹRÓDŁA ZASILANIA

- 3 źródła zasilania, w tym bateria V20, wtyczka ścienna AC lub wtyczka adaptera samochodowego 12V dla maksymalnej wygody i użytkowania w dowolnym miejscu.
- Wysokie i niskie ciśnienie wydatek umożliwia łatwe napompowanie wszystkiego, od piłki nożnej po oponę samochodową
- Funkcja automatycznego wyłączania pozwala użytkownikom na wprowadzenie wymaganego ustawienia PSI i odejście, podczas gdy cyfrowy wskaźnik zapewnia łatwy do odczytania obraz.
- Wyposażony w akcesoria takie jak igła kulkowa, adapter zaworu Presta, mały adapter do nadmuchiwania i wąż o dużej pojemności dla wygodnego i łatwego użytkowania
- Wąż o dużej objętości pozwala na szybkie napompowanie nadmuchiwanych przedmiotów za pomocą jednego przycisku.
- Automatyczne wyłączanie po 10 minutach
- Akumulatory sprzedawane oddzielnie

V20 LITHIUM ION



SKU	SFMCE520B
Ciśnienie powietrza (psi)	160
Napięcie zasilania (V)	18

KOMPRESOR 11 BAR/ PISTOLET STANLEY® FATMAX® V20

- Pompuje opony samochodowe, piłki sportowe i inne małe dmuchane przedmioty na miejscu / w domu
- Wysoka wydajność dla szerszego zakresu zastosowań
- Długość węża 55-58 cm - zasięg do opon samochodów ciężarowych i innych nadmuchiwanych elementów
- Dysza Quick Clamp
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodę użytkowania
- Zapas akcesoriów z 3 dyszami do pompowania
- Cyfrowy wyświetlacz
- Zoptymalizowany uchwyt D
- Wbudowany zacisk węża
- Idealny do pompowania:
- Pompowania opon samochodowych i rowerowych, materacy powietrznych, kół taczek i sprzętu sportowego.

V20 LITHIUM ION



SKU	SFMCE521B-XJ
Ciśnienie powietrza (psi)	160
Napięcie zasilania (V)	18










NARZĘDZIA POMOCNICZE

OPALARKA, WENTYLATOR I ODKURZACZ

OPALARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu.
- Ergonomiczna rękojeść dla zwiększenia komfortu użytkownika i zmniejszenia zmęczenia.
- Wyposażona w akcesoria, które obejmują dyszę deflektora do zastosowań termokurczliwych oraz dyszę powierzchniową 75 mm do zastosowań demontażowych
- Boczne i tylne zderzaki zmniejszają ryzyko przypadkowego uszkodzenia powierzchni



V20 LITHIUM ION

SKU	SFMCE530B
Moc (W)	360
Napięcie zasilania (V)	18
Temperatura maksymalna	510°C
Wydatek powietrza (l/min)	1
Waga	0.53 kg

WENTYLATOR WARSZTATOWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- 3 pokrętła prędkości zapewniają optymalną wydajność i kontrolę
- Średnica wentylatora 178mm w połączeniu z kompaktową i lekką konstrukcją pomaga zmniejszyć zmęczenie użytkownika podczas przenoszenia
- Wytrzymała obudowa ochronna nad łopatkami wentylatora dla zwiększenia trwałości
- Odchylane łopatki wentylatora pozwalają użytkownikom kierować powietrze tam, gdzie jest to potrzebne.
- Śruba mocująca pozwala na montaż urządzenia w wielu miejscach w miejscu pracy

V20 LITHIUM ION



SKU	SFMCE001B
Przepływ (m^3/min)	1100
Średnica (m^3/min)	178
Kąt pochylenia	150°

POLERKI I LUTOWNICE

POLERKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Mocny silnik zapewnia do 2800 obrotów na minutę do wielu zastosowań w zakresie polerowania
- Umieszczone pod kciukiem pokrętło do regulacji prędkości zapewnia kontrolę i spójność w wielu zastosowaniach
- Włącznik blokujący zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy.
- Ruch orbitalny zapobiega uszkodzeniom powierzchni, np. lakieru samochodowego
- Elastyczny, painkowy talerz o średnicy 254 mm zapewnia jednolite wykończenie powierzchni pojazdu
- Ergonomiczna gumowa nakładka zapewnia optymalny komfort podczas chwytania powierzchni



SKU	SFMCE100B-XJ
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość (obr/min)	2200-2800
Średnica tarczy (mm)	254
Waga (kg)	2,17

LUTOWNICA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Regulowana temperatura: możliwość ustawienia żądanej temperatury w zakresie od 204°c do 482°c.
- Przewód zasilający 120 cm: zapewnia mobilność i elastyczność
- Wbudowany uchwyt na końcówki: zawiera wymienne końcówki lutownicze - zastosowany rozmiar końcówek o średnicy 6,35 mm (0,25")
- W zestawie: lutownica, podstawka i gąbka, metalowy uchwyt
- Nadaje się do: lutowania miękkiego, łączenia elementów elektronicznych, lutowania i dokręcania połączeń, napraw rur miedzianych i metalowych, spawania plastiku.
- Część bezprzewodowego systemu 18V STANLEY FTMAX V20



Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCE040B-XJ	Lutownica	-	-

PISTOLETY DO SPOINOWANIA

PISTOLET DO SPOINOWANIA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Otwieranie w kształcie U: dla łatwego ładowania i rozładowywania wkładów
- Obrotowy uchwyt na wkładki o 360°: umożliwia obrót o 360° dla większej kontroli w różnych pozycjach.
- Różdżka punktująca na pokładzie: do przełamywania uszczelnienia przez rurkę uszczelniającą.
- ANTI-DRIP: uwalnia ciśnienie w rurce, aby zmniejszyć niepotrzebne wyjście materiału.
- Czas pracy: opróżnia 230 wkładów przy prędkości 3, gdy jest używany z w pełni naładowanym akumulatorem V20 2,0 Ah (nie dołączony).
- Zintegrowany hak do zawieszania: idealny do zawieszenia pistoletu do klejenia w wielu miejscach.

SKU	SFMCE600B-XJ
Siła dozowania (kg)	250
Szybkość wyciskania (cm/min.)	5-48
Ustawień pokrętła	6



NARZĘDZIA OGRODOWE



KOMPLETNY SYSTEM BEZPRZEWODOWY

Skorzystaj z kompletnego systemu elektronarzędzi zasilanego nową generacją trwałych, wymiennych akumulatorów V20 do narzędzi bezprzewodowych.

Ten rozbudowany system obejmuje najwyższej jakości bezprzewodowe narzędzia ogrodowe: zaczynając od podkaszarek i kosiarek do trawy, poprzez nożyce do żywopłotu, sekatory, piły łańcuchowe kończąc na dmuchawach i myjkach ciśnieniowych.

System obejmuje także wiele narzędzi warsztatowych do wkręcania, wiercenia, piłowania, szlifowania, sprzątania i oświetlenia miejsca pracy.







KOSIARKI DO TRAWY

KOSIARKI DO TRAWY

BEZSZCZOTKOWA KOSIARKA DO TRAWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.**
- **Ultra niski (28 cm) profil korpusu kosiarki umożliwia koszenie w trudno dostępnych miejscach.**
- **Funkcja 3 w 1 umożliwia przełączanie między mulczowaniem, zbieraniem do kosza lub wyrzutem bocznym.**
- **Lekka i wyważona konstrukcja, redukuje zmęczenie podczas użytkowania.**
- **Duży kosz do zbierania trawy wykonany z wytrzymałej tkaniny.**
- **Solidna i trwały składany uchwytu umożliwia łatwy transport i przechowywanie.**
- **Ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią.**

V20 LITHIUM ION



SKU	SFMCMW2651M
Pojemność kosza (l)	40
Powierzchnia koszenia (m²)	do 750

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCMW2651M-QW	Kosiarka do trawy 2x18V, kosz 40 l.	2 x 4Ah	ładowarka 2A

OSTRZE 51 CM
STZMW351-XJ

BEZSZCZOTKOWA KOSIARKA DO TRAWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.**
- **Tylne koła napędzane silnikiem wspomagają koszenie i zmniejszają zmęczenie podczas pracy**
- **Ultra niski (28 cm) profil korpusu kosiarki umożliwia koszenie w trudno dostępnych miejscach.**
- **Funkcja 2 w 1 umożliwia przełączanie między mulczowaniem i zbieraniem do kosza.**
- **Lekka i wyważona konstrukcja, redukuje zmęczenie podczas użytkowania.**
- **Duży 55 litrowy kosz do zbierania trawy wykonany z wytrzymałej tkaniny.**
- **Solidny i trwały składany uchwyt umożliwia łatwy transport i przechowywanie.**
- **Ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią.**

V20 LITHIUM ION



SKU	SFMCMWS251M
Pojemność kosza (l)	55
Powierzchnia koszenia (m²)	do 850

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCMWS251M-QW	Kosiarka do trawy 2x18V, kosz 55 l.	2 x 4 Ah	ładowarka 2A
SFMCMWS251B-XJ	Kosiarka do trawy, kosz 55 l.	-	-



PODKASZARKI ŻYŁKOWE

PODKASZARKA ŻYŁKOWA 33 CM 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION



- **Duża (33 cm) szerokość pokosu zapewnia szybkie i efektywne przycinanie.**
- **Mechanizm automatycznego podawania żyłki zapewnia ciągłość pracy.**
- **Po przekręceniu rury teleskopowej o 90 stopni, możemy przycinać trawę przy krawężnikach.**
- **Podkaszarka ma jeden tylko wystający „wąs" żyłki.**
- **Przekładnia zębata zwiększa moment obrotowy i zapewnia większą moc cięcia.**
- **Regulacja prędkości umożliwia optymalne dobranie parametrów pracy podkaszarki do wykonywanego zadania.**
- **Lekka konstrukcja o wadze 2,4 kg, ogumowany uchwyt pomocniczy i teleskopowy trzonek zapewnia wygodę i łatwość obsługi.**

SKU	SFMCST933M1
Szerokość koszenia (cm)	33
Średnica żyłki (mm)	1.6
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCST933M1-QW	Podkaszarka żyłkowa 18V	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCST933B-XJ	Podkaszarka żyłkowa 18V	-	

3X SZPULA I LINKA



SKU	Średnica (mm)	Długość (m)
STZST121693-XJ	1.6	9

SZPULA I LINKA



SKU	Średnica (mm)	Długość (m)
STZST12169-XJ	1.6	9

NAKRĘTKA SZPULI



SKU	Rozmiar (mm)
STZST1169-XJ	5x2

PODKASZARKI ŻYŁKOWE

BEZSZCZOTKOWA PODKASZARKA ŻYŁKOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

REGULACJA KOSZENIA 28 LUB 33 CM



- **Wysoka wydajność: regulacja szerokości koszenia (28 lub 33 cm) gwarantuje szybkie i efektywne przycinanie na większych powierzchniach. Przekładnia zębata zapewnia większy moment obrotowy, moc i sprawność cięcia.**
- **Maksymalna kontrola: regulowany dodatkowy uchwyt pomocniczy zwiększa wygodę, zapewnia komfortowy chwyt, kontrolę nad pracą narzędzia i ułatwia jego obsługę.**
- **Pracuj niezależnie od pogody: technologia *weather guard, oparta na lepszym uszczelnieniu obudowy i zastosowaniu otworów odprowadzających, pomaga chronić podkaszarkę przed wilgocią i pyłem. Funkcja ta dotyczy urządzenia, nie obejmuje akumulatora ani ładowarki.**

SKU	SFMSTB930M
Szerokość koszenia (cm)	28/33
Średnica żyłki (mm)	2
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMSTB930M-QW	Podkaszarka żyłkowa 18V	1 x 4 Ah	ładowarka 2A
SFMSTB930B-XJ	Podkaszarka żyłkowa 18V	-	-

BEZSZCZOTKOWA PODKASZARKA ŻYŁKOWA 33 CM 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.**
- **Duża (33 cm) szerokość pokosu zapewnia szybkie i efektywne przycinanie.**
- **Uderzeniowy system podawania żyłki QUICKWIND™ zapewnia automatyczne podawanie żyłki łatwe wydłużenie żyłki tnącej, gdy tylko nastąpi jej skrócenie lub uszkodzenie.**
- **Przekładnia zębata zwiększa moment obrotowy i zapewnia większą moc cięcia.**
- **Regulacja prędkości umożliwia optymalne dobranie parametrów pracy podkaszarki do wykonywanego zadania.**

SKU	SFMCSTB933M
Szerokość koszenia (cm)	33
Średnica żyłki (mm)	2
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCSTB933M-QW	Podkaszarka żyłkowa 18V	1 x 4 Ah	ładowarka 2A
SFMCSTB933B-XJ	Podkaszarka żyłkowa 18V	-	-

LINKI SKRĘCANE



SKU	Średnica (mm)	Długość (m)
STZST1326-XJ	2	5



GŁOWICA QUICKWIND



SKU	Średnica (mm)	Długość (m)
STZST1226-XJ	2	6





PIŁY ŁAŃCUCHOWE

PIŁA ŁAŃCUCHOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION

ZASTĘPOWANA PRZEZ SFMCCS730



- **Prowadnica 30 cm i prędkość łańcucha 7,7 m/s zapewniają szybkie, wydajne cięcie.**
- **Hamulec łańcucha zatrzymuje łańcuch w czasie poniżej 1s od momentu wyłączenia piły.**
- **Układ automatycznego smarowania ograniczający wymogi konserwacyjne.**
- **Poziomica pęcherzykowa zapewniająca dokładne, precyzyjne i równe cięcie.**
- **Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania baterii: do wygodnego monitorowania poziomu naładowania baterii.**
- **Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).**

SKU	SFMCCS630M1
Długość prowadnicy (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	7.7
Auto-Oiling	Tak
Hamulec łańcucha (sek)	<1
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCCS630M1-QW	Piła łańcuchowa 18V	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCCS630B-XJ	Piła łańcuchowa 18V	-	

ŁAŃCUCH 30CM



SKU	podziałka	Długość (cm)	grubość	ogniwa	wielkość pilnika
STZCS230-XJ	3/8”	30	0.43”	45	5/32

ZAMIENNIK PROWADNICY PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 30 CM



SKU	Długość (cm)	grubość
STZCS1230-XJ	30	0.43”

MINI PIŁA ŁAŃCUCHOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Prowadnica o długosci 15 cm/6”**
- **Metalowa końcówka**
- **Napinacz łańcucha z blokada srubowa**
- **Funkcja automatycznego smarowania łańcucha**
- **Hak do zawieszenia**
- **Wyłacznik bezpieczenstwa: Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu narzędzia i umozliwia jego intuicyjna aktywacje**
- **Chwyt oburęczny**

SKU	SFMCPS415B
Długość prowadnicy (cm)	15
Prędkość łańcucha (m/s)	4,4
Auto-Oiling	Nie
Hamulec łańcucha (sek)	<1
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCPS415B-XJ	Mini piła łańcuchowa	-	-
SFMCPS415D1-QW	Mini piła łańcuchowa	2 x 2Ah	ładowarka 2A

BEZSZCZOTKOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

ZASTĘPUJE SFMCCS630



- **Prowadnica 30 cm i prędkość łańcucha 6,5 m/s zapewniają szybkie, wydajne cięcie.**
- **Hamulec łańcucha zatrzymuje łańcuch w czasie poniżej 1s od momentu wyłączenia piły.**
- **Układ automatycznego smarowania ograniczający wymogi konserwacyjne.**
- **Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania baterii: do wygodnego monitorowania poziomu naładowania baterii.**

SKU	SFMCCS730B
Długość prowadnicy (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	6,5
Auto-Oiling	Tak
Hamulec łańcucha (sek)	<1
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCCS730B-XJ	Piła łańcuchowa	-	-
SFMCCS730M1-QW	Piła łańcuchowa	1 x 4Ah	ładowarka 2A



BEZSZCZOTKOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA NA WYSIĘGNIKU 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Prowadnica i łańcuch o długości 20 cm zapewniają efektywne cięcie trudno dostępnych gałęzi.**
- **Regulowany wysięgnik (4.0-4.5 m) umożliwia cięcie trudno dostępnych gałęzi z poziomu gruntu.**
- **Ukośnie ustawiona głowica i ostrze zapewniają precyzyjne cięcie w trudno dostępnych miejscach.**
- **Hamulec łańcucha zatrzymuje łańcuch w czasie krótszym niż 1 sekunda.**
- **Precyzyjna regulacja napięcia łańcucha.**
- **Łańcuch nie wymaga pompy smarowania łańcucha.**
- **Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania baterii: do wygodnego monitorowania poziomu naładowania baterii.**
- **Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).**

SKU	SFMCPS720B
Długość prowadnicy (cm)	20
Wysięg (m)	4.0-4.5
Hamulec łańcucha (sek)	<1
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCPS720M1-QW	Piła łańcuchowa na wysięgniku 18V	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCPS720B-XJ	Piła łańcuchowa na wysięgniku 18V	-	



PIŁA ŁAŃCUCHOWA NA WYSIĘGNIKU 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Prowadnica i łańcuch o długości 20 cm zapewniają efektywne cięcie trudno dostępnych gałęzi.**
- **Regulowany wysięgnik (do 4,5 m) umożliwia cięcie trudno dostępnych gałęzi z poziomu gruntu.**
- **Ukośnie ustawiona głowica i ostrze zapewniają precyzyjne cięcie w trudno dostępnych miejscach.**
- **Hamulec łańcucha zatrzymuje łańcuch w czasie krótszym niż 1 sekunda.**
- **Precyzyjna regulacja napięcia łańcucha.**
- **Łańcuch nie wymaga pompy smarowania łańcucha.**
- **Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania baterii: do wygodnego monitorowania poziomu naładowania baterii.**
- **Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).**

SKU	SFMCPS620M1
Długość prowadnicy (cm)	20
Wysięg (m)	4,5
Hamulec łańcucha (sek)	<1
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCPS620M1-QW	Piła łańcuchowa na wysięgniku 18V	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCPS620B-XJ	Piła łańcuchowa na wysięgniku 18V	-	

ŁAŃCUCH 20CM



SKU	podziałka	Długość (cm)	grubość	ogniwa	wielkość pilnika
STZCS220-XJ	3/8”	20	0.43”	34	5/32

ZAMIENNIK PROWADNICY PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 20 CM



SKU	Długość (cm)	grubość
STZCS1220-XJ	20	0.43”



NOŻYCE I SEKATORY

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION



- Ogumowany uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę, łatwość manewrowania i lepszą kontrolę.
- Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 2,9 kg zmniejsza zmęczenie operatora.
- Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania baterii: do wygodnego monitorowania poziomu naładowania baterii.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).

SKU	SFMCHT855M1
Długość brzeszczotu (cm)	55
Napięcie zasilania (V)	18
Waga (kg)	2,9

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCHT855M1-QW	Nożyce do żywopłotu V20	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCHT855B-XJ	Nożyce do żywopłotu V20	-	-

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 50 CM 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION



- Zestaw ostrzy 50 cm. Jeszcze twardsza stal, dłuższa żywotność ostrza
- Ogumowany uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę, łatwość manewrowania i lepszą kontrolę.
- Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 2,9 kg zmniejsza zmęczenie operatora.
- Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania baterii: do wygodnego monitorowania poziomu naładowania baterii.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).

SKU	SFMCHT650B
Długość brzeszczotu (cm)	50
Napięcie zasilania (V)	18
Waga (kg)	2,9

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCHT650B-XJ	Nożyce do żywopłotu V20	-	-
SFMCHT650D1-QW	Nożyce do żywopłotu V20	1 x 2Ah	ładowarka 1,25A

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 55 CM 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Zestaw ostrzy 55 cm. Jeszcze twardsza stal, dłuższa żywotność ostrza
- Ogumowany uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę, łatwość manewrowania i lepszą kontrolę.
- Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 2,9 kg zmniejsza zmęczenie operatora.
- Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania baterii: do wygodnego monitorowania poziomu naładowania baterii.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).

SKU	SFMCHT655B-XJ
Długość brzeszczotu (cm)	55
Napięcie zasilania (V)	18
Waga (kg)	2,9

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCHT655B-XJ	Nożyce do żywopłotu V20	-	-
SFMCHT655M1-QW/GB/XE	Nożyce do żywopłotu V20	1 x 4Ah	ładowarka 2A

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Brzeszczot o długości 45 cm wykonany z hartowanej stali zapewnia precyzyjne cięcie i długą żywotność.
- Regulowany wysięgnik (do 3,4 m) umożliwia cięcie trudno dostępnych gałęzi z poziomu gruntu.
- Obracana w zakresie 180° głowica i 5 regulowanych pozycji cięcia zapewniają wszechstronność, zwiększoną wydajność, komfort i kontrolę.
- Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w obsłudze konstrukcja o wadze 4,1 kg zmniejsza zmęczenie operatora.
- Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania baterii: do wygodnego monitorowania poziomu naładowania baterii.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).

SKU	SFMCPH845M1
Długość prowadnicy (cm)	45
Wysięg (m)	3,4
Zakres obracania	180°
Waga (kg)	4,1

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCPH845M1-QW	Nożyce do żywopłotu na wysięgniku V20	1 x 4Ah	ładowarka 2A

NOŻYCE I SEKATORY

NOŻYCE DO GAŁĘZI 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Podwójne uchwyty włącznika w stylu nożyc do gałęzi
- Automatyczny napinacz łańcucha. Umożliwia szybkie i łatwe ustawienie napięcia łańcucha
- Duża wydajność cięcia. Tnie gałęzie od 25 mm do 100 mm
- Wykonuje większość prac związanych z przycinaniem w ogrodzie
- W pełni zabudowana prowadnica i łańcuch. Ochrona użytkowników przed poruszającym się łańcuchem
- Opatentowane szczęki, ekskluzywna konstrukcja szczęk dla szybkiego, efektywnego cięcia i optymalnego bezpieczeństwa
- System półautomatycznego smarowania. Wydłużona żywotność łańcucha

SKU	SFMCPS515B
Długość prowadnicy (cm)	15
Prędkość łańcucha (m/s)	1,9
Semi Auto-oiling	Tak
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCPS515B-XJ	Nożyce do gałęzi	-	-
SFMCPS515M1-QW	Nożyce do gałęzi	1 x 4Ah	-

SEKATOR AKUMULATOROWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Łatwe przycinanie gałązek drzew i krzewów oraz pomoc w pielęgnacji innych roślin.
- Wystarczająca moc do cięcia mokrych i suchych gałęzi o grubości do 32 mm
- Przyjazny dla rąk i stawów: elektryczne zasilanie minimalizuje obciążenie rąk i stawów w porównaniu z sekatorem ręcznym.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki ergonomicznej konstrukcji, niewielkiemu ciężarowi i gumowym, uformowanym powierzchniom chwytnym.
- Beznarzędziowy montaż ostrzy umożliwia ich dokładne czyszczenie, ułatwia konserwację i szybką wymianę.
- Akumulator litowo-jonowy o pojemności 4,0 Ah umożliwiający wykonanie do 500 cięć na jednym ładowaniu.
- Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania baterii: do wygodnego monitorowania poziomu naładowania baterii.





WYMIENNE OSTRZE
SFMCPPRB1-XJ

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Grubość gałęzi	Wyposażenie
SFMCPP32M1-QW	Sekator ogrodowy V20	1 x 4Ah	do 32 mm	ładowarka 2A
SFMCPP32B-XJ	Sekator ogrodowy V20	-	do 32 mm	

SEKATOR NA WYSIEGNIKU 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Wysięgnik (do 2,4 m) umożliwia cięcie trudno dostępnych gałęzi z poziomu gruntu.
- Składany drążek. Wygodne przechowywanie
- Ostrza z powłoką nieprzywierającą, zapobiega zatykaniu się ostrzy przez żywicę.
- Hak do gałęzi umożliwia wygodne usuwanie zakleszczonych gałęzi
- Beznarzędziowa wymiana ostrza, łatwa zmiana i wymiana
- Miękki uchwyt na słupku, ulepszona ergonomia
- Komfort podczas dłuższego użytkowania
- Pasek na ramię zapewnia lepsze rozłożenie ciężaru

SKU	SFMCPP632B
Grubość gałęzi (mm)	32
Wysięg (m)	2,4

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCPP632B	Sekator na wysiegniku	-	-
SFMCPP632D1	Sekator na wysiegniku	1 x 2Ah	-

NOŻYCE DO CIĘCIA TRAWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- 20-centymetrowe nożyce do żywopłotu z podwójnym mechanizmem tnącym i możliwością cięcia na głębokość 8 mm
- Łatwiejsze przycinanie grubszych, małych krzewów, żywopłotów lub formowanie żywopłotów skrzynkowych
- Lekka, ergonomiczna konstrukcja, łatwość manewrowania
- Idealny do szybkiego wykonywania drobnych prac porządkowych w ogrodzie
- Beznarzędziowa wymiana ostrzy
- Ostrze nożyc do trawy 10 cm. Idealne do przycinania niewielkich powierzchni trawnika w trudno dostępnych miejscach, do których kosiarki nie są w stanie dotrzeć, lub do przycinania trawy trawnikowej



SKU	SFMCHT855M1
Długość brzeszczotu (cm)	20
Napięcie zasilania (V)	18
Waga (kg)	1,9

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
STCSS20B-XJ	Nożyce do cięcia trawy	-	-
STCSS20D1-QW	Nożyce do cięcia trawy	1 x 2Ah	-





MYJKI CIŚNIENIOWE

MYJKI CIŚNIENIOWE

BEZPRZEWODOWA MYJKA CIŚNIENIOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Ulepszona technologia baterii: dzięki ulepszonej technologii baterii, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy w każdym miejscu i o każdej porze - i będzie działał dłużej.
- System samozasilający: umożliwia pobieranie wody z dowolnego źródła wody słodkiej.
- Wszechstronny do wielu zastosowań: zawiera dyszę wentylatorową i turbo, a także zdejmowane działko piankowe, 8-metrowy wąż i zestaw samozasysający.
- Ergonomiczna konstrukcja: kompaktowa, lekka i wyważona dla maksymalnego komfortu i przenośności.
- Łatwość manewrowania: teleskopowy, składany uchwyt i wbudowane koła zapewniają zwrotność.

V20 LITHIUM ION

TECHNOLOGIA WEATHER GUARD
OCHRONA PRZED WILGOCIĄ I PYŁEM*



SKU	SFMCPW1500B
Czas pracy (min.)	37
Ciśnienie (bar)	55/70 (100 - Tryb Boost)
Długość węża (m)	8

MYJKA CIŚNIENIOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION



- Podłączenie do typowego węża ogrodowego umożliwia pobieranie wody z dowolnego źródła, np. z wiadra, jeziora, rzeki lub basenu
- 5 różnych ustawień strumienia pozwala na wykonanie kilku czynności przy użyciu tej samej dyszy. Możesz znaleźć odpowiednią intensywność strumienia dla danego zadania
- Regulacja wysokiej i niskiej prędkości, aby zmaksymalizować wydajność pracy i poprawić kontrolę poprzez wybór najbardziej odpowiedniej prędkości dla danego zadania (24 bar wysoka prędkość / 13 bar niska prędkość)
- Rękojeść owijana z uchwytem wykonanym w technologii overmould dla większego komfortu, łatwości manewrowania i lepszej kontroli

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator
SFMCPC93M1-QW	Myjka ciśnieniowa V20	1 x 4Ah
SFMCPC93B-XJ	Myjka ciśnieniowa V20	-

Różdżka



STZSW1-XJ

Dysza



STZ51N1-XJ

Kosz 20L



STZB1-XJ

Lanca 57cm



STZQDW1-XJ

Wąż 6m



STZIHK2-XJ

Ściągaczka, Szczotka, Butelka



STZSBSK3-XJ

DMUCHAWY OGRODOWE

BEZSZCZOTKOWA DMUCHAWA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Dmuchawa posiada silnik bezszczotkowy i zapewnia wyjątkową moc do 177 km/h.
- Posiada tryb boost, który daje do 11,6 m³/min oraz wbudowany skrobak.
- Kompaktowa, zrównoważona i lekka z możliwością zmiany prędkości.
- Zintegrowany hak gąsienicowy jest kompatybilny z systemami przechowywania STANLEY®.
- Zapewnia do 18 minut pracy, a wyposażony model jest dostarczany z akumulatorem litowo-jonowym 18V 4.0Ah V20 i ładowarką 2A.
- Dostępna również wersja bez akumulatora.

SKU	SFMCBL730M1-QW
Prędkość powietrza (km/h)	177 max
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator
SFMCBL730M1-QW	Dmuchawa akumulatorowa V20	1 x 4Ah
SFMCBL730B-XJ	Dmuchawa akumulatorowa V20	-





DMUCHAWA OGRODOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- **Wysokowydajny silnik i wentylator osiowy nadaje wydmuchiwanemu powietrzu prędkość do 80 m/s.**
- **Przełącznik wyboru 3 prędkości i płynna regulacja prędkości w przycisku zapewniają precyzyjną kontrolę prędkości.**
- **Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 6 kg**
- **Przełącznik blokady zmniejsza zmęczenie palca na spuście.**
- **Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).**

SKU	SFMCBL01B
Prędkość powietrza (km/h)	200 max
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator
SFMCBL01B-XJ	Dmuchawa akumulatorowa V20	-

BEZSZCZOTKOWA DMUCHAWA OGRODOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

ZASTEPOWNA PRZEZ SFMCBL730



- **Kompaktowy, bezszczotkowy silnik zapewnia lepszą wydajność energetyczną przez co wydłuża czas pracy i ogranicza jednocześnie konieczność konserwacji.**
- **Specjalna konstrukcja wentylatora osiowego zapewniają wydajność do 9,9 m³/min i 160 km/h, aby szybko i skutecznie usuwać liście i śmieci z ogrodu.**
- **Tryb Boost umożliwia usuwanie ciężkich zanieczyszczeń za naciśnięciem przycisku.**
- **Zmienna prędkość to maksymalizacja wydajności pracy i lepsza kontrola dzięki możliwości doboru parametrów najbardziej odpowiedniej do danego zadania.**
- **Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 3,6 kg.**
- **Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania baterii: do wygodnego monitorowania poziomu naładowania baterii.**
- **Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).**

SKU	SFMCBL7M1
Prędkość powietrza (km/h)	160 max
Napięcie zasilania (V)	18
Waga (kg)	3,6

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCBL7M1-QW	Bezszczotkowa dmuchawa akumulatorowa V20	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCBL7B-XJ	Bezszczotkowa dmuchawa akumulatorowa V20	-	



WIERTNICE GLEBOWE

WIERTNICE GLEBOWE

WIERTNICA GLEBOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION











- **Wszechstronność: świder o szerokości 76 mm i głębokości 155 mm do różnych zastosowań związanych z sadzeniem.**
- **Kontrola i bezpieczeństwo: wbudowany uchwyt pomocniczy zapewnia lepszą kontrolę i bezpieczeństwo.**
- **Ergonomiczny design: kompaktowy, lekki, dobrze wyważony i ergonomicznie zaprojektowany dla maksymalnego komfortu i przenośności.**
- **Zastosowania: ten potężny świder miażdży i przemieszcza glebę, tworząc otwory do sadzenia kwiatów, warzyw, cebulek, krzewów i małych słupków z łatwością i minimalnym wysiłkiem.**
- **Opcjonalny montaż przystawki do plewienia: dostępny do nabycia jako oddzielne akcesorium (SFMCGWA-XJ).**

SKU	SFMCGA75B-XJ
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-400
Szerokość świdra (cm)	76
Szerokość świdra (cm)	76
Głębokości świdra (cm)	155

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator
SFMCGA75M1-QW	wiertnica glebowa 20v	1 x 4Ah
SFMCGA75B-XJ	wiertnica glebowa 20v	-

PRZYSTAWKA DO PLEWIENIA



Kod produktu
SFMCGWA-XJ

ZESTAWY

ZESTAW SFMCD711DMA-QW

- Wiertarko-wkretarka udarowa SFMCD711DMA STANLEY® FATMAX® V20
- 1x akumulator 2,0Ah, 1x akumulator 4,0Ah
- Ładowarka 1,25A
- 50-częściowy zestaw akcesoriów
- Poręczna miękka torba



ZESTAW SFMCD711DSA-QW

- Wiertarko-wkretarka udarowa SFMCD711DSA STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulator 2,0Ah
- Ładowarka 1,25A
- 50-częściowy zestaw akcesoriów
- Poręczna miękka torba



ZESTAW SFMCK412MDS

- Wiertarko-wkrętarka udarowa SFMCD711 STANLEY® FATMAX® V20
- Wyrzynarka SFMCS600 STANLEY® FATMAX® V20
- Pilarka tarczowa SFMCS500B-XJ STANLEY® FATMAX® V20
- Szlifierka mimośrodowa SFMCW220B STANLEY® FATMAX® V20
- Akumulator 1x2Ah SFMCB202,
- Akumulator 1x4Ah SFMCB204,
- Ładowarka SFMCB12,
- Miękka torba,
- W zestawie dołączone akcesoria: brzeszczot do wyrzynarki, tarcza do pilarki, 3x siatki do szlifierki mimośrodowej



ZESTAW SFMCK465D2S-QW

- Wiertarko-wkrętarka 18V SFMCD711 STANLEY® FATMAX® V20
- Zakrętarka udarowa 18V SFMCF800 STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulatory
- Ładowarką 2A
- Poręczna miękka torba



ZESTAW SFMCK461D2T-QW

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka SFMCD715 STANLEY® FATMAX® V20
- Bezszczotkowa zakretarka udarowa SFMCF810B STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulator 2,0Ah
- Ładowarka 1,25A
- Skrzynia T-stack



ZESTAW SFMCK461D2S-QW

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka SFMCD715 STANLEY® FATMAX® V20
- Bezszczotkowa zakretarka udarowa SFMCF810B STANLEY® FATMAX® V20
- 1x akumulatory 2Ah
- Ładowarką 1,25A
- Poręczna miękka torba



ZESTAW SFMCK465D2T-QW

- Wiertarko-wkrętarka udarowa 18V SFMCD711 STANLEY® FATMAX® V20
- Zakrętarka udarowa 18V SFMCF800 V20 STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulatory 2,0Ah
- Skrzynia T-stack



ZESTAW SFMCK469M2-QW

- 4 częściowy zestaw 18V STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulator 4Ah
- Ładowarką 2A
- Poręczna miękka torba



ZESTAW SFMCK101D1S

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa SFMCD715 STANLEY® FATMAX® V20
- Poziomica 0-43-603
- Miara zwijana 8 m FMHT0-33868
- Zestaw bitów 40-el STA88560
- Akumulator 1x2Ah SFMCB202
- Ładowarka SFMCB10-QW
- Miękka torba



ZESTAW SFMCK210D1

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka SFMCD71 STANLEY® FATMAX® V20
- Latarka SFMCL020 STANLEY® FATMAX® V20
- Akumulator 1x2.0Ah
- Ładowarka 2A
- Karton



ZESTAW SFMCK216MDS

- Bezszczotkowa młotowiertarka udarowa SFMCH900 SDS+ STANLEY® FATMAX® V20
- Bezszczotkowa Wiertarko-Wkrętarka Udarowa SFMCD715 STANLEY® FATMAX® V20
- Akumulator 1x4Ah
- Akumulator 1x2Ah
- Ładowarka 2A
- Miękka torba



ZESTAW SFMCK217M1S

- Bezszczotkowa Wiertarko-Wkrętarka Udarowa SFMCD715 STANLEY® FATMAX® V20
- Bezszczotkowy klucz udarowy SFMCF920 STANLEY® FATMAX® V20
- Akumulator 1x2.0Ah
- Ładowarka 2A
- Miękka torba



ZESTAW SFMCK212D2S

- Wiertarko-wkrętarka udarowa SFMCD711 STANLEY® FATMAX® V20
- Wyrzynarka SFMCS600 STANLEY® FATMAX® V20
- Akumulator 2x2Ah SFMCB202
- Ładowarka SFMCB10-QW
- Miękka torba
- W zestawie akcesoria: brzeszczot do wyrzynarki.



ZESTAW SFMCK213D2S

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka SFMCD711 STANLEY® FATMAX® V20
- Urządzenie wielofunkcyjne SFMCE500 STANLEY® FATMAX® V20
- Akumulator 1x2.0Ah
- Ładowarka 2A
- Miękka torba




ZESTAW SFMCK219D1

- Wiertarko-wkrętarka udarowa SFMCD711 STANLEY® FATMAX® V20
- Odkurzacz ręczny SFMCVH001B STANLEY® FATMAX® V20
- Akumulator 1x2Ah SFMCB202
- Ładowarka SFMCB10
- Opakowanie kartonowe



DALMIERZE I WYKRYWACZE



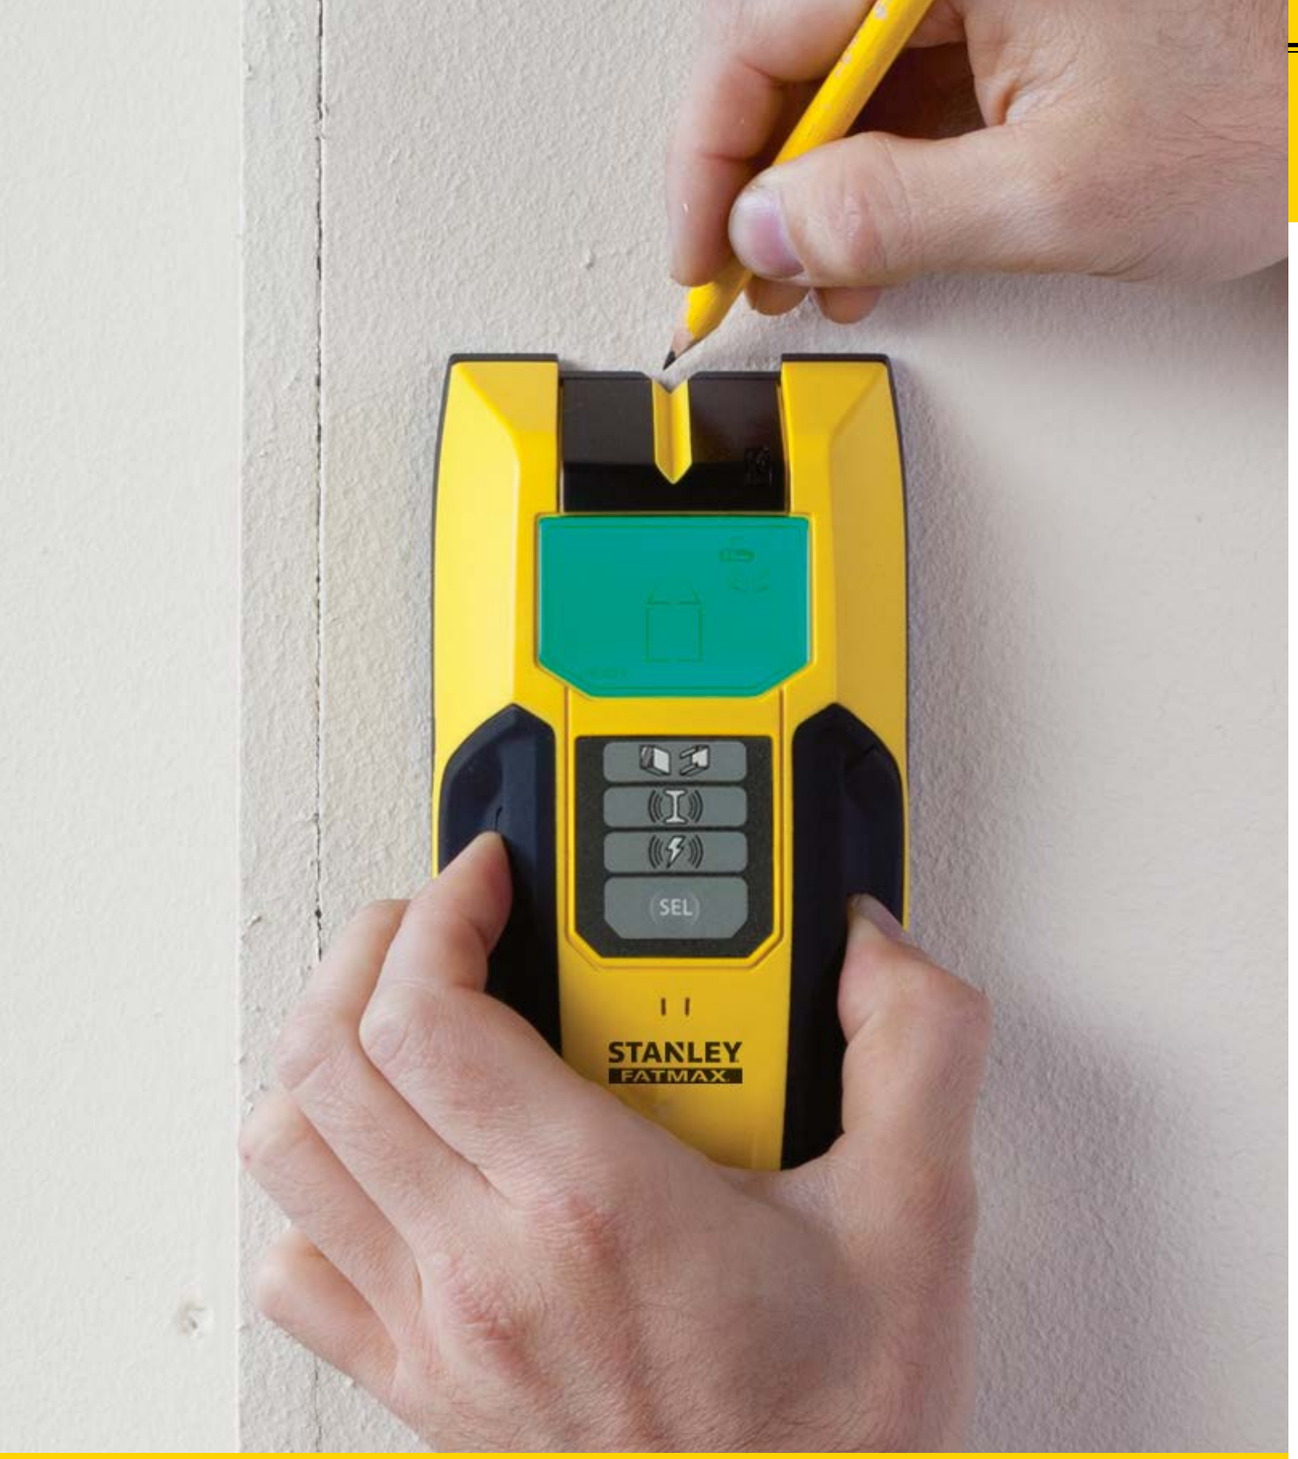

DALMIERZE I WYKRYWACZE

DALMIERZE
I WYKRYWACZE

DALMIERZ LASEROWY STANLEY® FATMAX® 50M

Na zewnątrz



- Metryczne i calowe jednostki pomiarow
- Tryb automatycznego oszczędzania energii
- Stopień ochrony IP40
- Wewnętrzna bateria litowo-jonowa zapewnia imponujący czas pracy - do 1000 pomiarów na jednym ładowaniu
- Dokładność lasera ± 1,5mm / 10m
- Czas pracy baterii (godz.) 3000

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77165-0	Dalmierz laserowy STANLEY® FATMAX® 50m	

WYKRYWACZ PROFILI STANLEY® FATMAX® S300



- Wykrywanie profile drewnianych i metalowych na głębokości do 38 mm
- Oddzielny tryb skanowania do metali nieżelaznych na głębokości do 75 mm
- Ciągła audiowizualna lokalizacja przewodów pod napięciem na głębokości maks. 51 mm
- Podświetlany wyświetlacz LCD dla lepszego odczytu wyników pomiarów
- Zasilanie: 9 V (bateria nie jest częścią zestawu)

Kod produktu	Narzędzie
FMHT0-77407	Wykrywacz materiałów STANLEY® FATMAX® S300

INDEKSY

FMEH750K	9
FMEH850K	9
FMEH1100K	10
FME500K	13
SFMEH200K	13
SFMEH210K	14
FME1250K	14
SFMEH220K	15
SFMEH230K	15
FME301K	17
FME380K	17
FME721	18
SM1650	18
SM1800	19
FME720	19
STA15645-XJ	20
FME790	20
FME360	21
FME365K	21
FME340K	22
STA25592	23
STA27030-XJ	23
STA28040-XJ	23
STA28050-XJ	23
FMEG210K	25
FMEG615	25
FMEG220K	26
FMEG225VS	26
FMEG232	27
FME841	27
STA32040-QZ	28
STA32030-QZ	28
STA32055-QZ	28
STA38252-XJ	28
STA38117-XJ	28
STA38162-XJ	28
STA32687-QZ	28
STA32692-QZ	28
STA32607-QZ	28
STA32637-QZ	28
STA32632-QZ	28
STA32602-QZ	28
FMEW204K	30
FMEW214K	30
FME440K	31
SFMEW210S	31
STA31176-XJ	32
STA31121-XJ	32
STA39052-XJ	32
STA39067-XJ	32
STA33181-XJ	32
STA33186-XJ	32
STA33191-XJ	32
STA33196-XJ	32
STA32037-XJ	32
STA32032-XJ	32
STA39267-XJ	32
STA39257-XJ	32
STA39297-XJ	33
SFMEE500S	33
FME190	35
FME650K	35
FME670K	36
STP18	36
FME630K	37
SFMCB202	47
SFMCB204	47
SFMCB206	47
SFMCB100	47
SFMCB14	48
SFMCB24	48
SFMCD700C2K	51
SFMCD710C2K	51
SFMCD720B	52
SFMCD750D2K-QW	52
SFMCD725B	53
STA88554-XJ	53
STA88540-XJ	53
SFMCD711C2K	55
SFMCD715C2K	55
SFMCD721B	56
SFMCD726B	56
STA88552-XJ	57
STA88561-XJ	57
SFMCH900B	59
STA88555-XJ	59
STA88562-XJ	59
SFMCF800C2K	61
SFMCF810B-XJ	61
SFMCF820D2K	62
SFMCF900B-XJ	62
SFMCF830	63
SFMCF910B-XJ	63
SFMCF940M1-QW	64
STA88558-XJ	65
STA88559-XJ	65
SFMCF930	65
SFMCM300B	67
SFMCS500B	67
STA13030-XJ	68
STA13035-XJ	68
SFMCS550B	68
STA13365-XJ	69
SFMCS701M1	69
SFMCS300D2K	70
SFMCS305B-XJ	70
STA28205-XJ	71
SFMCS310D2K	71
SFMCE500B	72
SFMCE510B	72
STA26160-XJ	73
SFMCE030B-XJ	73
STA26150-XJ	73
SFMCS600B	74
SFMCS650M2K	74
STA29240-XJ	75
SFMCG300B-XJ	77
SFMCG400B	77
STA32637-QZ	78
STA32607-QZ	78
SFMCG700B	78
STA39257-XJ	79
STA39267-XJ	79
SFMCW220B	79
STA39137-XJ	80
SFMCW221B	80
STA33376-XJ	81
STA33311-XJ	81
STA33311-XJ	81
STA33381-XJ	81
SFMCE210B	81
STA33091-XJ	82
STA33096-XJ	82
STA33101-XJ	82
STA33106-XJ	82
STA33111-XJ	82
STA33116-XJ	82
SFMCW223B-XJ	82
SFMCN616B	85
1-SWK-BN050T	86
1-SWK-BN0625T	86
1-SWKBN1187T	86
SFMCN618B	86
SFMCV002B	89
SFMCVH001B-XJ	89
SFMCVS001D1	90
SFMCL030B	93
SFMCL050B	93
SFMCL020B	93
SFMCW400B-XJ	95
SFMCE200B-XJ	95
SFMCE520B	97
SFMCE521B-XJ	97
SFMCE530B	99
SFMCE001B	99
SFMCE100B-XJ	100
SFMCE040B-XJ	100
SFMCE600B-XJ	101
SFMCMW2651M	107
SFMCMWS251M	107
STZST121693-XJ	109
STZST12169-XJ	109
SFMCST933M1	109
STZST1169-XJ	109
STZST1326-XJ	110
SFMSTB930M	110
STZST1226-XJ	111
SFMCSTB933M	111
STZCS230-XJ	113
SFMCCS630M1	113
STZCS1230-XJ	113
SFMCPS415B	114
SFMCCS730B	114
SFMCPS720B	116
STZCS220-XJ	117
SFMCPS620M1	117
STZCS1220-XJ	117
SFMCHT855M1	119
SFMCHT650B	119
SFMCHT655B-XJ	120
SFMCPH845M1	120
SFMCPS515B	121
SFMCPPRB1-XJ	121
SFMCHT855M1	122
SFMCPP632B	122
STZSW1-XJ	125
STZ51N1-XJ	125
STZB1-XJ	125
STZQDW1-XJ	125
STZIHK2-XJ	125
STZSBSK3-XJ	125
SFMCBL730M1-QW	127
SFMCBL01B	128
SFMCBL7M1	128
SFMCGWA-XJ	131
SFMCGA75B-XJ	131
SFMCD711DMA-QW	134
SFMCK461D2T-QW	134
SFMCD711DSA-QW	134
SFMCK461D2S-QW	134
SFMCK412MDS	135
SFMCK465D2T-QW	135
SFMCK465D2S-QW	135
SFMCK469M2-QW	135
SFMCK101D1S	136
SFMCK212D2S	136
SFMCK210D1	136
SFMCK213D2S	136
SFMCK216MDS	137
SFMCK219D1	137
SFMCK217M1S	137
FMHT77165-0	141
FMHT0-77407	141

STANLEY®

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel. +48 22 46 42 700
fax +48 22 46 42 701

www.stanleyworks.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Katalog, teksty, obrazy, rysunki ani żadna inna część nie mogą być powielane, przechowywane, kopiowane, fotografowanie ani przekazywane w jakiejkolwiek formie, elektronicznej lub innej, bez zgody firmy Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. W momencie drukowania cała zawartość tego katalogu jest prawidłowa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.

Firma Stanley Black & Decker Deutschland GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w opisie lub ilustracjach i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

© Stanley Works 2024