


MPN: UTP660

## Cable de Red CAT6 U/UTP 60m, Gris

Los cables de parche CAT6 para exteriores son ideales para su uso e instalación en aplicaciones al aire libre. Son perfectos para conectar cámaras de vigilancia, en fachadas de edificios, campamentos, jardines y aplicaciones similares. Este cable está fabricado con una doble cubierta exterior de polietileno (PE), lo que lo hace resistente al agua y a la radiación UV. Todos los cables están probados hasta 250 MHz (estándar CAT6) y son compatibles hacia atrás con cables CAT5e y CAT5. Cada cable está diseñado con un protector de lengüeta que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.

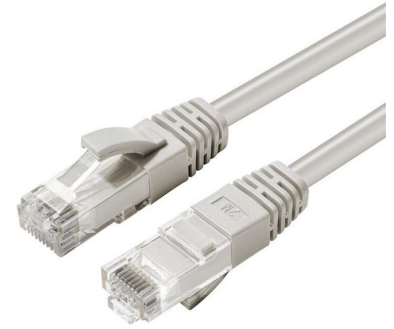

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 4 unidades.
- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno)
- CAT6 probado hasta 250 MHz
- con protección de lengüeta
- con alivio de tensión delgado
- con pines chapados en oro

## Especificaciones

|                                |                                            |                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Certificates</b>            | <b>Certificación</b>                       | EIA/TIA 568                                         |
| <b>Features</b>                | <b>Blindaje de cable</b>                   | U/UTP (UTP)                                         |
|                                | <b>Cable estándar</b>                      | Cat6                                                |
|                                | <b>Color producto</b>                      | Grey                                                |
|                                | <b>Conector 1</b>                          | RJ45                                                |
|                                | <b>Conector 1 género</b>                   | Male                                                |
|                                | <b>Conector 2</b>                          | RJ45                                                |
|                                | <b>Conector 2 género</b>                   | Male                                                |
|                                | <b>Conformidad RoHS</b>                    | Yes                                                 |
|                                | <b>Frecuencia</b>                          | 250 MHz                                             |
|                                | <b>Libre de halógeno</b>                   | Yes                                                 |
|                                | <b>Longitud del cable</b>                  | 60 m                                                |
|                                | <b>Material conductor</b>                  | Copper                                              |
|                                | <b>Material cubierta</b>                   | Low smoke zero halogen (LSZH), Polyethylene (PE)    |
|                                | <b>Tamaño de cable AWG</b>                 | 24                                                  |
|                                | <b>Tipo de conductor</b>                   | Stranded                                            |
|                                | <b>Velocidad de transferencia de datos</b> | 10000 Mbit/s                                        |
| <b>Other features</b>          | <b>Características técnicas</b>            | Kink Protection, strain relief and Latch Protection |
|                                | <b>Serie producto</b>                      | Round Cable                                         |
| <b>Packaging data</b>          | <b>Cantidad por pack</b>                   | 1 pieza(s)                                          |
| <b>Vendor information</b>      | <b>Brand Name</b>                          | MicroConnect                                        |
|                                | <b>Warranty</b>                            | 25 Año/s                                            |
| <b>Weight &amp; dimensions</b> | <b>Diámetro exterior</b>                   | 6 mm                                                |