

Allied Telesis AT-MMC2000/SC-960 convertidor de medio 1000 Mbit/s 850 nm Multimodo Gris


Marca : Allied Telesis

Código del producto: 990-006976-960

Nombre del producto : AT-MMC2000/SC-960

Allied Telesis AT-MMC2000/SC-960. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Interfaz de convertidor de salida: 1000Base-SX. Distancia de transferencia máxima: 500 m, Longitud de onda: 850 nm, Estructura de modo de fibra: Multimodo. Color del producto: Gris. Conector fibra óptica: SC, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada: 12 V, Corriente de entrada: 0.14 A

Conexión		Puertos e Interfaces	
Rango máximo de transferencia de datos *	1000 Mbit/s	Puertos de canal de fibra	2
Interfaz de convertidor de entrada	10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T	Conector fibra óptica *	SC
Interfaz de convertidor de salida	1000Base-SX	Control de energía	
Estándares de red	IEEE 802.1Q	Voltaje de entrada	12 V
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Corriente de entrada	0.14 A
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Peso y dimensiones	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-SX	Ancho	59 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad	101,6 mm
Soporte VLAN	✓	Altura	21,8 mm
Sistema de dúplex	Completo	Peso	170 g
Desempeño		Condiciones ambientales	
Distancia de transferencia máxima *	500 m	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Longitud de onda *	850 nm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 70 °C
Estructura de modo de fibra	Multimodo	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Características		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Interno *	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Contenido del embalaje	
Color del producto	Gris	Manual de usuario	✓
Puertos e Interfaces		Manual de usuario	✓
Tecnología de conectividad	Alámbrico	Guía de instalación rápida	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Aprobaciones reguladoras	
		Certificación	CE, UL60950-1, EN60950-1, FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

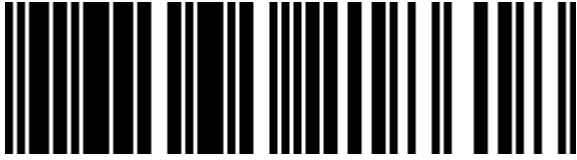

0767035218618



767035218618



7670352186184

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.