

CyberPower VP1200ELCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,2 kVA 720 W 5 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: VP1200ELCD

Nombre del producto : VP1200ELCD

- Topología SAI interactiva de línea
- Compatible con generador
- Regulación de tensión automática (AVR)
- Transmisión de datos Ethernet de alta velocidad
- Protección contra sobretensiones y picos
- Software de gestión PowerPanel
- Tecnología de ahorro de energía
- Salida de onda sinusoidal simulada
- Visor de estado LCD
- Puerto de conexión USB
- Puerto de conexión serie

Sistemas SAI de Respaldo

CyberPower VP1200ELCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,2 kVA, Potencia de salida: 720 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 12 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, RCM




Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo típico de respaldo a carga completa	4 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,2 kVA	Tiempo típico de respaldo a media carga	12 min
Potencia de salida *	720 W	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Forma de onda *	Seno	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (min) *	167 V	Factor de forma *	Torre
Voltaje de entrada de operación (max) *	295 V	Material de la carcasa	Plástico
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Longitud de cable	1,5 m
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Tipo de visualizador	LCD
Regulación del voltaje de salida	10%	Indicadores LED	✓
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Condiciones ambientales	
Máxima corriente	5,2 A	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Índice de aumento de energía	450 J	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Disipación del calor	74 BTU/h	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Número de fases de entrada	1	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Número de fases de salida	1	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Aprobaciones reguladoras	
Protección de sobrecarga	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Funciones de protección de poder	Sobrevoltaje	Certificación	CE, RCM
Alarma(s) audibles	✓	Contenido del embalaje	
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Cables incluidos	Cable USB
		Manual de usuario	✓

Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Tipo de salida AC	Tipo F	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Conector	C14 acoplador	Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	5 salidas AC	Ancho	100 mm
Puerto USB	✓	Profundidad	355 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Altura	281 mm
Tipo de puerto USB	USB Tipo B	Peso	9,62 kg
Interfaz en serie	✓	Empaquetado	
Tipo de serie de interfaz	RS-232	Ancho del paquete	430 mm
Puerto serial	1	Profundidad del paquete	165 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Altura del paquete	384 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Peso del paquete	10,7 kg
Batería		Datos logísticos	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
		País de origen	China



4712856274882

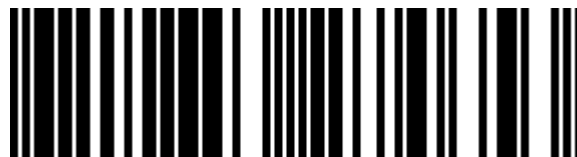

4712856274653

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.