



## HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s3 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Blanco

Marca : HP

Familia de productos: Scanjet

Código del producto:  
L2757A#B19


Nombre del producto :  
Enterprise Flow 7000 s3

Escáner HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s3 con alimentación de hojas

HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s3. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3100 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de entrada de color: 24 bit. Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: CMOS CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 7500 páginas, Formatos de archivo para escaneo: BMP, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XML, XPS. Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A4, A5, A6, A7, A8, ISO tamaño de serie B (B0...B9): B5



| Exploración                                        |                                                   | Puertos e Interfaces                              |                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tamaño máximo de escaneado *                       | 216 x 3100 mm                                     | Puerto USB *                                      | ✓                                  |
| Resolución óptica de escáner *                     | 600 x 600 DPI                                     | Versión USB                                       | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)              |
| Escaner a color                                    | ✓                                                 | Interfaz estándar                                 | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Escaneado dúplex *                                 | ✓                                                 | Control de energía                                |                                    |
| Profundidad de entrada de color                    | 24 bit                                            | Tipo de fuente de alimentación *                  | Corriente alterna                  |
| Profundidad de salida de color                     | 24 bit                                            | Consumo de energía (apagado)                      | 0,1 W                              |
| Escaneado de película                              | ✗                                                 | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz                         |
| Niveles en escala de gris                          | 256                                               | Voltaje de entrada                                | 90-264 V                           |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)                 | 75 ppm                                            | Peso y dimensiones                                |                                    |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4)               | 75 ppm                                            | Ancho                                             | 310 mm                             |
| Diseño                                             |                                                   | Profundidad                                       | 198 mm                             |
| Tipo de escaneado *                                | Escáner alimentado con hojas                      | Altura                                            | 190 mm                             |
| Color del producto *                               | Blanco                                            | Peso                                              | 3,8 kg                             |
| Pantalla                                           | LCD                                               | Empaquetado                                       |                                    |
| Pantalla incorporada *                             | ✓                                                 | Ancho del paquete                                 | 397 mm                             |
| Desempeño                                          |                                                   | Profundidad del paquete                           | 248 mm                             |
| Tipo de sensor *                                   | CMOS CIS                                          | Altura del paquete                                | 303 mm                             |
| Formatos de archivo para escaneo                   | BMP, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XML, XPS | Peso del paquete                                  | 5,4 kg                             |
| Ciclo de trabajo diario (max) *                    | 7500 páginas                                      | Sostenibilidad                                    |                                    |
| Capacidad de la entrada                            |                                                   | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR                        |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas                                          | Requisitos del sistema                            |                                    |
| Dirección de papel                                 |                                                   | Sistema operativo Windows soportado               | ✓                                  |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series *              | A4                                                | Sistema operativo MAC soportado                   | ✗                                  |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9)                    | A4, A5, A6, A7, A8                                | Condiciones ambientales                           |                                    |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9)                    | B5                                                | Intervalo de temperatura operativa                | 10 - 35 °C                         |
|                                                    |                                                   | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 60 °C                        |
|                                                    |                                                   | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80%                           |
|                                                    |                                                   | Datos logísticos                                  |                                    |
|                                                    |                                                   | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 84716070                           |

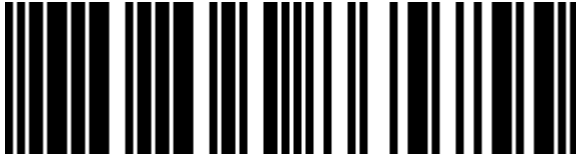

0889894865755



889894865755

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.