




Leitor Proximidade Wiegand (E/H/Mifare)

- À prova de água / IP66
- Saída Wiegand 26~37 bits (Por defeito: 26bits)
- Tipo de cartões aceites: Hid, EM e Mifare
- Distancia de Leitura: 7 cm
- Tamper através de LDR integrado
- Temperatura de Funcionamento : -40 oC ~ 60 oC (-40 oF ~ 140 oF)
- Leitura em 2 frequências: 125MHz e 13.56MHz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	9~24V DC
Frequência	125KHz & 13.56MHz
Tipo de Cartão	125KHz - EM & Hid Card 13.56MHz - Mifare Card (Compatível c/ ISO 14443A)
Distancia de Leitura	7 CM
Formato Saída	Wiegand 26 bits (26~37 bits disponível)
Temperatura	-40 oC ~ 60 oC (-40 oF ~ 140 oF)
Consumo	< 25mA
Humidade	10%~95% RH
Índice de Proteção	IP66
Dimensões	12.0L x 4.8W x 2.0H (cm)

Característica única:

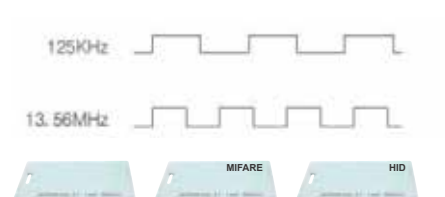

* Especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.