


MPN: LVO231205-FLEX

Cable de fibra multimodo LC-LC dúplex flexible 5m OM3 LSZH

La serie Lanview Bendable está diseñada para una gestión de cables flexible, capaz de doblarse y mantener cualquier ángulo desde una línea recta hasta 90 grados. La bota, moldeada alrededor de un único alambre de acero inoxidable, se ajusta fácilmente a mano, mientras que el alambre interno mantiene el ángulo o dirección establecidos. El diseño de la bota permite reposicionarla en cualquier momento o enderezarla para la desconexión de los conectores. Su versatilidad garantiza una posición ideal de los conectores en situaciones exigentes, como áreas confinadas o entornos de alta densidad.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Color: Aqua
- Radio de curvatura: 30 mm
- Conector LC/UPC
- Diámetro del cable 2.0mm

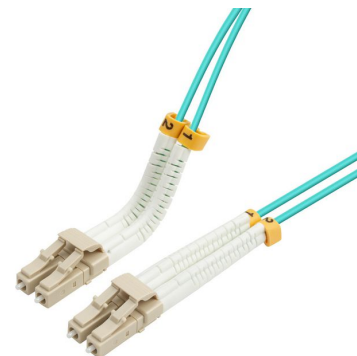

Especificaciones

Features	Color producto	Aqua colour
	Conector 1	LC/UPC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	LC/UPC
	Conector 2 género	Male
	Conformidad REACH	Yes
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	50 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Multi-mode
	Fuerza compresiva	10
	Full duplex	Yes
	Género del conector	Male/Male
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	5 m
	Longitudes de onda soportadas	850, 953, 1260, 1280, 1300 nm
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Pérdida de devolución	35 dB
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Plug and play	Yes
	Tipo de cable	Duplex
	Tipo de fibra óptica	OM3
	Tipo de pulido de conector	UPC
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento	-40 - +85 °C

Operational conditions	(T-T)	-40 - +85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-40 - +75 °C
Other features	Diámetro del núcleo / revestimiento	50/125 µm
Technical details	No contiene	Halogen
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm
	Radio de curvatura	3 cm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
0,5	LVO2314705-FLEX
1,0	LVO231469-FLEX
2,0	LVO231301-FLEX
3,0	LVO231203-FLEX
5,0	LVO231205-FLEX
7,5	LVO2312075-FLEX
10,0	LVO231472-FLEX
15,0	LVO231215-FLEX
20,0	LVO231220-FLEX
25,0	LVO231225-FLEX
30,0	LVO231230-FLEX

Otras imágenes

