

Brother DCP-T780DW impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: DCP-T780DW

Nombre del producto : DCP-T780DW

- Imprime hasta 16 páginas por minuto (ISO/IEC 24734)
 - Impresión automática a 2 caras.
 - Pantalla a color de 4,5 cm
 - WiFi 5GHz y USB
 - Bandeja de entrada de papel de 150 hojas, ranura de alimentación automática de documentos de hasta 20 hojas
 - Incluye botellas de tinta con un rendimiento de 15.000 páginas en negro(2 x 7.500) y 5.000 páginas a color
- Imprime durante más tiempo con las botellas de tinta de alta capacidad que reducen tus costes de impresión y depósitos de tinta fáciles de rellenar.

Brother DCP-T780DW impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wifi:

Llena e imprime más por menos con las botellas de tinta de alto rendimiento y los tanques de tinta de fácil llenado que reducen tus costes de impresión en color. Ya sea en la oficina de tu casa, en el salón o cualquier parte de la casa, disfruta de una conectividad sin esfuerzo una impresión cómoda ya sea desde el PC o la App Brother Mobile Connect.



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Folio, Carta, Ficha
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de sobres	Com-10, Monarch, C5
Impresión dúplex *	✓	Peso del papel	64 - 300 g/m²
Resolución máxima *	1200 x 6000 DPI	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	16 ppm	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	7 ppm	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	16 ipm	Conexión	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	7 ipm	Wifi *	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,2 s	Ethernet *	✗
Tiempo hasta primera página (color, normal)	6,5 s	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Función de impresión N-en-1	✓	Wi-Fi Direct	✓
Impresión n por cara	16	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Impresión de marca de agua	✓	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server
Impresión segura	✓	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server
Función de impresión de folletos	✓		
Función de impresión de póster	✓		
Impresión sin bordes	✓		
Copiado			
Copiando *	Copia a color		
Resolución máxima de copia *	1200 x 2400 DPI		
Tiempo de primera copia (negro, normal)	13 s		

Copiado		Conexión	
Tiempo de primera copia (color, normal)	25 s	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Máximo número de copias	99 copias	Desempeño	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Memoria interna *	128 MB
Función de copia N-en-1	✓	Nivel de presión acústica (impresión)	55 dB
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Diseño	
Función de copia de DNI	✓	Color del producto *	Negro
Exploración		Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla incorporada *	✓
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Diagonal de la pantalla	4,57 cm (1.8")
Resolución óptica de escaneado (ADF)	600 x 600 DPI	Pantalla a color	✓
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Control de energía	
Tecnología de escaneado	CIS	Consumo de energía (copiando)	16 W
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, Imagen	Consumo de energía (preparado)	2,5 W
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Consumo energético (en suspensión)	0,6 W
Formatos de texto soportados	PDF	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Profundidad de entrada de color	30 bit	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Profundidad de salida de color	24 bit	Requisitos del sistema	
Profundidad de entrada de escala de grises	10 bit	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Sistema operativo MAC soportado	✓
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Fax		Condiciones ambientales	
Enviando por fax *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Características		Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Ciclo de trabajo (máximo) *	1000 páginas por mes	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Funciones dúplex *	Imprimir	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Número de cartuchos de impresión *	4	Peso y dimensiones	
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Ancho	390 mm
País de origen	Filipinas	Profundidad	343 mm
Capacidad de entrada y salida		Altura	183 mm
Número total de bandejas de entrada *	1	Peso	7,9 kg
Capacidad de entrada total *	150 hojas	Empaquetado	
Capacidad de salida total *	50 hojas	Ancho del paquete	463 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Profundidad del paquete	260 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	20 hojas	Altura del paquete	496 mm
Alimentador manual	✓	Peso del paquete	9,16 kg
Dirección de papel		Contenido del embalaje	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Cartucho (s) incluido	✓
Tipos de papel *	Sobres, Papel reciclado, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal	Capacidad de cartucho incluido (negro)	7500 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	5000 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
Datos logísticos			
		Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number)	na
Detalles técnicos			
		Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS)	0 g
		Peso del embalaje de papel	1,6 kg

Detalles técnicos


Peso del embalaje de metal	0 g
Peso del embalaje de madera	0 g

Otras características

Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)
---	----------



4977766841788

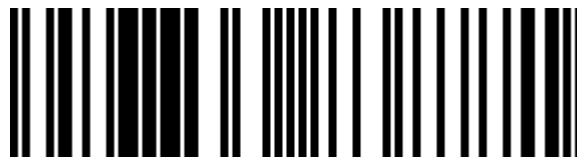

4977766838771

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.