



D-Link DSS-200G-28MP switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris

Marca : D-Link

Código del producto: DSS-200G-28MP


Nombre del producto : DSS-200G-28MP



D-Link DSS-200G-28MP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u,... Energía sobre Ethernet (PoE). Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Algoritmos de programación de colas	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)
Capa del interruptor	L2	Funciones de multidifusión	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Multidifusión, soporte	✓
Administación basada en web	✓	Funciones de multidifusión	Multidifusión controlable
Clasificación del tráfico	✓	Diseño	
MIB, soporte	• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • RFC4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC951 BootP client • RFC1542 BootP/DHCP client • RFC2236 IGMP Snooping	Factor de forma	1U
		Color del producto	Gris
		Botón de restaurar	✓
		Indicadores LED	Actividad, Alarma, Enlace, Poder, Velocidad
		Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Tipo de memoria	DDR3-SDRAM
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria interna	128 MB
Combo SFP Cantidad de puertos	4	Memoria Flash	32 MB
Conexión		Nivel de ruido	53 dB
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Sin ventilador	✗
Espejeo de puertos	✓	Tiempo medio entre fallos	331732 h
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Control de energía	
Transmisión semidúplex	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Soporte de control de flujo	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Adición de vínculos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Control de transmisión de tormentas	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Limitar tasa	✓	Corriente de entrada	6.4 A
Auto MDI / MDI-X	✓	Voltaje de entrada	100 - 240 V
Protocolo de árbol de expansión	✓	Consumo de energía (max)	425,9 W
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Auto-negociación	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	24
Soporte VLAN	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	370 W
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Conexión		Condiciones ambientales	
Funciones de LAN virtual	Voice VLAN	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Número de VLANs	4094	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Transmisión de datos		Disipación del calor	190,74 BTU/h
Capacidad de conmutación *	56 Gbit/s	Peso y dimensiones	
Tasa de reenvío	41,67 Mpps	Ancho	440 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Profundidad	208 mm
Número de colas	4	Altura	44 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso	2,86 kg
Tramas Jumbo	10240	Sostenibilidad	
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Seguridad			
IGMP	✓		
Soporte SSH/SSL	✓		
Protección mediante contraseña	✓		

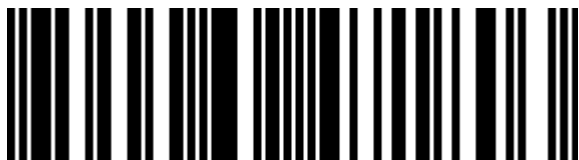

0790069471803



790069471803

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.