



**AISENS Cable Fibra Óptica Latiguillo G657A2 3.0 9/125 SMF Simplex CPR DCA LSZH, SC/APC-SC/APC, Blanco, 2.0 m**

**Marca :** AISENS


**Código del producto:** A152-0494

**Nombre del producto :** Cable Fibra Óptica Latiguillo G657A2 3.0 9/125 SMF Simplex CPR DCA LSZH, SC/APC-SC/APC, Blanco, 2.0 m

Cable Fibra Óptica Latiguillo G657A2 3.0 9/125 SMF Simplex CPR DCA LSZH, SC/APC-SC/APC, Blanco, 2.0 m

AISENS Cable Fibra Óptica Latiguillo G657A2 3.0 9/125 SMF Simplex CPR DCA LSZH, SC/APC-SC/APC, Blanco, 2.0 m:

Latiguillo de fibra monomodo con conector SC/APC en ambos lados y tipo de fibra G657A2. El cable de fibra óptica monomodo de 9/125µm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica. Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transmitir datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm. AISENS Cable Fibra Óptica Latiguillo G657A2 3.0 9/125 SMF Simplex CPR DCA LSZH, SC/APC-SC/APC, Blanco, 2.0 m. Longitud de cable: 2 m, Tipo de fibra óptica: G.657.A2, Conector 1: SC, Conector 2: SC, Diámetro de núcleo: 9 µm

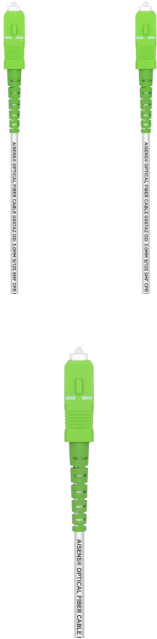

| Características                 |                                                                                  | Condiciones ambientales                        |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Longitud de cable *             | 2 m                                                                              | Intervalo de temperatura operativa -20 - 70 °C |              |
| Tipo de fibra óptica            | G.657.A2                                                                         | <b>Peso y dimensiones</b>                      |              |
| Conector 1 *                    | SC                                                                               | Diámetro de cable                              | 3 mm         |
| Conector 2 *                    | SC                                                                               | Radio de curvatura                             | 7,5 mm       |
| Género del conector 1 *         | Macho                                                                            | <b>Empaquetado</b>                             |              |
| Género del conector 2 *         | Macho                                                                            | Ancho del paquete                              | 210 mm       |
| Tipo de pulido del conector     | APC                                                                              | Profundidad del paquete                        | 180 mm       |
| Color del producto *            | Blanco                                                                           | Altura del paquete                             | 5 mm         |
| Diámetro de núcleo              | 9 µm                                                                             | Volumen del paquete                            | 189 cm³      |
| Diámetro de la cubierta         | 125 µm                                                                           | Peso del paquete                               | 27 g         |
| Estructura de modo de fibra     | Monomodo                                                                         | <b>Contenido del embalaje</b>                  |              |
| Longitudes de onda que admite   | 1310,1550 nm                                                                     | Cantidad por paquete                           | 1 pieza(s)   |
| Tipo de interfaz ethernet       | 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | <b>Otras características</b>                   |              |
| Pérdida de inserción            | 0,3 dB                                                                           | Atenuación (máx.)                              | 0,4 dB/km    |
| Pérdida de retorno              | 50 dB                                                                            | <b>Datos logísticos</b>                        |              |
| Material de chaqueta *          | Kevlar, Libre de halógenos (LSZH)                                                | Ancho de la caja principal                     | 350 mm       |
| <b>Sostenibilidad</b>           |                                                                                  | Longitud de la caja                            | 410 mm       |
| No contiene                     | Halógeno                                                                         | Alto de la caja principal                      | 300 mm       |
| <b>Aprobaciones reguladoras</b> |                                                                                  | Peso del envase completo                       | 13,5 kg      |
| Certificados de conformidad     | RoHS                                                                             | Volumen de caja                                | 43050 cm³    |
| Certificación                   | CPR Dca                                                                          | Cantidad por caja                              | 500 pieza(s) |



8436574705614

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.